


GRIGOTHERM WDV-SYSTEM

Brandschutz / Gewebeschlaufe

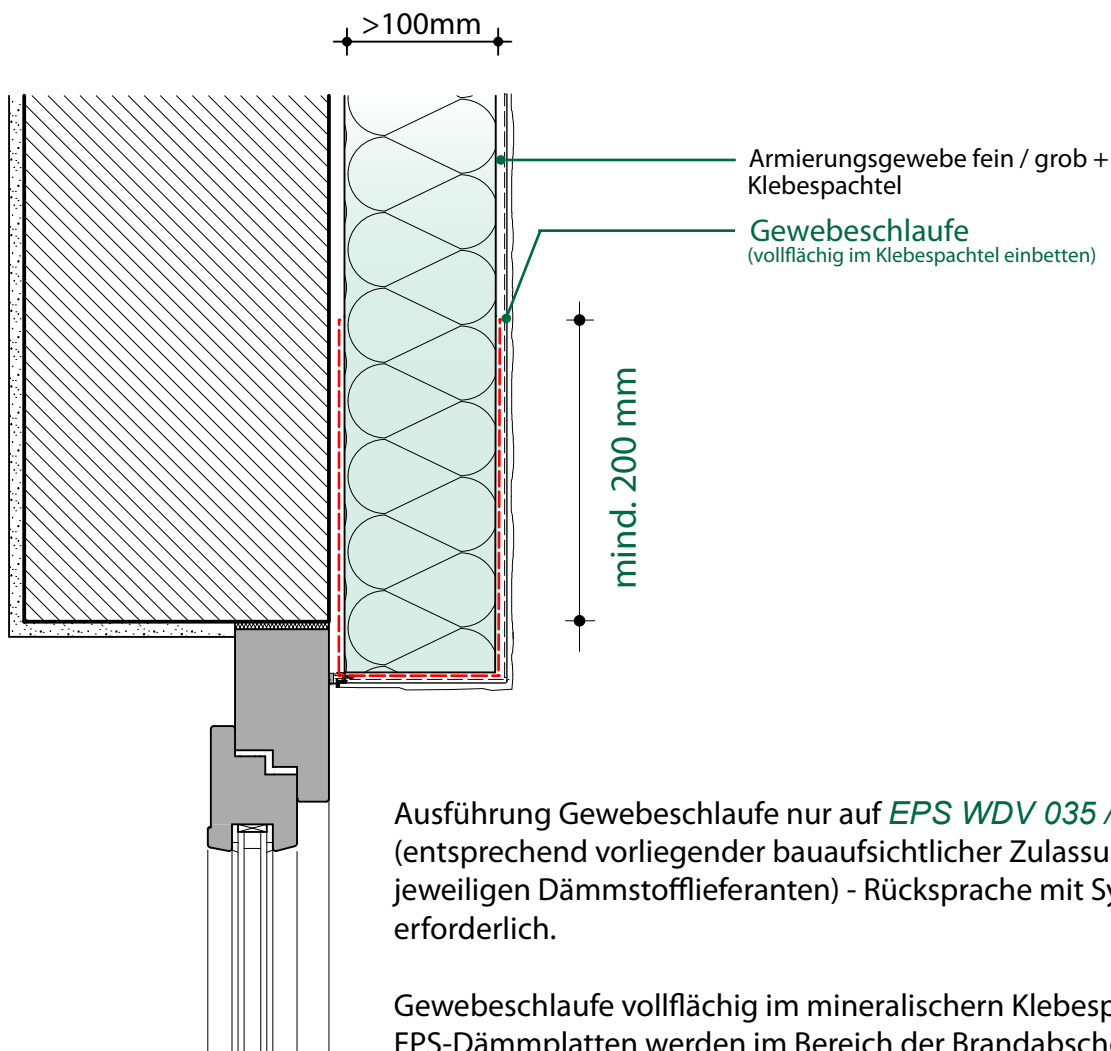

Ausführung Gewebeschlaufe nur auf *EPS WDV 035 / 032 Grau* (entsprechend vorliegender bauaufsichtlicher Zulassung des jeweiligen Dämmstofflieferanten) - Rücksprache mit Systemhersteller erforderlich.

Gewebeschlaufe vollflächig im mineralischen Klebspachtel einbetten. EPS-Dämmplatten werden im Bereich der Brandabschottung vollflächig verklebt.

Verweis

Die Zeichnungen dienen lediglich zur allgemeinen Darstellung und als Vorschlag von möglichen Warmedämm-Verbundsystemen. Die Verantwortung der Prüfung auf Umsetzbarkeit liegt beim Anwender. Die Beispiele sind auf die örtlich gegebenen Umstände abzustimmen. Im Allgemeinen gelten die jeweiligen DIN-Normen und unsere technischen Merkblätter, sowie die jeweiligen Systemzulassungen.