




PRIMER

PHASE
1

Primaire monocomposant avec une grande capacité d'adhérence à toutes les surfaces. PRIMER s'applique au rouleau ou au pinceau. Il est utilisé pour fixer la grille en fibre de verre au support.

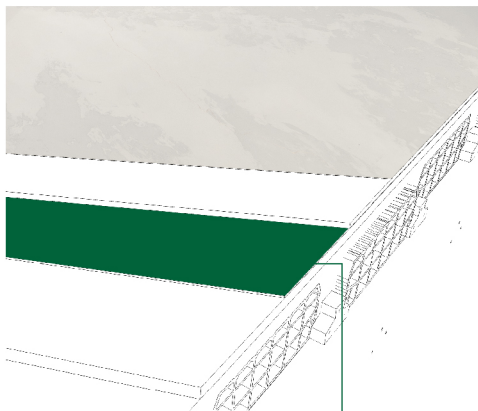


chape / support existant
→ PRIMER

FONDO

PHASE
2

Fond de remplissage en pâte à appliquer sur toute la surface, pour niveler le sol avant la finition. FONDO INFINITUS s'applique à la spatule, il est recommandé de poncer la surface.

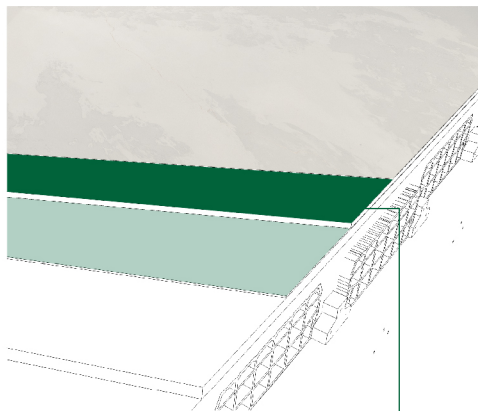

chape / support existant
PRIMER
→ FONDO

MARMORINO

PHASE
3

FINITURA


PHASE
4

Enduit de lissage en pâte, disponible moyen ou fin, pour effectuer des lissages décoratifs, avec une excellente flexibilité, imperméabilité et des caractéristiques mécaniques élevées.


MARMORINO s'applique en deux couches à l'aide d'une spatule lisse en acier ou en plastique. Peut être pigmenté avec le système tintométrique, pour une infinité d'effets et de couleurs.

Finition transparente polyuréthanique bicomposant utilisée sur des surfaces à moyenne/basse usure mécanique, comme protection superficielle et pour améliorer les propriétés anti-rayures.

FINITURA s'applique au rouleau ou au pistolet airless.

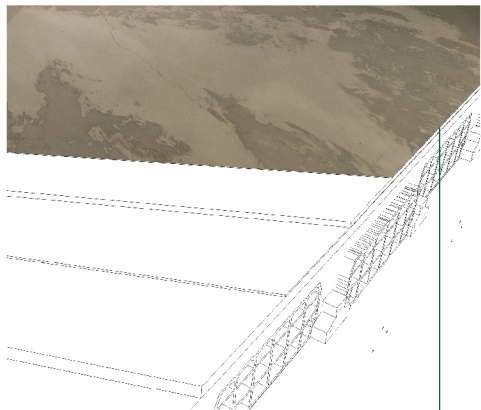

chape / support existant
PRIMER
FONDO
→ MARMORINO

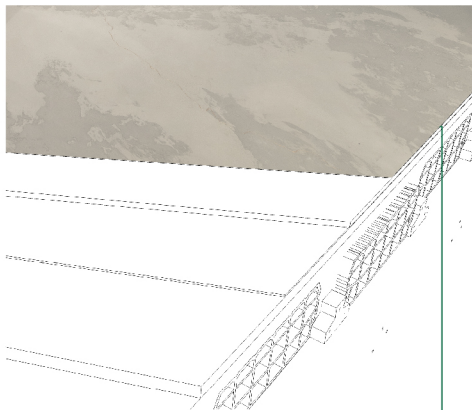

chape / support existant
PRIMER
FONDO
MARMORINO
→ FINITURA

InfiniteS

Solution décorative
pour les sols



Fornaci Calce Grigolin S.p.A.

Via Bombardieri 14
31010 Ponte della Priula TV
Tel. +39 0422 5261
info@fornacigrigolin.it
www.fornacigrigolin.it

