




CATALISTINO
2026



About Us	5		
Grigolin sul territorio	6		
Guida alla consultazione	9		
Imballi e servizi	10		
Indice dei prodotti	14		
Calce	20		
Cemento	22		
Altri leganti	23		
Malte del Piave predosate	24		
Malte Cementizie	26		
Malte colorate	31		
Intonaci Cementizi	32		
Intonaci a base gesso	36		
Finiture e Rasature	37		
Finiture a base gesso	40		
arteMURI	42		
arteMURI CALCE D'EPOCA	44		
arteMURI SMALTI E VERNICI	46		
arteMURI PITTURE LAVABILI PER INTERNI	47		
arteMURI PITTURE ANTIMUFFA COMFORT & BENESSERE	49		
arteMURI PITTURE TRASPIRANTI PER INTERNI	51		
arteMURI PITTURE PER ESTERNI	53		
arteMURI INTONACHINI	57		
arteMURI FISSATIVI E PRIMER	59		
arteMURI FONDI E FISSATIVI	60		
arteMURI InfinituS	63		
arteMURI i-Riflekta	64		
arteMURI Paste coloranti	66		
Collanti e Rasanti per Sistemi ETICS	67		
Rivestimenti minerali	70		
		Pannelli Isolanti per sistemi ETICS	71
		Fissaggi per Sistemi ETICS	73
		Reti e Accessori per Sistemi ETICS	76
		Profili per Sistemi ETICS	77
		Accessori per il fissaggio di Sistemi ETICS	78
		BASEFORTE Massetti alleggeriti	80
		BASEFORTE Massetti tradizionali	82
		BASEFORTE Massetti autolivellanti	85
		AQUATUTOR Impermeabilizzanti	90
		GRIGOKOLL Adesivi per piastrelle	93
		FUGASTYLE Stucchi per fughe	98
		PALLADIO Bioedilizia	101
		PALLADIO Malte per la Bioedilizia	102
		PALLADIO Intonaci per la Bioedilizia	102
		PALLADIO Rasanti per la Bioedilizia	104
		PALLADIO Rinforzo Strutturale	106
		PALLADIO Intonaci Colorati	116
		PALLADIO Risanamento Edifici Storici	119
		GRIGONOVA Risanamento con prodotti cementizi	120
		GALILEO Ripristino calcestruzzo	121
		GRIGOFOND	126
		GRIGOFOND Intonaci	127
		GRIGOFOND Micropali	129
		GRIGOFOND Inject	131
		Inerti	134
		DIY e complementari	137
		Logistica e trasporti	140
		Condizioni generali di vendita	143
		Indice alfabetico	146

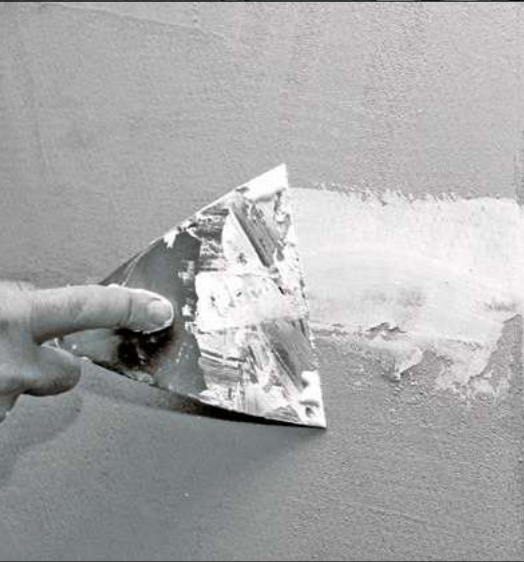

About us

Fornaci Calce Grigolin dal 1963 ad oggi è una delle realtà più importanti a livello italiano ed internazionale nel settore dei materiali e delle tecnologie per l'edilizia.

Può vantare sessant'anni di esperienza, maturata in cantiere e nei laboratori di ricerca e sviluppo, e guarda al futuro in un'ottica di evoluzione continua, di miglioramento della qualità dei prodotti e di implementazione dei servizi di assistenza garantiti da personale qualificato.

L'attività ha inizio negli anni '50 quando Giobatta Grigolin investe i suoi risparmi nell'acquisto di un camion per il trasporto di segatura e sassi di fiume, destinati ai numerosi forni dislocati lungo il fiume Piave.

Nel 1974 Giobatta Grigolin viene affiancato dai figli Maurizio e Roberto, responsabilizzati fin da giovani, nella gestione dell'impresa. Nel 1978 Giobatta viene a mancare, i due figli assumono l'amministrazione della ditta. Qualche anno più tardi entra a far parte del gruppo anche Renato, ultimo dei quattro figli di Giobatta e Irma. Dal 2000 gli stabilimenti di Fornaci Calce Grigolin iniziano ad espandersi nel territorio: Medesano (PR), Bosco Marengo (AL), Borgoricco (PD), Zandobbio (BG), Nuvolera (BS), San Vito al Tagliamento (PN) e Colferro (ROMA). Nel 2019 l'acquisizione di Italcalce a Terracina (LT).

Dal 2002 Grigolin è presente in Germania con l'apertura dello stabilimento di Ettlingen e nel 2004 grazie all'acquisizione di arteMURI GmbH, con 5 magazzini edili. Nel corso del 2020 è stata avviata la realizzazione del nuovo sito produttivo di Brandeburgo.

Nel 2006 all'interno dello stabilimento di Medesano (PR), è stato avviato un colorificio moderno e tecnologicamente all'avanguardia in grado di offrire al consumatore un'ampia gamma di prodotti di altissima qualità.

La volontà di continuare il percorso orientato ai prodotti biologici, naturali e della "tradizione" si concretizza nella nuova linea Palladio: intonaci e finiture colorate, a base calce aerea, per il restauro degli edifici storici e il consolidamento strutturale delle murature.

L'espansione geografica, l'innovazione tecnologica e la presenza di personale altamente qualificato hanno permesso a Fornaci Calce Grigolin di diventare leader nel settore e di esprimere il suo valore attraverso:

- grandi sistemi di sinergie;
- diversificazione e verticalizzazione dei settori produttivi;
- sviluppo tecnologico e ricerca applicata;
- continua attenzione ai valori dell'ambiente.

Di generazione in generazione





HEADQUARTERS



PONTE DELLA PRIULA
TREVISO



NUVOLERA
BRESCIA

SEDE AMMINISTRATIVA

Via Foscari, 2 31040 Nervesa della Battaglia TV
Tel. +39 0422 5261
info@fornacigrigolin.it
www.fornacigrigolin.it
www.artemuri.it

STABILIMENTI DI PRODUZIONE

- A** I-31010 Ponte della Priula TV - Via Bombardieri 14
Tel. +39 0438 4465
- B** I-25080 Nuvolera BS - Via Dei Marmi
Tel. +39 030 690111
- C** I-24060 Zandobbio BG - Via Grena
Tel. +39 035 4274011
- D** I-15062 Bosco Marengo AL - Via Vecchia Reale Z.I.
Tel. +39 0131 298471
- E** I-43014 Medesano PR Via Solferino - Località Ramiola
Tel. +39 0525 415110
- F** I-00034 Colleferro Roma - Loc. Piombinara Z.I. Sloi
Tel. +39 06 97201014
- G** D-76275 Ettlingen/Karlsruhe - Siemensstrasse 26
Tel. +49 7243 71560 Fax +49 7243 715690
- H** D-14798 Havelsee, Fohrde, An der B102
Tel. +49 (0)33834 409888

FILIALI

arteMURI GmbH
D-76185 Karlsruhe - Fritz-Haber-strae 6
Tel. +49 721 5709440
D-68169 Mannheim - Zielstr. 12
D-69254 Malsch (bei Heidelberg) - Am Bahnhof 8
D-77656 Offenburg - Heinrich-Hertz-Str. 18
D-88045 Friedrichshafen - Anton-Sommer-Str. 6
D-66459 Kirdel - Ortsstraße 25 - BETZ Baustoffe
info@artemuri.de

DEPOSITI

- I-33035 Martignacco UD - Via Maù 1
Tel. +39 0432 1840408
- I-32037 Sospirolo BL - Via Masiere
Tel. +39 0437 87797
- I-35010 Limena PD - Via Pierobon 26
Tel. +39 049 8842494
- I-45014 Porto Viro RO - Via Murazze 30
Tel. +39 348 5823935
- I-36075 Montecchio Maggiore VI - Via della Tecnica 25
Tel. +39 0444 1497024
- I-37012 Bussolengo VR - Via delle Nazioni 3
Tel. +39 327 3267612
- I-25135 Brescia BS - Via Bargnani, 4/6
Tel. +39 030 5788368
- I-25056 Trezzo sull'Adda MI - Via A. Grandi 14
Tel. +39 02 37920588
- I-25030 Villa Erbusco BS - Via per Iseo 42
Tel. +39 030 7703795
- I-29122 Piacenza PC - Via Amilcare Mazzocchi 35
Tel. +39 05231 885559
- I-24021 Albino BG - Via Serio 30
Tel. +39 035 0391001
- I-21047 Saronno VA - Via Gorizia 34
Tel. +39 02 42107670
- I-10072 Mappano TO - Via Cottolengo, 51
Tel. +39 011 0704842



ZANDOBBIO
BERGAMO



BOSCO MARENGO
ALESSANDRIA



MEDESANO
PARMA



COLLEFERRO
ROMA



ETTLINGEN/KARLSRUHE
GERMANIA

I-12084 Mondovì CN - Frazione Pogliola 128 SP243
Tel. +39 0174 082220

I-44040 Chiesuol del Fosso FE - Via Sammartina, 52
Tel. +39 0532 978424

I-47122 Forlì FC - Via degli Scavi 19
Tel. +39 0543 720093

I-04019 Terracina LT - Via Salisano 1
Tel. +39 0773 703024

I-87064 Corigliano Calabro CS - Via Santa Lucia
Tel. +39 0983 885318 - +39 335 1354222


I-70038 Terlizzi BA - S.P. 231-km 16,70 Complanare
Tel. +39 351 9279610

I-73013 Galatina LE - Via Dublino
Tel. +39 348 3402044

I-95100 Catania CT - Via A. Stoppani 21
Tel. +39 095 346901

I-09028 Sestu ad Assemini CA - S.P. 8
Tel. +39 070 948148

Grigolin SA
CH-6805 Mezzovico - Via Pianted
Tel. +41 (0)919228706
info@grigolin.ch

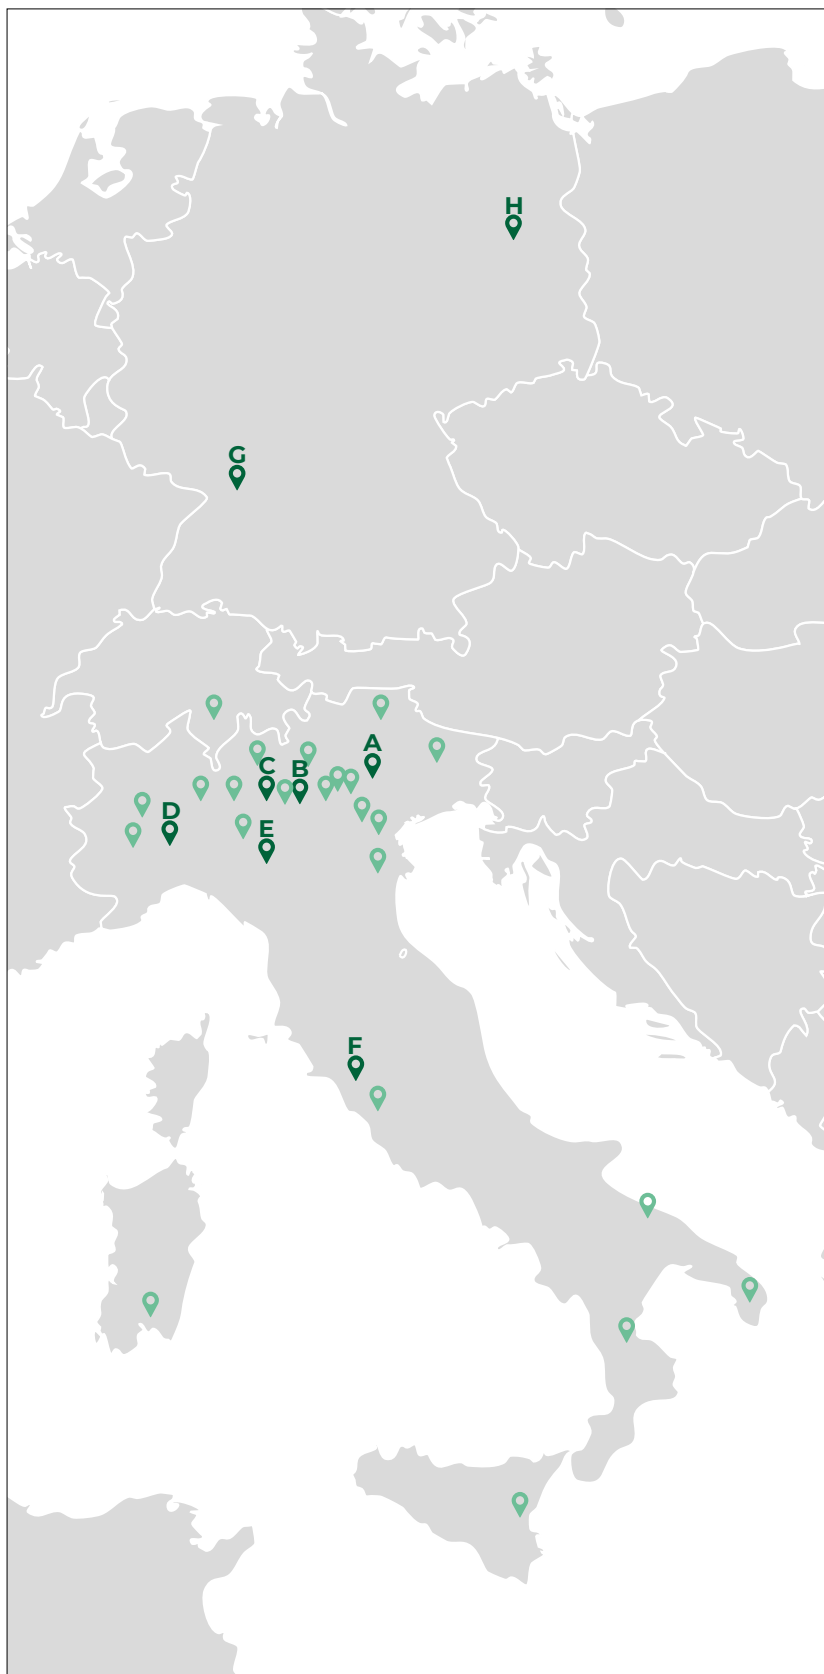



Per la corretta consultazione del Catalogo Grigolin vi invitiamo a prendere visione della pagina corrente, nella quale sono riportate per ogni voce le informazioni necessarie nella scelta del prodotto.

Questo catalogo riporta le descrizioni di fornitura dei prodotti Grigolin, per conoscere le caratteristiche di ogni materiale ed il loro campo di utilizzo vi invitiamo a consultare le schede tecniche sul nostro sito www.fornacigrigolin.it o contattando il vostro referente commerciale Grigolin.

■ NOME PRODOTTO

Descrizione del prodotto.



Dati Tecnici

Titolo

Caratteristiche

Cod. Art.

110100

Conf.

sacco 5 kg
bancale 4 sac
silos sfuso

1	Cod. Prodotto · Rappresenta il Cod. univoco con cui viene identificato il singolo prodotto e le sue diverse specifiche
2	Fornitura · Descrive la modalità di fornitura del materiale: Sfuso › Distribuito tramite silos o automezzo In sacchi › Il peso di ogni sacco Il numero di sacchi per bancale
6	Qr code · Permette di visualizzare la scheda prodotto e scaricarne i contenuti tramite il sito internet
7	Codice a barre

AL	sede di Bosco Marengo
BG	sede di Zandobbio
BS	sede di Nuvolera
PR	sede di Medesano
RM	sede di Colleferro
TV	sede di Ponte della Priula

Pallet a perdere

Nel caso non venga esplicitamente richiesto dal cliente al momento dell'ordine il prodotto verrà fornito su pallet reversibile cauzionato.
L'imballo a perdere verrà addebitato separatamente al prezzo di 10,00 Euro.

Cod.	Tipologia imballo	U.M.
CZ2	CONTENITORE ZINCATO	pz
CN2	CONTENITORE FERRO	pz
EP	EURO PALLETS in addebito	pz
EP	EURO PALLETS in accredito	pz
PP	PALLET A PERDERE	pz
PP3	PALLET A PERDERE filmato con reggetta (mezzo bancale) per STABILMIX	pz
PP4	PALLET A PERDERE filmato con reggetta (bancale intero) per STABILMIX	pz
PC1	PALLET REVERSIBILE in addebito	pz
PC1	PALLET REVERSIBILE in accredito	pz
PCH	PALLET TRATTATO CHIMICAMENTE	pz
BB	BIG BAG	pz
BB1	BIG BAG PER STABILMIX	pz
PC2	PALLET REVERSIBILE STABILMIX in addebito	pz
PC2	PALLET REVERSIBILE STABILMIX in accredito	pz

Servizi

Noleggi: l'addebito minimo per il noleggio dell'attrezzatura è di 5 giorni lavorativi anche per i resi anticipati

Cod.	Tipologia di servizio	U.M.
SER4051	Diritto fisso di chiamata per assistenza tecnica (1 ora inclusa)	nr
SER4023	Intervento nostro tecnico (ore eccedenti la prima)	h
SER4052	Addebito a radiale (ogni 10 km) per assistenza tecnica (andata) partenza da stabilimento	rad
SER4052	Addebito a radiale (ogni 10 km) per assistenza tecnica (ritorno) partenza da stabilimento	rad
CONSEGNA ATTREZZATURA CON NS AUTOMEZZO IN ABBINAMENTO A CONSEGNA SACCO		
SER4007	Addebito consegna attrezzatura in cantiere (senza avvio)	nr
SER4008	Addebito ritiro attrezzatura in cantiere	nr
CONSEGNA ATTREZZATURA TRAMITE NS TECNICO ENTRO 90 KM A/R DA STABILIMENTO		
SER4063	Addebito consegna attrezzatura in cantiere con ns tecnico	nr
SER4064	Addebito ritiro attrezzatura in cantiere con ns tecnico	nr
CONSEGNA ATTREZZATURA TRAMITE NS TECNICO OLTRE 90 KM A/R DA STABILIMENTO		
SER4063	Addebito consegna attrezzatura in cantiere con ns tecnico + rimborso km SER4052	nr
SER4064	Addebito ritiro attrezzatura in cantiere con ns tecnico + rimborso km SER4052	nr
CCB	Cauzione corredo bene del silo a caduta	nr
SER4004	Sovrapprezzo doppio scarico	nr
ADB	Ordine bancale parziale	nr
SER4050	Maggiorazione per scarico parziale	nr
MDEP	Maggiorazione deposito	nr
SER4012	Mancata consegna silos, entro 100 km	nr
SER4029	Noleggio frattazzatrice (addebito minimo 5 gg)	gg
SER4017	Noleggio impianto a pressione (addebito minimo 5 gg)	gg
SER4018	Noleggio intonacatrice (addebito minimo 5 gg)	gg
SER4019	Noleggio mescolatore al piano	gg
SER4061	Noleggio taglierina per cappotto (addebito minimo 5 gg)	gg
SER4062	Noleggio airless pittura	gg
SER4097	Noleggio pompa miscelatrice per massetti autolivellanti (addebito minimo 5 gg)	gg
SER4015	Mancato ritiro silo, entro 100 km	gg
PSILO	Posizionamento silo. Posizionamento entro 70 km per i prodotti "malte" ed entro 100 km per i restanti articoli.	nr
SER4082	Sovrapprezzo posizionamento silo per distanze superiori a 70 km (malte) o 100 km (altri articoli), da applicare sia in andata che in ritorno	km
SER4009	Sosta allo scarico con motrice (dopo la prima ora)	h
SER4039	Sosta allo scarico con autotreno (dopo 1 ora e 30 min)	h
SER4003	Sovrapprezzo consegna sola motrice-motricione	t
SER4005	Sovrapprezzo scarico con gru motrice	nr
SER4001	Sovrapprezzo scarico gru autotreno	nr
SER4011	Spostamento silo in cantiere	nr
SER4020	Svuotamento silos (eventuali spese accessorie saranno comunque addebitate a parte)	nr
SER4021	Trasbordo in cantiere	nr

CONTR1	Contributo usura SMP (prodotti INJECT, INJECT RAPID, INJECT ARS, INJECT HD ARS, INJECT EXPANSIVE, INJECT PLAST, INJECT HD PLAST, INJECT TFN, AR 97, SZS)	t
CONTR2	Contributo usura mescolatore (malte per muratura sfuse)	t
CONTR3	Contributo usura SMP (prodotti BF 16, BF 17, BF 22, BF 32, BF 42, HYDROFOND, HYDROFOND ARS)	t
SER4066	Avvio squadra autolivellante/betoncino + rimborso km andata/ritorno	nr
AS	Sosta squadra sottofondi alleggeriti	h
SER4092	Sopralluogo in cantiere - prova estrazione tasselli Grigotherm	nr
vari	Attrezzature e servizi per betoncini Grigofond	
AV	Mancato intervento Stazione Mobile (sottofondi alleggeriti e autolivellanti)	h
CAR1	Noleggio Stazione Mobile - mezza giornata	cad
CAR2	Noleggio Stazione Mobile - giornata intera	cad
SER4072	Maggior sosta Stazione Mobile (stazione di sottofondi alleggeriti) franchigia 8 mc/h	h
SER4073	Maggior sosta Stazione Mobile (stazione di sottofondi autolivellanti) franchigia 8 t/h	h
SER4074	Sovrapprezzo scarico materiale sfuso con oltre 15 mt di tubo	nr
SER4075	Maggiorazione montagna oltre 1.500 mt e fino a 1.700 mt di altitudine	nr
SER4076	Maggiorazione montagna oltre 1.700 mt e fino a 2.000 mt di altitudine	nr
SER4077	Maggiorazione montagna oltre 2.000 mt di altitudine	nr
SER4083	Noleggio silos inattivo (in assenza di consegna materiale dopo 3 mesi di calendario)	gg
RSIL	Reso silos (massimo accreditato)	nr
SER4069	Sovrapprezzo consegna pannelli con sola motrice-motricione	mc

Il costo degli imballi e dei servizi non è soggetto a scontistiche. I servizi sono validi solo per l'Italia.

Maggiorazione depositi

PROVINCIA	COMUNE		PROVINCIA	COMUNE	
BA	Terlizzi		LE	Galatina	
BG	Albino		LT	Terracina	
BL	Sospirolo		MI	Trezzo sull'Adda	
BS	Villa Erbusco		PC	Piacenza	
BS	Brescia		PD	Limena	
CA	Assemini		RO	Porto Viro	
CN	Mondovi		TO	Mappano	
CS	Corigliano Calabro		UD	Martignacco	
CT	Catania		VA	Saronno	
FC	Forlì		VR	Bussolengo	
FE	Chiesuol del Fosso		VI	Montebelluna	

Ritiri diretti da parte del cliente:

i prezzi saranno aumentati delle tariffe di trasferimento sopra riportate. Inoltre verrà applicata una maggiorazione del 5% sul valore del materiale acquistato franco partenza, compreso della tariffa di trasferimento.

Consegne con nostri mezzi dai depositi:

verrà applicata ai prezzi una maggiorazione del 5% e il trasporto di competenza, ma nessuna tariffa di trasferimento. Vedi costi di trasporto "motrice espressa" a pag. 137


Ritiri linea Artemuri:

- maggiorazione Euro 1,30/confezione grande/piccola

Spese amministrative

Cod.	Prodotto		
027	SPESE DI INSOLUTO		
	SPESE AMMINISTRATIVE PER INCASSO, ALLA SCADENZA		

In caso di mancato pagamento verranno inoltre addebitati gli interessi di mora nella misura stabilita dalla legge vigente.

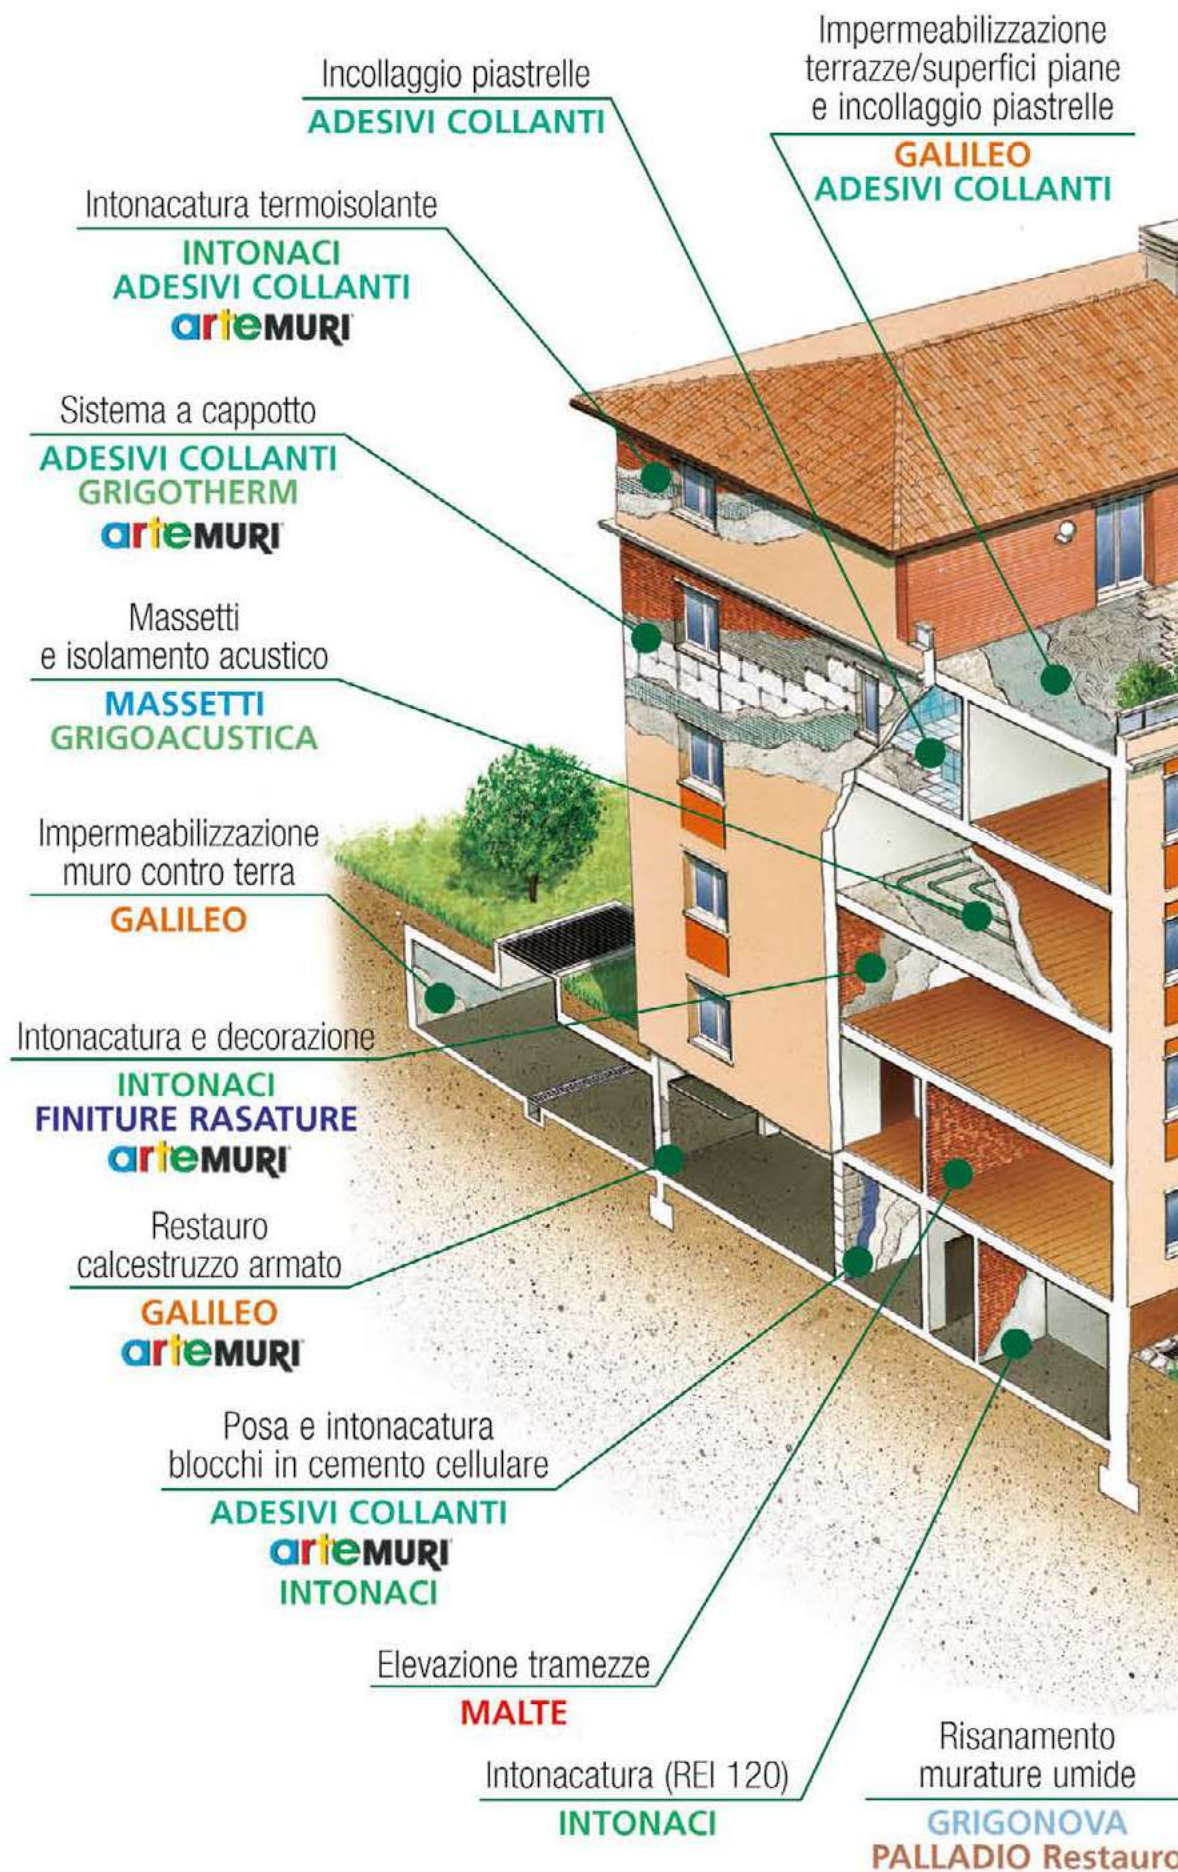





INTONACI

■ BASE CEMENTO pag. 32

INTONACO PRATICO

FG 11

FG 12

FG 12 BIANCO

FG 12 FIBRATO

FGK 12

FGK 12 FIBRATO

FG 13

FG ROMA

FG 99

FIBRE THERM

ZG 21

RG 12

RG 15

■ BASE GESSO pag. 36

GS 08

GS 09

■ BETONCINI pag. 127

BF 01

BF 02

BF 04

BF 07

■ PALLADIO pag. 102

BI 19

BI 21

BI 21 FIBRATO

BIK 21

RB 22



MALTE PER MURATURA

■ BASE CEMENTO pag. 26

MALTA MASTER

MALTA UNICA

MG 40

MG 45

MG 35 JOLLY

MG 18

MGK 18

MGK 18 EXTRABIANCO

MG 28

MGK 182

MG 80

PZ 16

THERMOG 02

THERMOG 03

MG 24 ORE

MALTACOLOR G5 "TERRA DI SIENA"

MALTACOLOR G5 "TERRA DI SIENA" FINO

■ ADESIVA pag. 96

AG 50

■ PREDOSATA pag. 24

MALTA BASTARDA

■ PALLADIO pag. 101

BM 30

BMK 30

BM 55

■ DIY pag. 138

MALTA JOLLY



RISANAMENTO MURATURE UMIDE

■ **BASE CEMENTO** pag. 120

UNISAN
CHEMISTOP
STABILSALE

■ **PALLADIO** pag. 119

CALCESAN
CALCECOLOR RISANA



RASANTI

■ **BASE CEMENTO** pag. 37

AG 10 RASOTHERM
AG 14 POLYFLEX

■ **GALILEO** pag. 122

UNIX

■ **ETICS** pag. 67

AC 07 ISOLFLEX
AC 08 ISOLFLEX
AC 16 UNIRAS
AC 20 UNILIGHT
DISPERSION PUTZ

■ **PALLADIO** pag. 104

AB 00
AB 06
AB 09 RASOCAL
AB 12
MULTICALCE



FINITURE

■ **BASE CEMENTO** pag. 37

STABILMIX
FG 05
FG 06
FG 55 B
FG 56 B
PK 080
PK 125
LG 01
LG 22

■ **BASE GESSO** pag. 40

LISCIO GESSO
RASOGIPS
LG 55
LG 136

■ **PALLADIO** pag. 116

CALCECOLOR ARENINO
CALCECOLOR PASTELLATO

■ **DIY** pag. 138

STUCCO
RASANTE UNIVERSALE



RIVESTIMENTO A CAPPOTTO

■ **COLLANTI/RASANTI** pag. 67

AC 20 UNILIGHT
AC 07 ISOLFLEX
AC 08 ISOLFLEX
AC 16 UNIRAS
BASIFLEX
DISPERSION KLEBER
DISPERSION PUTZ

■ **FINITURE COLORATE** pag. 57

PRIMER UNI-KO GM
ONE COAT
XIL2 INTO
SIL4 INTO
DUE SI

■ **MARMORINO** pag. 70

GR 100
GR 200
GR 300



MASSETTI TRADIZIONALI

■ BASE CEMENTO	pag. 82	■ PALLADIO	pag. 102	■ PREDOSATO	pag. 24
MIXCEM STEEL		BS 90		MASSETTO 250	
MIXCEM FIBRATO					
MIXCEM PRONTO					
BASEMIX					
SF 300					
SF 400					



MASSETTI AUTOLIVELLANTI BASEFORTE

■ BASE CEMENTO	pag. 85	■ BASE ANIDRITE	pag. 86
AR 97		ANIDRIMASS	
SZS		ANIDRILEVEL	
GRIGOLEVEL 1_10			
GRIGOLEVEL 5_30			



IMPERMEABILIZZANTI AQUATUTOR

■ 1 COMPONENTE	pag. 90	■ 2 COMPONENTI	pag. 90	■ SINTETICO	pag. 91
GRIGOSTOP		GRIGOFLEX FIBRA		GRIGOSTOP HD	
GRIGOCER					



SISTEMA DRAIN AQUATUTOR

■ COMPONENTI	pag. 92
DRAIN KOLL	
GRIGODRAIN 3	
DRAINTech	
DRAINROLL	




ADESIVI GRIGOKOLL

■ BASE CEMENTO	pag. 93	■ REATTIVO	pag. 97	■ LEGNO	pag. 97
XFORM	C2TE S1	OMNIX	R2T	WOOD BIOTEC	
GENIUX	C2TE S2				
ULTRAX	C2TE S1				
MAX	C2TE S1				
TEX	C2TE				
FLEX	C2TE				
RAPIDUX	C2FT				
VELOX	C2FT S1				
PROX	C1TE				
PLUX	C1				



STUCCHI PER FUGHE FUGASTYLE

■ BASE CEMENTO	pag. 98	■ EPOSSIDICO	pag. 100
CEM 1_8		EPOX SUPER	

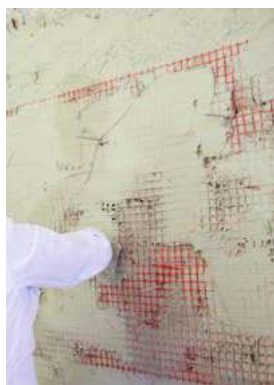

RINFORZO STRUTTURALE MALTE E INTONACI

■ PALLADIO	pag. 106	■ GALILEO	pag. 123	■ BASE CEMENTO	pag. 127
INIEZIONE NHL		MURATURA		BF 01	
RINFORZA NHL M15				BF 04	
RINFORZA NHL M10					
RINFORZA FRCM					



RINFORZO STRUTTURALE RETI E ACCESSORI

■ FIBRA DI VETRO pag. 108

GLASS 88
GLASS 48
GLASS 1212
ANGULAR GLASS 88
GLASS CONNECTOR L
FAZZOLETTO MR
GLASS AR 245
GLASS AR 259

■ BASALTO pag. 111

BASALT 140
BASALT 230

■ CORRELATI pag. 112

INIEZIONE VE
INIEZIONE EPOX
HELICAL BAR
TASSELLO HELICAL BAR
CONNETTORE HELICAL BAR
MANDRINO HELICAL BAR
ULTRACUT FBS II SK
FL - FLANGIA
TASS UNI 4V
SQ - SQUADRETTA
RONDELLA FORATA
VITE PER METALLO
BUSSOLA RETINATA



PRODOTTI COLORATI

■ MALTE MURATURA pag. 31

MALTACOLOR G5

■ CALCECOLOR pag. 117

INTONACO
ARENINO
PASTELLATO
COCCIOPESTO
RISANA



RIPRISTINO DEL CALCESTRUZZO

■ ALTO SPESSORE pag. 124

TIXO
UNI RR
BLOCK
BLOCK FAST
MURATURA
ISI RAPID 4.0

■ BASSO SPESSORE pag. 122

ISI 310
UNIX

■ CORRELATI pag. 122

ISI PASSIVANTE
SIGILGHISA ASR



BETONCINI

■ INTONACI pag. 127

BF 01

BF 02

BF 04

BF 07

■ DA PROIEZIONE pag. 127

BF 04

■ COLABILI pag. 129

BF 16

BF 17

BF 22

BF 32

BF 42

HYDROFOND

HYDROFOND ARS

■ MALTE SPECIALI pag. 131

INJECT

INJECT RAPID

INJECT ARS

INJECT PLAST

INJECT HD PLAST

INJECT TFN



BIOEDILIZIA PALLADIO

■ LEGANTI pag. 101

CALCE NATURA NHL 3,5

CALCE NATURA NHL 5

■ MALTE pag. 101

BM 30

BMK 30

BM 55

■ MASSETTI pag. 102

BS 90

■ INTONACI pag. 102

BI 19

BI 21

BI 21 FIBRATO

BIK 21

CALCETHERM

■ RASANTI pag. 104

MULTICALCE

AB 00

AB 06

AB 09 RASOCAL

AB 12



LEGANTI

■ CALCE pag. 20

MICROCALCE CL 90-S

CALCE IDRATA CL 80-S

CALCE IDRATA CL 70-S

CALCE IDRATA MAGNESIACA

GRASSELLO DI CALCE

■ CEMENTO pag. 22

CEM II/A - LL 32,5R

CEM II/B - LL 32,5R

CEM II/A - LL 42,5 R

AGR 180

PLASTO GI

■ GESSO pag. 23

SCAGLIOLA

■ DIY pag. 137

CALCE IDRATA

STUCCO

CEMENTO RAPIDO

SANICALCE



INERTI

■ INERTI pag. 134

SABBIA FINA DEL PO

SABBIA LAVATA

SABBIA MEZZANELLA

GHIAINO PISELLO

GHIAINO 20

MISTO DA 20

PIETRISCO 2/4

PIETRISCO 4/8

PIETRISCO 8/12

CALCITEG 100

SABBIA PO ESSICCATA



MICROCALCE

Itrato di calce micronizzato a elevata purezza per impieghi speciali (fiore di calce).



Dati Tecnici

Classificazione	CL 90-S
Titolo	CaO+MgO $\geq$ 90%
Titolo	CO ₂ < 4%
Titolo	S < 0,2%
Peso specifico in mucchio	< 400 kg/m ³
Umidità	$\leq$ 0,1%

Cod. Art.

1252505004	sacco	20 kg
	bancale	65 sac
1704010176	silos	sfuso



CALCE IDRATA CL 80-S

Calce idrata superventilata.



Dati Tecnici

Classificazione	CL 80-S
Titolo	CaO+MgO $\geq$ 80%
Peso specifico in mucchio	< 500 kg/m ³
Umidità	$\leq$ 0,1%

Cod. Art.

1252505002	sacco	25 kg
	bancale	60 sac
1708010003	silos	sfuso



CALCE IDRATA CL 70-S

Calce idrata superventilata.

disponibile da
Colleferro RM



Dati Tecnici

Classificazione	CL 70-S
Titolo	CaO+MgO $\geq$ 80%
Peso specifico in mucchio	< 500 kg/m ³
Umidità	$\leq$ 0,1%

Cod. Art.

1252505019

Conf.

sacco **25 kg** RM
bancale **60 sac**

CALCE IDRATA MAGNESIACA

Calce idrata superventilata.



Dati Tecnici

Classificazione	DL 85-30-S1
Titolo	CaO+MgO $\geq$ 85% MgO $\geq$ 30%
Peso specifico in mucchio	< 500 kg/m ³
Umidità	$\leq$ 0,1%

Cod. Art.

1252505003

Conf.

sacco **25 kg**
bancale **60 sac**

1708010002

silos **sfuso**

GRASSELLO DI CALCE

Grassello ottenuto per spegnimento di calce in acqua, con stagionatura di circa 4 mesi.



Dati Tecnici

Classificazione	CL 80-S
Titolo	CaO+MgO $\geq$ 80%

Cod. Art.

1252505007

Conf.

sacco **25 kg**
contenitore **40 sac**

1704010044

contenitore **sfuso**
ferro 1 ton



■ CEMENTO II/A - LL 32,5R / CEMENTO II/B - LL 32,5R

Legante idraulico proveniente dalla macinazione di clinker Portland, calcare naturale e gesso.



Dati Tecnici

Solfati	≤ 3,5%
Cloruri	≤ 0,1%
Resistenza a compressione a 28 gg	≥ 32,5 N/mm ²

Cod. Art. Conf.

1252505009	sacco Cem B 32,5	25 kg
	bancale Cem B 32,5	64 sac
1704010010	silos Cem A 32,5	sfuso

■ CEMENTO II/A - LL 42,5R

Legante idraulico proveniente dalla macinazione di clinker Portland, calcare naturale e gesso.



Dati Tecnici

Solfati	≤ 3,5% (N) ≤ 4,0% (R)
Cloruri	≤ 0,1%
Resistenza a compressione a 28 gg	≥ 42,5 N/mm ²

Cod. Art. Conf.

1252505010	sacco Cem A 42,5	25 kg
	bancale Cem A 42,5	64 sac
1704010013	silos	sfuso

■ CEMENTO POZZOLANICO CEM IV/A (V-P) 42,5R ars

Cemento pozzolanico con tenore variabile dal 11% al 35% in massa di cenere volante silicea e/o pozzolana naturale, con classe di resistenza 42,5 N/mm².



Dati Tecnici

Solfati	≤ 4,0%
Cloruri	≤ 0,1%
Resistenza a compressione a 28 gg	≥ 42,5 N/mm ²

Cod. Art. Conf.

1252505155	sacco IV/A (V-P) 42,5R ars	25 kg
	bancale	64 sac

■ AGR 180

Legante idraulico a presa e indurimento ultra-rapido, possibilità di carico dopo 3 ore ca.



Dati Tecnici

Peso specifico deter. in cad. lib.	1200 kg/m ³
Acqua di impasto	ca. 21%
Tempo di presa a 20°C	5 min

Cod. Art.

1252505008

Conf.

sacco **25 kg**
bancale **54 sac**

■ PLASTO GI

Legante plastico per costruzioni.



Cod. Art.

1252505011

Conf.

sacco **25 kg**
bancale **64 sac**

■ SCAGLIOLA

Legante in polvere a base gesso emidrato con aggiunta di regolatori di presa.

prodotto e
disponibile da
Ponte Priula TV



Cod. Art.

1252505005

Conf.

sacco **25 kg**
bancale **54 sac**



■ MALTA BASTARDA

Malta bastarda fibrorinforzata di tipo tradizionale.



Dati Tecnici

Tempo di impiego	2 h
Diametro massimo	4 mm
Acqua di impasto	9-12%

Cod. Art.

1255005002

Conf.

sacco 25 kg
bancale 50 sac

■ MASSETTO 250

Massetto fibrorinforzato sabbia-legante idraulico di tipo tradizionale.



Dati Tecnici

Tempo di impiego	1 h
Diametro massimo	4 mm
Consumo teorico per cm di applicazione	20 kg/m ²

Cod. Art.

1255005007

Conf.

sacco 25 kg
bancale 50 sac

■ CALCESTRUZZO R25

Calcestruzzo fibrorinforzato di tipo tradizionale.



Dati Tecnici

Tempo di impiego	1 h
Diametro massimo	4 mm
Tempi di presa	inizio ca. 5h - fine ca. 7 h

Cod. Art.

1255005010

Conf.

sacco **25 kg**
bancale **50 sac**

■ CALCESTRUZZO R35

Calcestruzzo fibrorinforzato di tipo tradizionale.



Dati Tecnici

Tempo di impiego	20 min
Diametro massimo	15 mm
Tempi di presa	inizio ca. 5h - fine ca. 7 h

Cod. Art.

1255005013

Conf.

sacco **25 kg**
bancale **50 sac**



■ MALTA MASTER

Malta per muratura ad elevata lavorabilità a base di calce idrata, legante idraulico e additivi specifici.



Dati Tecnici

Diametro massimo inerte	3 mm
Acqua d'impasto	ca. 15%
Spessore minimo di applicazione	0,5 cm
Conducibilità termica λ (val. tabulato)	0,82 W/mK

Cod. Art.

1252005111

Conf.

sacco 25 kg
bancale 54 sac

1704010530

silos sfuso

CONTR2

contributo usura mescolatore

CCB

cauzione corredo bene silos

■ MALTA UNICA

Malta fibrata alleggerita multiuso ad elevata lavorabilità per muratura ed intonaco a mano, a base di calce idrata, legante idraulico, additivi specifici e perlite.



Dati Tecnici

Diametro massimo inerte	2 mm
Acqua d'impasto	ca. 18%
Spessore minimo di applicazione	0,5 cm
Conducibilità termica λ (val. tabulato)	0,65 W/mK

Cod. Art.

1251005001

Conf.

sacco 25 kg
bancale 54 sac

■ MG 40

Malta per muratura a base di calce idrata, legante idraulico e additivi specifici.



Dati Tecnici

Diametro massimo inerte	3 mm
Acqua d'impasto	ca. 15%
Spessore minimo di applicazione	0,5 cm
Conducibilità termica λ (val. tabulato)	0,82 W/mK

Cod. Art.

Conf.

1252005002	sacco 25 kg
	bancale 54 sac
1704010125	silos sfuso
CONTR2	contributo usura mescolatore
CCB	cauzione corredo bene silos

■ MG 45

Malta per muratura ad elevata resistenza a base di calce idrata, legante idraulico e additivi specifici.



Dati Tecnici

Diametro massimo inerte	3 mm
Acqua d'impasto	ca. 15%
Spessore minimo di applicazione	0,5 cm
Conducibilità termica λ (val. tabulato)	1,04 W/mK

Cod. Art.

Conf.

1252005003	sacco 25 kg
	bancale 54 sac
1704010127	silos sfuso
CONTR2	contributo usura mescolatore
CCB	cauzione corredo bene silos

■ MG 35 JOLLY

Malta multiuso ad elevata lavorabilità per muratura ed intonaco a mano, a base di calce idrata, legante idraulico e additivi specifici.



Dati Tecnici

Diametro massimo inerte	2 mm
Acqua d'impasto	ca. 18%
Spessore minimo di applicazione	0,5 cm
Conducibilità termica λ (val. tabulato)	0,73 W/mK

Cod. Art.

Conf.

1252005020	sacco 25 kg
	bancale 54 sac
1704010121	silos sfuso
CONTR2	contributo usura mescolatore
CCB	cauzione corredo bene silos

■ MG 18

Malta specifica per muratura faccia a vista a base di calce idrata, legante idraulico e additivi specifici.



Dati Tecnici

Diametro massimo inerte	1,25 mm
Acqua d'impasto	ca. 19%
Spessore minimo di applicazione	0,5 cm
Conducibilità termica λ (val. tabulato)	0,75 W/mK

Cod. Art.

Conf.

1252005006	sacco 25 kg
	bancale 54 sac
1704010103	silos sfuso
CONTR2	contributo usura mescolatore
CCB	cauzione corredo bene silos

■ MGK 18

Malta idrofugata specifica per muratura faccia a vista a base di calce idrata, legante idraulico e additivi specifici.



Dati Tecnici

Diametro massimo inerte	1,25 mm
Acqua d'impasto	ca. 19%
Spessore minimo di applicazione	0,5 cm
Conducibilità termica λ (val. tabulato)	0,75 W/mK

Cod. Art.

Conf.

1252005008	sacco 25 kg
	bancale 54 sac
1704010162	silos sfuso
CONTR2	contributo usura mescolatore
CCB	cauzione corredo bene silos

■ MGK 18 EXTRABIANCO

Malta idrofugata specifica per muratura faccia a vista a base di calce idrata, legante idraulico e additivi specifici, di colore extra bianco.



Dati Tecnici

Diametro massimo inerte	1,25 mm
Acqua d'impasto	ca. 20%
Spessore minimo di applicazione	0,5 cm
Conducibilità termica λ (val. tabulato)	0,74 W/mK

Cod. Art.

Conf.

1252005011	sacco 25 kg
	bancale 54 sac
1704010146	silos sfuso
CONTR2	contributo usura mescolatore
CCB	cauzione corredo bene silos

■ MG 28

Malta per muratura a base di calce idrata, legante idraulico e additivi specifici, a grana fine.



Dati Tecnici

Diametro massimo inerte	2 mm
Acqua d'impasto	ca. 15%
Spessore minimo di applicazione	0,5 cm
Conducibilità termica λ (val. tabulato)	0,77 W/mK

Cod. Art.

Conf.

1252005015	sacco 25 kg
	bancale 54 sac
1704010117	silos sfuso
CONTR2	contributo usura mescolatore
CCB	cauzione corredo bene silos

■ MGK 182

Malta idrofugata ad elevata resistenza, specifica per muratura faccia a vista a base di calce idrata, legante idraulico e additivi specifici.



Dati Tecnici

Diametro massimo inerte	1,25 mm
Acqua d'impasto	ca. 17%
Spessore minimo di applicazione	0,5 cm
Conducibilità termica λ (val. tabulato)	0,90 W/mK

Cod. Art.

Conf.

1252005109	sacco 25 kg
	bancale 54 sac
1704010171	silos sfuso
CONTR2	contributo usura mescolatore
CCB	cauzione corredo bene silos

■ MG 80

Malta per muratura ad elevata resistenza a base di calce idrata, legante idraulico e additivi specifici.



Dati Tecnici

Diametro massimo inerte	3 mm
Acqua d'impasto	ca. 16%
Spessore minimo di applicazione	0,5 cm
Conducibilità termica λ (val. tabulato)	1,04 W/mK

Cod. Art.

Conf.

1252005026	sacco 25 kg
	bancale 54 sac
1704010129	silos sfuso
CONTR2	contributo usura mescolatore
CCB	cauzione corredo bene silos

PZ 16

Malta per muratura faccia a vista a base di calce idrata, legante pozzolanico ad alta resistenza ai sali e additivi specifici.

disponibilità
su richiesta
lotto minimo
10 palette



Dati Tecnici

Diametro massimo inerte	1,25 mm
Acqua d'impasto	ca. 17%
Spessore minimo di applicazione	0,5 cm
Conducibilità termica λ (val. tabulato)	0,75 W/mK

Cod. Art.

1252005071

Conf.

sacco 25 kg
bancale 54 sac

THERMOG 02

Malta per muratura termoisolante, a base di inerte alleggerito, calce idrata, legante idraulico e additivi specifici.

disponibilità
su richiesta
sfuso carico
massimo 18 ton



Dati Tecnici

Diametro massimo inerte	3 mm
Acqua d'impasto	ca. 30-32%
Spessore minimo di applicazione	0,5 cm
Conducibilità termica λ (val. tabulato)	0,34 W/mK

Cod. Art.

1252005030

Conf.

sacco 25 kg
bancale 54 sac

1704010192

silos sfuso

CONTR2

contributo usura mescolatore

CCB

cauzione corredo bene silos

THERMOG 03

Malta per muratura termoisolante, a base di inerte alleggerito, calce idrata, legante idraulico e additivi specifici.

disponibilità
su richiesta
sfuso carico
massimo 18 ton



Dati Tecnici

Diametro massimo inerte	3 mm
Acqua d'impasto	ca. 30-32%
Spessore minimo di applicazione	0,5 cm
Conducibilità termica λ (val. tabulato)	0,24 W/mK

Cod. Art.

1704010194

Conf.

silos sfuso

CONTR2

contributo usura mescolatore

CCB

cauzione corredo bene silos

Prezzo

MG 24 ORE

Malta per muratura a presa ritardata, a base di calce idrata, legante idraulico e additivi specifici.



Dati Tecnici

Diametro massimo inerte	3 mm
Acqua d'impasto	ca. 14%
Spessore minimo di applicazione	0,5 cm
Conducibilità termica λ (val. tabulato)	0,77 W/mK

Cod. Art.

1704010111

Conf.

silos sfuso

CONTR2

contributo usura mescolatore

CCB

cauzione corredo bene silos

■ MALTACOLOR G5 "TERRA DI SIENA"

Malta colorata per muratura faccia a vista a base di inerte selezionato, leganti idraulici e aerei, additivi specifici, pigmenti inorganici e terre colorate. L'aspetto di pregio e la particolare colorazione rendono la malta idonea negli interventi di restauro.

disponibilità
su richiesta



Colore
Terra di Siena



Dati Tecnici

Diametro massimo inerte	2 mm
Acqua d'impasto	ca. 15%
Conducibilità termica λ (val. tabulato)	0,75 W/mK

Cod. Art.

1252005110

Conf.

sacco	25 kg
bancale	54 sac

■ MALTACOLOR G5 "TERRA DI SIENA" FINO

Malta colorata per muratura faccia a vista a base di inerte selezionato, leganti idraulici e aerei, additivi specifici, pigmenti inorganici e terre colorate. L'aspetto di pregio e la particolare colorazione rendono la malta idonea negli interventi di restauro.

disponibilità
su richiesta



Colore
Terra di Siena



Dati Tecnici

Diametro massimo inerte	1,25 mm
Acqua d'impasto	ca. 19%
Conducibilità termica λ (val. tabulato)	0,75 W/mK

Cod. Art.

1252005112

Conf.

sacco	25 kg
bancale	54 sac



■ FG 11

Intonaco di fondo per interni ed esterni, a base di legante idraulico, calce idrata ed additivi specifici.

disponibilità
su richiesta



Dati Tecnici

Diametro massimo	1,2 mm
Acqua d'impasto	ca. 21%
Consumo teorico per cm di applicazione	14 kg/m ²
Conducibilità termica λ (val. tabulato)	0,40 W/mK

Cod. Art.

1256005055

Conf.

sacco	25 kg
bancale	54 sac
silos	sfuso

1704010025

■ FG 11 FIBRATO

Intonaco di fondo fibrato per interni ed esterni, a base di legante idraulico, calce idrata ed additivi specifici.



Dati Tecnici

Diametro massimo	1,2 mm
Acqua d'impasto	ca. 21%
Consumo teorico per cm di applicazione	14 kg/m ²
Conducibilità termica λ (val. tabulato)	0,40 W/mK

Cod. Art.

1256005056

Conf.

sacco	25 kg
bancale	54 sac
silos	sfuso

1704010026

■ FG 12

Intonaco di fondo per interni ed esterni, a base di legante idraulico, calce idrata ed additivi specifici per migliorare lavorabilità e stabilità dimensionale.



Dati Tecnici

Diametro massimo	1,2 mm
Acqua d'impasto	ca. 21%
Consumo teorico per cm di applicazione	14 kg/m ²
Conducibilità termica λ (val. tabulato)	0,40 W/mK

Cod. Art.

1256005010

Conf.

sacco	25 kg
bancale	54 sac
silos	sfuso

1704010027

FG 12 BIANCO

Intonaco di fondo per interni ed esterni, a base di legante idraulico, calce idrata ed additivi specifici per migliorare lavorabilità e stabilità dimensionale, di colore extra bianco.



Dati Tecnici

Diametro massimo	1,2 mm
Acqua d'impasto	ca. 21%
Consumo teorico per cm di applicazione	14 kg/m ²
Conducibilità termica λ (val. tabulato)	0,40 W/mK

Cod. Art.

Conf.

1256005012	sacco	25 kg
	bancale	54 sac
1704010029	silos	sfuso

FG 12 FIBRATO

Intonaco di fondo fibrato per interni ed esterni, a base di legante idraulico, calce idrata ed additivi specifici per migliorare lavorabilità e stabilità dimensionale.



Dati Tecnici

Diametro massimo	1,2 mm
Acqua d'impasto	ca. 21%
Consumo teorico per cm di applicazione	14 kg/m ²
Conducibilità termica λ (val. tabulato)	0,40 W/mK

Cod. Art.

Conf.

1256005015	sacco	25 kg
	bancale	54 sac
1704010030	silos	sfuso

INTONACO PRATICO

Intonaco fibrato alleggerito a base di legante idraulico, calce idrata, perlite e additivi specifici, ad elevata lavorabilità, eccellente resa e con alta permeabilità al vapore.



Dati Tecnici

Diametro massimo	1,2 mm
Acqua d'impasto	ca. 22%
Consumo teorico per cm di applicazione	13 kg/m ²
Conducibilità termica λ (val. tabulato)	0,38 W/mK

Cod. Art.

Conf.

1251005002	sacco	25 kg
	bancale	54 sac
1704010067	silos	sfuso

FGK 12

Intonaco di fondo idrofugato per interni ed esterni, a base di legante idraulico, calce idrata ed additivi specifici per migliorare lavorabilità e stabilità dimensionale.



Dati Tecnici

Diametro massimo	1,2 mm
Acqua d'impasto	ca. 21%
Consumo teorico per cm di applicazione	14 kg/m ²
Conducibilità termica λ (val. tabulato)	0,40 W/mK

Cod. Art.

Conf.

1704010041	silos	sfuso
-------------------	-------	--------------

■ FGK 12 FIBRATO

Intonaco di fondo fibrato e idrofugato per interni ed esterni, a base di legante idraulico, calce idrata ed additivi specifici per migliorare lavorabilità e stabilità dimensionale.



Dati Tecnici

Diametro massimo	1,2 mm
Acqua d'impasto	ca. 21%
Consumo teorico per cm di applicazione	14 kg/m ²
Conducibilità termica λ (val. tabulato)	0,40 W/mK

Cod. Art.

Conf.

1256005019	sacco	25 kg
	bancale	54 sac
1704010042	silos	sfuso

■ FG 13

Intonaco di fondo per interni ed esterni, a base di perlite, legante idraulico, calce idrata ed additivi specifici per migliorare lavorabilità e stabilità dimensionale. Resistente al fuoco in conformità alla norma UNI EN 13501-2:2009, per partizioni EI 120.

disponibilità
su richiesta



Dati Tecnici

Diametro massimo	1,2 mm
Acqua d'impasto	ca. 24%
Consumo teorico per cm di applicazione	12 kg/m ²
Conducibilità termica λ (val. tabulato)	0,36 W/mK

Cod. Art.

Conf.

1256005022	sacco	25 kg
	bancale	54 sac
1704010033	silos	sfuso

■ FG ROMA

Intonaco di fondo microfibrato per interni ed esterni, a base di legante idraulico, calce idrata ed additivi specifici.



Dati Tecnici

Diametro massimo	1,2 mm
Acqua d'impasto	ca. 21%
Consumo teorico per cm di applicazione	14 kg/m ²
Conducibilità termica λ (val. tabulato)	0,40 W/mK

Cod. Art.

Conf.

1256005005	sacco	25 kg
	bancale	54 sac
1704010022	silos	sfuso

■ FG 99

Intonaco fibrato alleggerito e idrofugato, a base di legante idraulico, calce idrata, perlite e additivi specifici, ad elevata lavorabilità, eccellente resa e con alta permeabilità al vapore. Specifico per murature porizzate.



Dati Tecnici

Diametro massimo	1,2 mm
Acqua d'impasto	ca. 24%
Consumo teorico per cm di applicazione	11 kg/m ²
Conducibilità termica λ (val. tabulato)	0,36 W/mK

Cod. Art.

Conf.

1256005062	sacco	25 kg
	bancale	54 sac
1704010039	silos	sfuso

FIBRETherm

Intonaco di fondo termoisolante fibrato, idrofugato, alleggerito con polistirolo e perlite per interni ed esterni, garantisce ottima permeabilità al vapore acqueo e un elevato comfort termico.



Dati Tecnici

Diametro massimo	1,2 mm
Acqua d'impasto	ca. 60%
Resa teorica	2 m ² /sacco 20 l
Conducibilità termica λ (val. tabulato)	0,13 W/mK
Peso sacco circa	≈ 10 kg

Cod. Art.

1256005059

Conf.

sacco 20 lt
bancale 60 sac

ZG 21

Intonaco di fondo idrorepellente, a base di legante idraulico, specifico per zoccolature di edifici.

prodotto a Ponte Priula TV



Dati Tecnici

Diametro massimo	1,2 mm
Acqua d'impasto	ca. 20%
Consumo teorico per cm di applicazione	16 kg/m ²
Conducibilità termica λ (val. tabulato)	0,73 W/mK

Cod. Art.

1256005031

Conf.

sacco 25 kg TV
bancale 54 sac

RG 12

Rinzafo e intonaco a base di legante idraulico e specifici additivi promotori di adesione, con funzione di aggrappante per superfici in calcestruzzo liscio.



Dati Tecnici

Diametro massimo	2 mm
Acqua d'impasto	ca. 21%
Consumo teorico per cm di applicazione	5 kg/m ²
Conducibilità termica λ (val. tabulato)	0,48 W/mK

Cod. Art.

1256005061

Conf.

sacco 25 kg
bancale 54 sac
1704010183 silos sfuso

RG 15

Rinzafo e intonaco a base di legante idraulico e specifici additivi promotori di adesione, con funzione di aggrappante per superfici in laterizio.



Dati Tecnici

Diametro massimo	2 mm
Acqua d'impasto	ca. 20%
Consumo teorico per cm di applicazione	7 kg/m ²
Conducibilità termica λ (val. tabulato)	0,42 W/mK

Cod. Art.

1256005063

Conf.

sacco 25 kg
bancale 54 sac
1704010184 silos sfuso

■ GS 08

Intonaco di fondo a base gesso, calce e perlite, tipo bistrato.

sfuso carico
massimo 27 ton



Dati Tecnici

Diametro massimo	0,8 mm
Acqua d'impasto	ca. 38%
Consumo teorico per cm di applicazione	9 kg/m ²
Conducibilità termica λ (val. tabulato)	0,32 W/mK

Cod. Art.

1256005025

Conf.

sacco **25 kg**

bancale **54 sac**

1704010047

silos

sfuso

■ GS 09 LA PIETRA DEL TARO

Intonaco di fondo a base gesso, calce e perlite, specifico per elevati spessori.

sfuso carico
massimo 27 ton



Dati Tecnici

Diametro massimo	1,25 mm
Acqua d'impasto	ca. 37%
Consumo teorico per cm di applicazione	9 kg/m ²
Conducibilità termica λ (val. tabulato)	0,32 W/mK

Cod. Art.

1256005027

Conf.

sacco **25 kg**

bancale **54 sac**

1704010049

silos

sfuso



■ AG 10 RASOTHERM

Rasante cementizio polimero modificato, specifico per livellare e rasare intonaci e superfici con imperfezioni. AG 10 RASOTHERM è particolarmente indicato per applicazioni su intonaci termoisolanti. Colore: bianco.



Dati Tecnici

Acqua d'impasto	ca. 27%
Granulometria	< 0,8 mm
Consumo teorico per mm di applicazione	1,5 kg/m²

Cod. Art.

1352005020

Conf.

sacco 25 kg
bancale 54 sac

■ STABLMIX

Malta fina umida di alta qualità ad elevata lavorabilità a base di grassello di calce e sabbie silicee, per finiture interne.



Dati Tecnici

Diametro massimo inerte	< 0,6 mm
Spessore massimo di applicazione	2 mm
Consumo teorico per mm di applicazione	1,2 kg/m²

Cod. Art.

1352005009

Conf.

sacco 25 kg
bancale 54 sac

CN25-
NN906030

sacco 25 kg
contenitore
ferro
bancale 40 sac

1352005026

vaso 25 kg
bancale 33 pz

■ FG 05

Malta fina secca a base calce idrata per finiture interne. Colore: grigio.

disponibilità
su richiesta



Dati Tecnici

Diametro massimo inerte	< 0,8 mm
Acqua d'impasto	ca. 43%
Spessore massimo di applicazione	3 mm
Consumo teorico per mm di applicazione	1,2 kg/m²

Cod. Art.

1352005025

Conf.

sacco 25 kg
bancale 54 sac

FG 06

Malta fina secca a base calce idrata, idrofugata per finiture esterne.
Colore: grigio.



Dati Tecnici

Diametro massimo inerte	< 0,8 mm
Acqua d'impasto	ca. 35%
Spessore massimo di applicazione	3 mm
Consumo teorico per mm di applicazione	1,3 kg/m ²

Cod. Art.

1352005002

Conf.

sacco	25 kg
bancale	54 sac

FG 55 B

Finitura a base di calce idrata e leganti idraulici per interni ed esterni.
Colore: extra bianco.

PRODOTTO IN
ESAURIMENTO



Dati Tecnici

Diametro massimo inerte	< 0,6 mm
Acqua d'impasto	ca. 45%
Spessore massimo di applicazione	3 mm
Consumo teorico per mm di applicazione	1,2 kg/m ²

Cod. Art.

1352005017

Conf.

sacco	25 kg
bancale	54 sac

FG 56 B

Finitura a base di leganti idraulici e calce idrata per interni ed esterni.
Colore: bianco.



Dati Tecnici

Diametro massimo inerte	< 0,6 mm
Acqua d'impasto	ca. 35%
Spessore massimo di applicazione	3 mm
Consumo teorico per mm di applicazione	1,3 kg/m ²

Cod. Art.

1352005019

Conf.

sacco	25 kg
bancale	54 sac

PK 080 GRIGIO / BIANCO

Finitura idrofugata altamente protettiva, a base di calce idrata e leganti idraulici per interni ed esterni.
Colore: grigio / bianco.



Dati Tecnici

Diametro massimo inerte	< 0,8 mm
Acqua d'impasto	ca. 30%
Spessore massimo di applicazione	4 mm
Consumo teorico per mm di applicazione	1,3 kg/m ²

Cod. Art.

1352005004

Conf.

sacco	25 kg
GRIGIO	
bancale	54 sac

1352005003

sacco	25 kg
BIANCO	
bancale	54 sac

■ PK 125 GRIGIO / BIANCO

Finitura idrofugata altamente protettiva, a base di calce idrata e leganti idraulici per interni ed esterni.
Colore: grigio / bianco.



Dati Tecnici

Diametro massimo inerte	< 1,25 mm
Acqua d'impasto	ca. 30%
Spessore massimo di applicazione	4 mm
Consumo teorico per mm di applicazione	1,4 kg/m ²

Cod. Art.

Conf.

1352005005	sacco 25 kg GRIGIO
	bancale 54 sac
1352005006	sacco 25 kg BIANCO
	bancale 54 sac

■ LG 01

Rasante cementizio polimero modificato specifico per la finitura del calcestruzzo.
Colore: grigio.



Dati Tecnici

Diametro massimo inerte	< 0,5 mm
Acqua d'impasto	ca. 27%
Spessore di applicazione	2-8 mm
Consumo teorico per mm di applicazione	1,5 kg/m ²

Cod. Art.

Conf.

1352005011	sacco 25 kg
	bancale 54 sac

■ LG 22

Rasante extra fine a base di calce idrata e leganti idraulici per interni ed esterni, specifico per applicazioni su intonaco, calcestruzzo e pannelli prefabbricati in cls.
Colore: extra bianco.



Dati Tecnici

Diametro massimo inerte	< 0,1 mm
Acqua d'impasto	ca. 48-50%
Spessore di applicazione	3 mm
Consumo teorico per mm di applicazione	0,8 kg/m ²

Cod. Art.

Conf.

1352005012	sacco 20 kg
	bancale 54 sac



■ LG 55

Rasante extra fine a base di gesso e calce idrata.
Colore: extra bianco.



Dati Tecnici

Diametro massimo inerte	< 0,1 mm
Acqua d'impasto	ca. 50-60%
Spessore massimo di applicazione	3 mm
Consumo teorico per mm di applicazione	1 kg/m ²

Cod. Art.

1352005015

Conf.

sacco **20 kg**
bancale **54 sac**

■ LISCIO GESSO

Finitura a gesso e calce naturale con effetto vellutato.
Colore: extra bianco.



Dati Tecnici

Diametro massimo inerte	< 0,1 mm
Acqua d'impasto	ca. 50-60%
Spessore massimo di applicazione	3 mm
Consumo teorico per mm di applicazione	1 kg/m ²

Cod. Art.

1352005032

Conf.

sacco **20 kg**
bancale **60 sac**

■ LG 136

Rasante di finitura a base gesso, impastabile a mano o con trapano.



Dati Tecnici

Diametro massimo inerte	< 0,2 mm
Acqua d'impasto	14 l/sacco 20 kg
Spessore massimo di applicazione	8 mm
Consumo teorico per mm di applicazione	1 kg/m ²

Cod. Art.

1352005016

Conf.

sacco **20 kg**
bancale **54 sac**

■ RASOGIPS

Rasante di finitura a base gesso, rapido, impastabile a mano o con trapano.



Dati Tecnici

Diametro massimo inerte	< 0,2 mm
Acqua d'impasto	14 l/sacco 20 kg
Spessore massimo di applicazione	8 mm
Consumo teorico per mm di applicazione	1 kg/m ²

Cod. Art.

1352005033

Conf.

sacco **20 kg**
bancale **60 sac**





PITTURE E FINITURE COLORATE PROFESSIONALI PER L'EDILIZIA

prodotti arteMURI
ogni pallet può contenere:
80 vasi da 5 litri oppure
33 vasi da 14 litri, 15 litri o 25 Kg

■ SPATOLA

Lisciatura decorativa ad effetto lucido a base di grassello di calce.



Dati Tecnici

Diluizione	pronto all'uso
Sovraverniciatura	10-12 ore
Resa teorica	2 m ² /kg

Cod. Art. base formato (kg)

544605	0100 bianco	5
544620	0100 bianco	20
544685A	tinte categoria A - tradizionali	5
544681A	tinte categoria A - tradizionali	20
544685B	tinte categoria B - tendenza	5
544681B	tinte categoria B - tendenza	20

■ MARMO CALCE

Finitura decorativa a effetto marmorizzato a base di grassello di calce.



Dati Tecnici

Diluizione	pronto all'uso
Sovraverniciatura	10-12 ore
Resa teorica	0,65 m ² /kg

Cod. Art. base formato (kg)

544820	0100 bianco	20
544881A	tinte categoria A - tradizionali	20
544881B	tinte categoria B - tendenza	20

■ TRAVERTINO

Rivestimento decorativo per effetti materici a base di grassello di calce.



Dati Tecnici

Diluizione	pronto all'uso
Sovraverniciatura	10-12 ore
Resa teorica	0,65 m ² /kg

Cod. Art. base formato (kg)

545020	0100 bianco	20
545081A	tinte categoria A - tradizionali	20
545081B	tinte categoria B - tendenza	20

PENTACALCE

Biopittura minerale a base di grassello di calce per interni ed esterni.



Dati Tecnici

Consumo teorico	0,13 litri/m ² per mano
Resa teorica	3,8 m ² /litro a due mani
Sovraverniciatura	6-8 ore
Diluizione pennello	15% con acqua prima mano 20% con acqua seconda mano
Diluizione rullo	5-7% con acqua

Cod. Art. base formato (litri)

552150	0100 bianco	5
552151	0100 bianco	15
552180A	tinte categoria A - tradizionali	5
552181A	tinte categoria A - tradizionali	15
552180B	tinte categoria B - tendenza	5
552181B	tinte categoria B - tendenza	15

MARMORINO NATURALE

Marmorino minerale a base di grassello di calce per interni ed esterni.



Dati Tecnici


Consumo teorico	1,8-2,2 kg/m ²
Resa teorica	0,45-0,55 m ² /kg
Sovraverniciatura	16-48 ore
Diluizione pennello	pronto all'uso
Granulometria	0,2 mm

Cod. Art. base formato (kg)

539552	0100 bianco	25
539584A	tinte categoria A - tradizionali	25
539584B	tinte categoria B - tendenza	25

CHINO

Intonachino minerale a base di grassello di calce per interni ed esterni.



Dati Tecnici

Diluizione	pronto all'uso
Sovraverniciatura	16-48 ore
Granulometria	5090 0,7 mm 5290 1,2 mm
Consumi	vedi pag. 57

Cod. Art. base formato (kg)

-52	0100 bianco	25
-84A	tinte categoria A - tradizionali	25
-84B	tinte categoria B - tendenza	25

MURI ONE

Idrosmalto superlavabile inodore e inassorbente.



NON CONTIENE SOSTANZE
DANNOSE PER LA SALUTE
FORMALDEIDE free



LEED 4.1
Compliant

HACCP
CERTIFIED

Dati Tecnici

Consumo teorico	0,07 litri/m ² per mano
Resa teorica	7,1 m ² /litro a due mani
Sovraverniciatura	2-4 ore
Diluizione pennello	15% con acqua prima mano 10% con acqua seconda mano
Diluizione rullo	5% con acqua

Prestazioni

Resistenza allo strofinamento UNI EN ISO 11998	CLASSE 1
Potere coprente (a due mani) UNI EN ISO 6504-3	CLASSE 2

Cod. Art.	base MURI ONE OPACO	formato (litri)
125600	0100 bianco	1 (scatola 6 pz)
125630	0100 bianco	5
125660	0100 bianco	14
125610A	tinte categoria A - tradizionali	1
125640A	tinte categoria A - tradizionali	5
125670A	tinte categoria A - tradizionali	14
125610B	tinte categoria B - tendenza	1
125640B	tinte categoria B - tendenza	5
125670B	tinte categoria B - tendenza	14
125610C	tinte categoria C - prestige	1
125640C	tinte categoria C - prestige	5
125670C	tinte categoria C - prestige	14
	base tintometrica	
125605	0300 neutro	0,87
125635	0300 neutro	4,33
125665	0300 neutro	12,2
Cod. Art.	base MURI ONE SATINATO	formato (litri)
125500	0100 bianco	1 (scatola 6 pz)
125550	0100 bianco	5
125551	0100 bianco	14
125510A	tinte categoria A - tradizionali	1
125580A	tinte categoria A - tradizionali	5
125581A	tinte categoria A - tradizionali	14
125510B	tinte categoria B - tendenza	1
125580B	tinte categoria B - tendenza	5
125581B	tinte categoria B - tendenza	14
125510C	tinte categoria C - prestige	1
125580C	tinte categoria C - prestige	5
125581C	tinte categoria C - prestige	14
	base tintometrica	
125505	0300 neutro	0,87
125533	0300 neutro	4,33
125531	0300 neutro	12,2
Cod. Art.	base MURI ONE LUCIDO	formato (litri)
125050	0100 bianco	5
125051	0100 bianco	14
125080A	tinte categoria A - tradizionali	5
125081A	tinte categoria A - tradizionali	14
125080B	tinte categoria B - tendenza	5
125081B	tinte categoria B - tendenza	14
125080C	tinte categoria C - prestige	5
125081C	tinte categoria C - prestige	14
	base tintometrica	
125033	0300 neutro	4,33
125031	0300 neutro	12,2

■ UNO MATT

Finitura lavabile effetto opaco profondo ad elevata copertura.



NON CONTIENE SOSTANZE
DANNOSE PER LA SALUTE
FORMALDEIDE free



LEED 4.1
Compliant

Dati Tecnici

Consumo teorico	0,08 litri/m ² per mano
Resa teorica	5,5-6,5 m ² /litro a due mani
Sovraverniciatura	2-4 ore
Diluizione pennello	10-15% con acqua
Diluizione rullo	3-5% con acqua

Prestazioni

Resistenza allo strofinamento UNI EN ISO 11998	CLASSE 2
Potere coprente (a due mani) UNI EN ISO 6504-3	CLASSE 1

Cod. Art. base

	formato (litri)
124100 0100 bianco	0,75 (scatola 6 pz)
124102 0100 bianco	5
124105 0100 bianco	14
124104A tinte categoria A - tradizionali	5
124107A tinte categoria A - tradizionali	14
124104B tinte categoria B - tendenza	5
124107B tinte categoria B - tendenza	14
124104C tinte categoria C - prestige	5
124107C tinte categoria C - prestige	14
base tintometrica	
124101 0300 neutro	0,675
124103 0300 neutro	4,5
124106 0300 neutro	12,6

■ POWER LUX

Finitura lavabile mascherante ad altissima copertura per cartongesso.



NON CONTIENE SOSTANZE
DANNOSE PER LA SALUTE
FORMALDEIDE free



LEED 4.1
Compliant

Dati Tecnici

Consumo teorico	0,10 litri/m ² per mano
Resa teorica	5 m ² /litro a due mani
Sovraverniciatura	2-4 ore
Diluizione pennello	10-15% con acqua prima mano 3-5% con acqua seconda mano
Diluizione rullo	15% con acqua

Prestazioni

Resistenza allo strofinamento UNI EN ISO 11998	CLASSE 2
Potere coprente (a due mani) UNI EN ISO 6504-3	CLASSE 1

Cod. Art. base

	formato (litri)
124073 0100 bianco	5
124071 0100 bianco	14
124074A tinte categoria A - tradizionali	5
124072A tinte categoria A - tradizionali	14

■ UNO LAVABILE

Idropittura supercoprente ad alta lavabilità.



NON CONTIENE SOSTANZE
DANNOSE PER LA SALUTE
FORMALDEIDE free



Dati Tecnici

Consumo teorico	0,10 litri/m ² per mano
Resa teorica	5 m ² /litro a due mani
Sovraverniciatura	2-4 ore
Diluizione pennello	30% con acqua prima mano 25% con acqua seconda mano
Diluizione rullo	15% con acqua

Prestazioni

Resistenza allo strofinamento UNI EN ISO 11998	CLASSE 2
Potere coprente (a due mani) UNI EN ISO 6504-3	CLASSE 1

Cod. Art. base

	formato (litri)
124070 0100 bianco	0,75 (scatola 6 pz)
124050 0100 bianco	5
124051 0100 bianco	14
124080A tinte categoria A - tradizionali	5
124081A tinte categoria A - tradizionali	14
124080B tinte categoria B - tendenza	5
124081B tinte categoria B - tendenza	14
124080C tinte categoria C - prestige	5
124081C tinte categoria C - prestige	14
base tintometrica	
124060 0300 neutro	0,675
124045 0300 neutro	4,5
124053 0300 neutro	12,6

■ UNO TEX

Idropittura lavabile opaca traspirante per interni.



NON CONTIENE SOSTANZE
DANNOSE PER LA SALUTE
FORMALDEIDE free



Dati Tecnici

Consumo teorico	0,10 litri/m ² per mano
Resa teorica	5 m ² /litro a due mani
Sovraverniciatura	2-4 ore
Diluizione pennello	30% con acqua prima mano 25% con acqua seconda mano
Diluizione rullo	15% con acqua

Prestazioni

Resistenza allo strofinamento UNI EN ISO 11998	CLASSE 3
Potere coprente (a due mani) UNI EN ISO 6504-3	CLASSE 2

Cod. Art. base

	formato (litri)
126050 0100 bianco	5
126051 0100 bianco	14
126080A tinte categoria A - tradizionali	5
126081A tinte categoria A - tradizionali	14

■ ESATHERM

Finitura anticondensa antimuffa termoriflettente.



NON CONTIENE SOSTANZE
DANNOSE PER LA SALUTE
FORMALDEIDE free



Dati Tecnici

Consumo teorico	0,14 litri/m ² per mano
Resa teorica	3,6 m ² /litro a due mani
Sovraverniciatura	2-4 ore
Diluizione pennello	10-15% con acqua
Diluizione rullo	3-5% con acqua

Prestazioni

Resistenza allo strofinamento UNI EN ISO 11998	CLASSE 3
Potere coprente (a due mani) UNI EN ISO 6504-3	CLASSE 1

Cod. Art. base formato (litri)

623350	0100 bianco	5
623351	0100 bianco	14
623380A	tinte categoria A - tradizionali	5
623381A	tinte categoria A - tradizionali	14

■ UNO NEXT

Finitura opaca lavabile antimuffa.



Dati Tecnici

Consumo teorico	0,10 litri/m ² per mano
Resa teorica	5 m ² /litro a due mani
Sovraverniciatura	2-4 ore
Diluizione pennello	30% con acqua prima mano 25% con acqua seconda mano
Diluizione rullo	15% con acqua

Prestazioni

Resistenza allo strofinamento UNI EN ISO 11998	CLASSE 2
Potere coprente (a due mani) UNI EN ISO 6504-3	CLASSE 1

Cod. Art. base formato (litri)

124110	0100 bianco	5
124113	0100 bianco	14
124112A	tinte categoria A - tradizionali	5
124115A	tinte categoria A - tradizionali	14
124112B	tinte categoria B - tendenza	5
124115B	tinte categoria B - tendenza	14
124112C	tinte categoria C - prestige	5
124115C	tinte categoria C - prestige	14
	base tintometrica	
124111	0300 neutro	4,5
124114	0300 neutro	12,6

■ FILM PROPTECH

Finitura opaca traspirante antimuffa.



Dati Tecnici

Consumo teorico	0,10 litri/m ² per mano
Resa teorica	5 m ² /litro a due mani
Sovraverniciatura	2-4 ore
Diluizione pennello	30% con acqua prima mano 25% con acqua seconda mano
Diluizione rullo	15% con acqua

Cod. Art. base formato (litri)

123650	0100 bianco	5
123651	0100 bianco	14
123680A	tinte categoria A - tradizionali	5
123681A	tinte categoria A - tradizionali	14

■ SEI KO

Soluzione per la pulizia di superdici con efflorescenze vegetali e alghe.



Dati Tecnici	
Consumo teorico	0,09 litri/m ²
Resa teorica	11 m ² /litro
Sovraverniciatura	8-10 ore
Diluizione	pronto all'uso

Cod. Art.	base	formato (litri)
612207	0000 trasparente	0,75 (scatola 12 pz)
612210	0000 trasparente	10

■ SEI OK

Soluzione risanante e igienizzante per superfici interne ed esterne.



Dati Tecnici	
Consumo teorico	0,09 litri/m ²
Resa teorica	11 m ² /litro
Sovraverniciatura	24-48 ore
Diluizione	pronto all'uso

Cod. Art.	base	formato (litri)
611001	0000 trasparente	1 (scatola 6 pz)

■ UNO TRASPIRA

Pittura ad elevata traspirabilità e copertura.



Dati Tecnici	
Consumo teorico	0,10 litri/m ² per mano
Resa teorica	5 m ² /litro a due mani
Sovraverniciatura	2-4 ore
Diluizione pennello	30% con acqua prima mano 25% con acqua seconda mano
Diluizione rullo	15% con acqua

Cod. Art.	base	formato (litri)
123070	0100 bianco	0,75 (scatola 6 pz)
123050	0100 bianco	5
123051	0100 bianco	14
123080A	tinte categoria A - tradizionali	5
123081A	tinte categoria A - tradizionali	14

■ UNO SMART

Pittura traspirante extra bianca a rapida essiccazione.



Dati Tecnici	
Consumo teorico	0,10 litri/m ² per mano
Resa teorica	5 m ² /litro a due mani
Sovraverniciatura	1-2 ore
Diluizione pennello	30% con acqua prima mano 25% con acqua seconda mano
Diluizione rullo	15% con acqua

Cod. Art.	base	formato (litri)
123040	0100 bianco	14

■ UNICO

Pittura murale coprente altamente traspirante.



Dati Tecnici	
Consumo teorico	0,11 litri/m ² per mano
Resa teorica	4,5 m ² /litro a due mani
Sovraverniciatura	2-4 ore
Diluizione pennello	30% con acqua prima mano 25% con acqua seconda mano
Diluizione rullo	15% con acqua

Cod. Art.	base	formato (litri)
122550	0100 bianco	5
122551	0100 bianco	14

■ UNO LIGHT

Pittura traspirante coprente per uso professionale.



NON CONTIENE SOSTANZE
DANNOSE PER LA SALUTE
FORMALDEIDE free

Dati Tecnici

Consumo teorico	0,12 litri/m ² per mano
Resa teorica	4,2 m ² /litro a due mani
Sovraverniciatura	2-4 ore
Diluizione pennello	30% con acqua prima mano 25% con acqua seconda mano
Diluizione rullo	15% con acqua

Cod. Art.	base	formato (litri)
120541	0100 bianco	14

■ UNO FAST

Pittura murale professionale per interni, prefabbricati, capannoni e grandi ambienti.



NON CONTIENE SOSTANZE
DANNOSE PER LA SALUTE
FORMALDEIDE free

Dati Tecnici

Consumo teorico	0,11 litri/m ² per mano
Resa teorica	pennello e rullo 4,5 m ² /litro a due mani spruzzo o airless 2,5 m ² /litro
Sovraverniciatura	2-4 ore
Diluizione pennello	pronto all'uso

Cod. Art.	base	formato (litri)
122586	0100 bianco	1000

■ XILAN DUEL

Finitura silossanica liscia antialga ad elevata idrorepellenza.



Dati Tecnici

Consumo teorico	0,10 litri/m ² per mano
Resa teorica	5 m ² /litro a due mani
Sovraverniciatura	6-8 ore
Diluizione pennello	25% con acqua prima mano 20% con acqua seconda mano
Diluizione rullo	10% con acqua

Cod. Art.	base	formato (litri)
236151	0100 bianco	15
236181A	tinte categoria A - tradizionali	15
236181B	tinte categoria B - tendenza	15
236181C	tinte categoria C - prestige base tintometrica	15
236153	0300 neutro	13,5

■ XIL2 FILL

Finitura protettiva riempitiva acril-silossanica con antialga.



Dati Tecnici

Consumo teorico	0,11 litri/m ² per mano
Resa teorica	4,5 m ² /litro a due mani
Sovraverniciatura	6-8 ore
Diluizione pennello	30% con acqua prima mano 25% con acqua seconda mano
Diluizione rullo	15% con acqua

Cod. Art.	base	formato (litri)
236641	0100 bianco	5
236651	0100 bianco	15
236680A	tinte categoria A - tradizionali	5
236681A	tinte categoria A - tradizionali	15
236680B	tinte categoria B - tendenza	5
236681B	tinte categoria B - tendenza	15
236680C	tinte categoria C - prestige	5
236681C	tinte categoria C - prestige base tintometrica	15
236640	0300 neutro	4,5
236653	0300 neutro	13,5

■ UNI-KA 2.0

Finitura acril-silossanica strutturale e coprente con antialga.



Dati Tecnici

Consumo teorico	0,14 litri/m ² per mano
Resa teorica	3,6 m ² /litro a due mani
Sovraverniciatura	6-8 ore
Diluizione pennello	30% con acqua prima mano 25% con acqua seconda mano
Diluizione rullo	15% con acqua
Granulometria	ca. 0,3 mm

Cod. Art.	base	formato (litri)
237050	0100 bianco	5
237051	0100 bianco	15
237080A	tinte categoria A - tradizionali	5
237081A	tinte categoria A - tradizionali	15
237080B	tinte categoria B - tendenza	5
237081B	tinte categoria B - tendenza	15
237080C	tinte categoria C - prestige	5
237081C	tinte categoria C - prestige base tintometrica	15
237040	0300 neutro	4,5
237041	0300 neutro	14

BETON ONE

Finitura protettiva anti-carbonatazione idrorepellente con antialga.



Dati Tecnici

Consumo teorico	0,08 litri/m ² per mano
Resa teorica	6,2 m ² /litro a due mani
Sovraverniciatura	6-8 ore
Diluizione pennello	20% con acqua prima mano 15% con acqua seconda mano
Diluizione rullo	5% con acqua

Cod. Art. base formato (litri)

137551	0100 bianco	15
137581A	tinte categoria A - tradizionali	15
137581B	tinte categoria B - tendenza	15
137581C	tinte categoria C - prestige	15
	base tintometrica	
137531	0300 neutro	13

UNO FILL

Finitura acrilica protettiva riempitiva con antialga.



Dati Tecnici

Consumo teorico	0,11 litri/m ² per mano
Resa teorica	4,5 m ² /litro a due mani
Sovraverniciatura	6-8 ore
Diluizione pennello	20% con acqua prima mano 15% con acqua seconda mano
Diluizione rullo	5% con acqua

Cod. Art. base formato (litri)

136056	0100 bianco	5
136051	0100 bianco	15
136080A	tinte categoria A - tradizionali	5
136081A	tinte categoria A - tradizionali	15
136080B	tinte categoria B - tendenza	5
136081B	tinte categoria B - tendenza	15
136080C	tinte categoria C - prestige	5
136081C	tinte categoria C - prestige	15
	base tintometrica	
136057	0300 neutro	4,5
136053	0300 neutro	13,5

QUARZ-ONE

Finitura coprente riempitiva al quarzo fine.



Dati Tecnici

Consumo teorico	0,12 litri/m ² per mano
Resa teorica	4,1 m ² /litro a due mani
Sovraverniciatura	6-8 ore
Diluizione pennello	30% con acqua prima mano 25% con acqua seconda mano
Diluizione rullo	15% con acqua

Cod. Art. base formato (litri)

136550	0100 bianco	5
136551	0100 bianco	15
136580A	tinte categoria A - tradizionali	5
136581A	tinte categoria A - tradizionali	15
136580B	tinte categoria B - tendenza	5
136581B	tinte categoria B - tendenza	15
136580C	tinte categoria C - prestige	5
136581C	tinte categoria C - prestige	15
	base tintometrica	
136533	0300 neutro	4,5
136553	0300 neutro	13,5

■ ELAS-TER FILL

Finitura elastomerica acril-silossanica riempitiva con antialga.



Dati Tecnici

Consumo teorico	0,13 litri/m ² per mano
Resa teorica	3,8 m ² /litro a due mani
Sovraverniciatura	6-8 ore
Diluizione pennello	15% con acqua prima mano 10% con acqua seconda mano
Diluizione rullo	5% con acqua

Cod. Art. base formato (litri)

336251	0100 bianco	15
336284A	tinte categoria A - tradizionali	15
336284B	tinte categoria B - tendenza	15
336284C	tinte categoria C - prestige	15
	base tintometrica	
336253	0300 neutro	13,5

■ SIL4 BIO

Biopittura minerale liscia al silicati per interni ed esterni.



Dati Tecnici

Consumo teorico	0,13 litri/m ² per mano
Resa teorica	3,8 m ² /litro a due mani
Sovraverniciatura	6-8 ore
Diluizione pennello	25% con acqua prima mano 20% con acqua seconda mano
Diluizione rullo	7-10% con acqua

Cod. Art. base formato (litri)

436351	0100 bianco	15
436381A	tinte categoria A - tradizionali	15
436381B	tinte categoria B - tendenza	15
436381C	tinte categoria C - prestige	15
	base tintometrica	
436353	0300 neutro	13,5

■ REP 6

Idrorepellente silossanico trasparente al solvente inodore.



Dati Tecnici

Consumo teorico	0,30 litri/m ² su supporto cementizio
Resa teorica	resa teorica 2,5-4 m ² /litro calcestruzzo 1,3-2 m ² /litro intonaco minerale 0,7-5 m ² /litro pietre naturali 1,3-2,5 m ² /litro mattoni
Diluizione pennello	pronto all'uso

Cod. Art. base formato (litri)

636650	0000 trasparente	5
636625	0000 trasparente	25

■ DROP 6

Idrorepellente all'acqua silossanico trasparente.



Dati Tecnici	
Consumo teorico	0,30 litri/m ² su supporto cementizio
Resa teorica	resa teorica 2,5-4 m ² /litro calcestruzzo 1,3-2 m ² /litro intonaco minerale 0,7-5 m ² /litro pietre naturali 1,3-2,5 m ² /litro mattoni
Diluizione pennello	pronto all'uso

Cod. Art.	base	formato (litri)
636600	0000 trasparente	10

■ XIL2 INTO

Intonachino silossanico con antialga ad elevata idrorepellenza.



EOTA 13/0001

Dati Tecnici

Diluizione	pronto all'uso	
Sovraverniciatura	16-48 ore	
Granulometria	2376	0,7 mm
	2378	1,0 mm
	2380	1,2 mm
	2382	1,5 mm
	2384	2,0 mm
	2386	3,0 mm

Cod. Art. base formato (kg)

-52	0100 bianco	25
-84A	tinte categoria A - tradizionali	25
-84B	tinte categoria B - tendenza	25
-84C	tinte categoria C - prestige	25
	base tintometrica	
-42	0300 neutro	24

■ DUE SI

Intonachino acril-silossanico compatto con antialga.



EOTA 13/0001

Dati Tecnici

Diluizione	pronto all'uso	
Sovraverniciatura	16-48 ore	
Granulometria	2390	1,0 mm
	2392	1,2 mm
	2394	1,5 mm
	2396	2,0 mm
	2398	3,0 mm

Cod. Art. base formato (kg)

-52	0100 bianco	25
-84A	tinte categoria A - tradizionali	25
-84B	tinte categoria B - tendenza	25
-84C	tinte categoria C - prestige	25
	base tintometrica	
-42	0300 neutro	24

■ ONE COAT

Intonachino acrilico compatto con antialga.



EOTA 13/0001

Dati Tecnici

Diluizione	pronto all'uso	
Sovraverniciatura	16-48 ore	
Granulometria	1385	0,7 mm
	1387	1,0 mm
	1390	1,2 mm
	1390	1,5 mm
	1393	2,0 mm
	1395	3,0 mm

Cod. Art. base formato (kg)

-52	0100 bianco	25
-84A	tinte categoria A - tradizionali	25
-84B	tinte categoria B - tendenza	25
-84C	tinte categoria C - prestige	25
	base tintometrica	
-42	0300 neutro	24

■ ELAS-TER

Intonachino elastomerico compatto con antialga.



Dati Tecnici

Diluizione	pronto all'uso	
Sovraverniciatura	16-48 ore	
Granulometria	3378	1,2 mm
	3381	1,5 mm

Cod. Art. base formato (kg)

-52	0100 bianco	25
-84A	tinte categoria A - tradizionali	25
-84B	tinte categoria B - tendenza	25
-84C	tinte categoria C - prestige	25

■ SIL4 INTO

Intonachino minerale compatto ai silicati per interno ed esterno.



Dati Tecnici

Diluizione	pronto all'uso	
Sovraverniciatura	16-48 ore	
Granulometria	4384	1,2 mm
	4388	1,5 mm
	4392	2,0 mm
	4396	3,0 mm

Cod. Art. base formato (kg)

-52	0100 bianco	25
-84A	tinte categoria A - tradizionali	25
-84B	tinte categoria B - tendenza	25
-84C	tinte categoria C - prestige	25
	base tintometrica	
-42	0300 neutro	24

■ RITARDANTE PER INTONACHINO

Soluzione idonea a rallentare l'essiccazione dei rivestimenti di finitura (intonachini).



Dati Tecnici

Consumo teorico	125-200 grammi (ml) per secchio da 25 kg di intonachino
Diluizione	pronto all'uso

Cod. Art. base formato (litri)

650003	0000 trasparente	10
---------------	------------------	-----------

■ CONSUMI E RESE DEGLI INTONACHINI

granulometria	resa teorica m ² /kg	consumo teorico kg/m ²	strati
0,7 mm	0,31 - 0,39	2,6 - 3,2	2
1 mm	0,50 - 0,60	1,7 - 2,0	1
1,2 mm	0,40 - 0,45	2,2 - 2,5	1
1,5 mm	0,30 - 0,35	2,8 - 3,2	1
2 mm	0,28 - 0,33	3,0 - 3,5	1
3 mm	0,25 - 0,28	3,5 - 4,0	1

ONE MICRO

Primer consolidante trasparente in microemulsione.



NON CONTIENE SOSTANZE
DANNOSE PER LA SALUTE
FORMALDEIDE free



LEED 4.1
Compliant

Dati Tecnici

Consumo teorico	0,10 litri/m ² per mano
Resa teorica	10 m ² /litro
Sovraverniciatura	6-8 ore
Diluizione	pronto all'uso

Cod. Art. base formato (litri)

110250	0000 trasparente	5
110215	0000 trasparente	15

UNO FIX

Primer fissativo acrilico trasparente all'acqua.



NON CONTIENE SOSTANZE
DANNOSE PER LA SALUTE
FORMALDEIDE free



LEED 4.1
Compliant

Dati Tecnici

Consumo teorico	0,04 litri/m ² per mano
Resa teorica	25 m ² /litro
Sovraverniciatura	6-8 ore
Diluizione	1:6 con acqua

Cod. Art. base formato (litri)

110101	0000 trasparente	1 (scatola 6 pz)
110150	0000 trasparente	5
110115	0000 trasparente	15

PRIMER 2W

Primer fissativo acril-silossanico trasparente all'acqua.



NON CONTIENE SOSTANZE
DANNOSE PER LA SALUTE
FORMALDEIDE free



LEED 4.1
Compliant

Dati Tecnici

Consumo teorico	0,10 litri/m ² per mano
Resa teorica	10 m ² /litro
Sovraverniciatura	6-8 ore
Diluizione	pronto all'uso

Cod. Art. base formato (litri)

210815	0000 trasparente	15
---------------	------------------	-----------

F4 SIL

Primer consolidante trasparente ai silicati.



NON CONTIENE SOSTANZE
DANNOSE PER LA SALUTE
FORMALDEIDE free



LEED 4.1
Compliant

Dati Tecnici

Consumo teorico	0,10 litri/m ² per mano
Resa teorica	10 m ² /litro
Sovraverniciatura	6-8 ore
Diluizione	pronto all'uso

Cod. Art. base formato (litri)

410415	0000 trasparente	15
---------------	------------------	-----------

PRIMER UNI-KO GM

Fondo riempitivo universale per intonachini a spessore.



EOTA 07/0145 **EOTA** 13/0001

Dati Tecnici

Consumo teorico	0,14 litri/m ² per mano
Resa teorica	7,1 m ² /litro
Sovraverniciatura	6-8 ore
Diluizione pennello	25-30% con acqua
Diluizione rullo	15% con acqua

Cod. Art. base formato (litri)

673350	0100 bianco	5
673351	0100 bianco	14
673380A	tinte categoria A - tradizionali	5
673381A	tinte categoria A - tradizionali	14
673380B	tinte categoria B - tendenza	5
673381B	tinte categoria B - tendenza	14
673380C	tinte categoria C - prestige	5
673381C	tinte categoria C - prestige	14
	base tintometrica	
673376	0300 neutro	4,67
673341	0300 neutro	13

PRIME GRUND 0.3

Fondo acril-silossanico uniformante e riempitivo.



Dati Tecnici

Consumo teorico	0,14 litri/m ² per mano
Resa teorica	7,1 m ² /litro
Sovraverniciatura	6-8 ore
Diluizione pennello	25-30% con acqua
Diluizione rullo	15% con acqua
Granulometria	0,3 mm

Cod. Art. base formato (litri)

680000	0100 bianco	14
680084A	tinte categoria A - tradizionali	14
680084B	tinte categoria B - tendenza	14
680084C	tinte categoria C - prestige	14
	base tintometrica	
680020	0300 neutro	13

GM GRUND 0.5

Fondo universale strutturale uniformante e riempitivo.



Dati Tecnici

Consumo teorico	0,15 litri/m ² per mano
Resa teorica	6,8 m ² /litro
Sovraverniciatura	6-8 ore
Diluizione pennello	15% con acqua
Diluizione rullo	5-10% con acqua
Granulometria	0,5 mm

Cod. Art. base formato (litri)

673353	0100 bianco	5
673352	0100 bianco	14
673383A	tinte categoria A - tradizionali	5
673382A	tinte categoria A - tradizionali	14
673383B	tinte categoria B - tendenza	5
673382B	tinte categoria B - tendenza	14

■ UNDER ONE

Fondo pigmentato liscio all'acqua per interno.

NOVITÀ



Dati Tecnici

Consumo teorico	0,10 litri/m ² per mano
Resa teorica	10 m ² /litro
Sovraverniciatura	2-4 ore
Diluizione pennello	10-15% con acqua
Diluizione rullo	5% con acqua

Cod. Art. base formato (litri)

111550	0100 bianco	5
111551	0100 bianco	14
111580A	tinte categoria A - tradizionali	5
111581A	tinte categoria A - tradizionali	14
111580B	tinte categoria B - tendenza	5
111581B	tinte categoria B - tendenza	14

■ PRG 101

Aggrappante per l'applicazione di intonaci a base calce e gesso su supporti lisci in calcestruzzo.



Dati Tecnici

Consumo teorico	0,14 litri/m ² per mano
Resa teorica	7,1 m ² /litro
Sovraverniciatura	24 ore
Diluizione pennello	25-30% con acqua
Diluizione rullo	15-20% con acqua
Granulometria	0,7 mm

Cod. Art. base formato (litri)

616050	verde	5
616015	verde	15

■ PRG 10

Primer in emulsione a base di resine sintetiche.



Dati Tecnici

Consumo teorico	0,06 litri/m ² per mano
Resa teorica	17 m ² /litro
Sovraverniciatura	8 ore
Diluizione come isolante	1:10 con acqua
Diluizione come additivo	1:3-1:5 con acqua

Cod. Art. base formato (litri)

616350	0000 trasparente	5
	0000 trasparente	15

■ FONDO 03

Fondo riempitivo elastomerico.



Dati Tecnici

Consumo teorico	0,18 litri/m ² per mano
Resa teorica	5,5 m ² /litro
Sovraverniciatura	6-8 ore
Diluizione pennello	10-15% con acqua
Diluizione rullo	5% con acqua
Granulometria	0,3 mm

Cod. Art. base formato (litri)

310351	0100 bianco	14
310381A	tinte categoria A - tradizionali	14

■ **PRG SL P**

Fissativo pigmentato aL solvente inodore, per esterni.



Dati Tecnici	
Consumo teorico	0,14 litri/m ² per mano
Resa teorica	7,1 m ² /litro
Sovraverniciatura	24 ore
Diluizione pennello	5-10% con diluente inodore
Diluizione rullo	5-10% con diluente inodore

Cod. Art.	base	formato (litri)
619115	0100 bianco	15

■ **PRG SL T**

Fissativo consolidante trasparente al solvente inodore, per esterni.



Dati Tecnici	
Consumo teorico	0,12 litri/m ² per mano
Resa teorica	8,3 m ² /litro
Diluizione pennello	pronto all'uso

Cod. Art.	base	formato (litri)
619025	0000 trasparente	5
619050	0000 trasparente	25

■ **ARTESTUCCO**

Stucco per rasature interne.



Dati Tecnici	
Consumo teorico	0,5-1 kg/m ²
Resa teorica	2-1 m ² /kg
Diluizione	pronto all'uso
Sovraverniciatura	6 ore per 1 mm di spessore

Cod. Art.	base	formato (kg)
668750	in pasta	5
668752	in pasta	25

■ **SEI MAKKIABLOK**

Fondo isolante per superfici murali esterne ed interne.



Dati Tecnici	
Consumo teorico	0,10 litri/m ² per mano
Resa teorica	10-12 m ² /litro a due mani
Diluizione	5-10% con acqua
Sovraverniciatura	dopo almeno 24 h

Cod. Art.	base	formato (kg)
610000	0100 bianco	5

PRIMER InfinituS

Primer monocomponente.



Dati Tecnici	
Consumo teorico	0,10-0,15 litri/m ² per mano
Diluizione	pronto all'uso fino al 10% con acqua se necessario
Sovraverniciatura	7-8 ore

Cod. Art.	base	formato (litri)
851002	0100 bianco	2,5
851010	0100 bianco	10

RETE R61

Rete in fibra di vetro resistente agli alcali.



Dati Tecnici	
Dimensioni maglia	2,5 x 2,5 mm

Cod. Art.	base	formato
851001	rotolo H = 1 mt - L = 50 mt	50 mq

FONDO InfinituS

Fondo riempitivo in pasta.



Dati Tecnici	
Consumo teorico	0,70-1,00 kg/m ²
Diluizione	pronto all'uso
Sovraverniciatura	12 ore

Cod. Art.	base	formato (litri)
851015	0000 neutro	5
851020	0000 neutro	20

MARMORINO InfinituS

Finitura in pasta colorabile a tintometro.



Dati Tecnici	
Consumo teorico	0,70-0,80 kg/m ² a due mani
Diluizione	pronto all'uso
Sovraverniciatura	3-4 ore con MARMORINO INFINITUS 24 ore con FINITURA INFINITUS
Granulometria	0,25 mm - fine 0,7 mm - medio

Cod. Art.	base	formato (kg)
851025	0,25 mm 0100 bianco	5
851030	0,25 mm 0100 bianco	20
851026A	0,25 mm tinte categoria A - tradizionali	5
851031A	0,25 mm tinte categoria A - tradizionali	20
Cod. Art.	base	formato (kg)
851027	0,7 mm 0100 bianco	5
851032	0,7 mm 0100 bianco	20
851028A	0,7 mm tinte categoria A - tradizionali	5
851033A	0,7 mm tinte categoria A - tradizionali	20

FINITURA InfinituS

Finitura poliuretanica.



Dati Tecnici	
Consumo teorico	0,09-0,13 lt/m ² a due mani
Diluizione	0-10 parti in peso di acqua
Pedonabilità	24 h

Cod. Art.	base	formato (litri)
851041	0000 trasparente 5+0,5 lt - KIT BICOMPONENTE	5,5

RIFLEKTA

Pittura per esterni termoriflettente.



Dati Tecnici

Consumo teorico	0,10 litri/m ² per mano
Resa teorica	5 m ² /litro a due mani
Sovraverniciatura	2-4 ore
Diluizione pennello	20-25% con acqua
Diluizione rullo	5-10% con acqua

Cod. Art. base formato (litri)

710510	0100 bianco	10
710581A	tinte categoria A - tradizionali	10
710581B	tinte categoria B - tendenza	10
710581C	tinte categoria C - prestige	10



NANO COAT

Intonachino alleggerito termoriflettente.



Dati Tecnici

Diluizione	pronto all'uso
Sovraverniciatura	16-48 ore
Granulometria	7107 1,2 mm
	7108 1,5 mm

Cod. Art. base formato (kg)

-52	0100 bianco	20
-84A	tinte categoria A - tradizionali	20
-84B	tinte categoria B - tendenza	20
-84C	tinte categoria C - prestige	20



RIFLEKTA IN

Idropittura per interni termoriflettente.



Dati Tecnici

Consumo teorico	0,12 litri/m ² per mano
Resa teorica	4-4,5 m ² /litro a due mani
Sovraverniciatura	2-4 ore
Diluizione pennello	10-15% con acqua
Diluizione rullo	3-5% con acqua

Prestazioni

Resistenza allo strofinamento UNI EN ISO 11998	CLASSE 3
Potere coprente (a due mani) UNI EN ISO 6504-3	CLASSE 1

Cod. Art. base formato (litri)

710405	0100 bianco	5
710410	0100 bianco	10
710480A	tinte categoria A - tradizionali	5
710481A	tinte categoria A - tradizionali	10
710480B	tinte categoria B - tendenza	5
710481B	tinte categoria B - tendenza	10



■ RASANTE PRONTO

Rasante fibrorinforzato termoriflettente.



Dati Tecnici	
Consumo teorico	1,0 kg/m ² per 1 mm di spessore
Sovraverniciatura	10-12 gg
Granulometria	0,7 mm
Diluizione	pronto all'uso

Cod. Art.	base	formato (kg)
710919	0100 bianco	16

■ NANO ANTISALE

Soluzione antisale ad alta tecnologia.



Dati Tecnici	
Consumo teorico	0,20 litri/m ² per mano dipende dalla superficie interessata
Resa teorica	ca. 5-7 m ² /litro
Sovraverniciatura	6-8 ore
Diluizione	pronto all'uso

Cod. Art.	base	formato (litri)
710205	0000 trasparente	5
710225	0000 trasparente	15

■ PRIMER K

Primer universale all'acqua con nanoparticelle.



Dati Tecnici	
Consumo teorico	0,10 litri/m ² per mano dipende dalla superficie interessata
Resa teorica	ca. 10-12 m ² /litro
Sovraverniciatura	6-8 ore
Diluizione	pronto all'uso

Cod. Art.	base	formato (litri)
710305	0000 trasparente	5
710310	0000 trasparente	10

■ PASTA COLORANTE

Colorante per utilizzo con tintometro.



Cod. Art.	colore	pasta ESTERNI	formato (litri)
991092	BCA	bianca	2,5
993392	GOX	giallo ossido	2,5
992292	GBV	giallo bisdmuto vanadato	2,5
998792	VOS	verde ossido	2,5
997592	COB	blu cobalto	2,5
996292	ROX	rosso ossido	2,5
995592	REX	rosso per esterno	2,5
999092	NOX	nero ossido	2,5
994492	AOX	arancio ossido	2,5
Cod. Art.	colore	pasta INTERNI	formato (litri)
992792	GOR	giallo organico	2,5
998092	VOG	verde ftalo	2,5
997092	BLU	blu ftalo	2,5
995092	ROG	rosso organico	2,5
995392	MAG	magenta	2,5
997992	VIO	violetto	2,5



■ AC 20 UNILIGHT

Collante-rasante alleggerito con EPS, di colore chiaro, a bassa conducibilità termica, per sistemi a cappotto certificati ETA.



ETA 07/0145 ETA 13/0001



Dati Tecnici

Granulometria	< 1,25 mm
Spessore minimo di applicazione	5 mm
Consumo teorico incollaggio+rasatura	8-10 kg/m²
Consumo teorico solo rasatura	4-6 kg/m²
Tempo di impiego	ca. 4 h
Conducibilità termica λ (val. tabulato)	< 0,35 W/mK

Cod. Art.

1201005034

Conf.

sacco 25 kg
bancale 54 sac

■ AC 07 ISOLFLEX

Collante-rasante grigio flessibile per sistemi a cappotto certificati ETA.



ETA 07/0145 ETA 13/0001



Dati Tecnici

Granulometria	0,8 mm
Spessore minimo di applicazione	2-3 mm
Consumo teorico incollaggio+rasatura	8-10 kg/m²
Consumo teorico solo rasatura	4-6 kg/m²
Tempo di impiego	ca. 4 h
Conducibilità termica λ (val. tabulato)	0,42 W/mK

Cod. Art.

1201005002

Conf.

sacco 25 kg
bancale 54 sac
1702010002 silos sfuso

■ AC 08 ISOLFLEX

Collante-rasante bianco flessibile per sistemi a cappotto certificati ETA.



ETA 07/0145 ETA 13/0001



Dati Tecnici

Granulometria	0,8 mm
Spessore minimo di applicazione	2-3 mm
Consumo teorico incollaggio+rasatura	8-10 kg/m ²
Consumo teorico solo rasatura	4-6 kg/m ²
Tempo di impiego	ca. 4 h
Conducibilità termica λ (val. tabulato)	0,42 W/mK

Cod. Art.

Conf.

1201005003	sacco	25 kg
	bancale	54 sac
1702010003	silos	sfuso

■ AC 16 UNIRAS

Rasante / Collante universale fibrorinforzato in polvere, di colore chiaro, per sistemi a cappotto. Viene utilizzato in tutte le tipologie di pannelli isolanti. Può essere impiegato inoltre per livellare e rasare intonaci che presentino imperfezioni.



ETA 13/0001



Dati Tecnici

Granulometria	1,25 mm
Spessore minimo di applicazione	2-3 mm
Consumo teorico incollaggio+rasatura	8-10 kg/m ²
Consumo teorico solo rasatura	4-6 kg/m ²
Tempo di impiego	ca. 4 h
Conducibilità termica λ (val. tabulato)	0,42 W/mK

Cod. Art.

Conf.

1201005007	sacco	25 kg
	bancale	54 sac
1702010004	silos	sfuso

■ BASIFLEX GRIGIO / BIANCO

Adesivo flessibile grigio/bianco per sistemi a cappotto.



ETA 13/0001



Dati Tecnici

Granulometria	0,8 mm
Spessore minimo di applicazione	2-3 mm
Consumo teorico solo rasatura	4-5 kg/m ²
Tempo di impiego	ca. 4 h
Conducibilità termica λ (val. tabulato)	0,46 W/mK

Cod. Art.

Conf.

1201005001	sacco GRIGIO	25 kg
	bancale	54 sac
1201005035	sacco BIANCO	25 kg
	bancale	54 sac

■ DISPERSION KLEBER

Colla in pasta pronta all'uso per la posa di pannelli isolanti su supporti in legno.

Made in Germany

disponibilità
su richiesta



Dati Tecnici

Consumo teorico per mm di applicazione 1,50 kg/m²
Diluizione max 1%

Cod. Art.

1201090003

Conf.

secchio **20 kg**

bancale **24 pz**

■ ARMIERUNGSSPACHTEL - DISPERSION PUTZ

Rasante in pasta pronto all'uso per i sistemi di isolamento Grigotherm e per rasature armate in genere.

Made in Germany

disponibilità
su richiesta



Dati Tecnici

Spessore minimo di applicazione 3 mm
Consumo teorico per mm di applicazione 1 kg/m²
Diluizione max 1%

Cod. Art.

1201090004

Conf.

secchio **25 kg**

bancale **24 pz**

MARMORINO GR 100

Rivestimento murale extra-bianco preparato con marmo bianco accuratamente classificato, calce idrata, legante idraulico, agente idrofugo ed additivi specifici per favorire l'applicazione ed esaltare le caratteristiche di lucentezza, senza alterare le caratteristiche minerali naturali del prodotto. Granulometria 1 mm.



E TA 07/0145 E TA 13/0001



Dati Tecnici

Diametro massimo inerte	1 mm
Acqua d'impasto	ca. 28%
Consumo teorico	1,4 kg/m ²

Cod. Art.

1351005001

Conf.

sacco **25 kg**
bancale **54 sac**

MARMORINO GR 200

Rivestimento murale extra-bianco preparato con marmo bianco accuratamente classificato, calce idrata, legante idraulico, agente idrofugo ed additivi specifici per favorire l'applicazione ed esaltare le caratteristiche di lucentezza, senza alterare le caratteristiche minerali naturali del prodotto. Granulometria 1,5 mm.



E TA 07/0145 E TA 13/0001



Dati Tecnici

Diametro massimo inerte	1,5 mm
Acqua d'impasto	ca. 28%
Consumo teorico	2,5 kg/m ²

Cod. Art.

1351005002

Conf.

sacco **25 kg**
bancale **54 sac**

MARMORINO GR 300

Rivestimento murale extra-bianco preparato con marmo bianco accuratamente classificato, calce idrata, legante idraulico, agente idrofugo ed additivi specifici per favorire l'applicazione ed esaltare le caratteristiche di lucentezza, senza alterare le caratteristiche minerali naturali del prodotto. Granulometria 2,5 mm.

disponibilità
su richiesta



E TA 07/0145 E TA 13/0001



Dati Tecnici

Diametro massimo inerte	2,5 mm
Acqua d'impasto	ca. 28%
Consumo teorico	3,5 kg/m ²

Cod. Art.

1351005003

Conf.

sacco **25 kg**
bancale **54 sac**

GRIGOSUN

Pannello isolante in polistirene espanso stampato arricchito di grafite per sistemi a cappotto, con protezione superficiale dai raggi solari, conforme ai C.A.M.

ETA 13/0001



Dati Tecnici

Conducibilità termica 10°C (λ) 0,031 W/mK

Cod. Art.

Conf.

bancale

m³

GRIGOEPS

Pannello isolante in polistirene espanso sinterizzato per sistemi a cappotto, conforme ai C.A.M.

ETA 13/0001



Dati Tecnici

EPS TR - Conducibilità termica 10°C (λ) 0,036 W/mK

EPS 100 - Conducibilità termica 10°C (λ) 0,035 W/mK

EPS 120 - Conducibilità termica 10°C (λ) 0,034 W/mK

Cod. Art.

Conf.

bancale

m³

GRIGOGRAF

Pannello isolante in polistirene espanso sinterizzato arricchito di grafite per sistemi a cappotto, conforme ai C.A.M.

ETA 13/0001



Dati Tecnici

GRAF TR - Conducibilità termica 10°C (λ) 0,031 W/mK

GRAF 100 - Conducibilità termica 10°C (λ) 0,030 W/mK

Cod. Art.

Conf.

bancale

m³

GRIGOWOOL

Pannello isolante in lana di roccia monodensità per sistemi a cappotto e isolamenti acustici, conforme ai C.A.M.

disponibilità
su richiesta

ETA 07/0145



Dati Tecnici

035 - Conducibilità termica 10°C (λ) 0,035 W/mK

DOPPIA DENSITÀ - Conducibilità termica 10°C (λ) 0,036 W/mK

Cod. Art.

Conf.

bancale

m³

GRIGOPOR

Pannello isolante in silicato di calcio per isolamenti termo-acustici, conforme ai C.A.M.

disponibilità
su richiesta



Dati Tecnici

Conducibilità termica 10°C (λ) 0,045 W/mK

Cod. Art.

Conf.

bancale

m³

GRIGOCORK

Pannello isolante in sughero nero per isolamenti termo-acustici, conforme ai C.A.M.

disponibilità
su richiesta



Dati Tecnici

Conducibilità termica 10°C (λ) 0,040 W/mK

Cod. Art.

Conf.

bancale

m³

GRIGOWOOD

Pannello isolante in fibra di legno per isolamenti termo-acustici, conforme ai C.A.M.

disponibilità
su richiesta



Dati Tecnici

Conducibilità termica 10°C (λ) 0,043 W/mK

Cod. Art.

Conf.

bancale

m³

GRIGOEPS ZETA

Pannello isolante in polistirene espanso per zoccolatura di partenza, conforme ai C.A.M.

disponibilità
su richiesta



Dati Tecnici

Conducibilità termica 10°C (λ) 0,034 W/mK

Cod. Art.

Conf.

bancale

m³

■ GRIGOFIX 8 CS II

Tassello ad avvitamento certificato ETA 14/0372, con vite composita. Categorie di utilizzo A-B-C-D-E (calcestruzzo, mattoni pieni, forati, calcestruzzo alleggerito e blocchi in cemento cellulare). Idoneo per tutti i pannelli isolanti, profondità minima del foro 45 mm, profondità minima di ancoraggio 35 mm. Possibilità di incasso con l'utilizzo della fresa metallica.



ETA 14/0372

Cod.	Lunghezza	Spess. Pannello supporto A-B-C-D		Spess. Pannello supporto E		Confezione
		nuovo	esistente	nuovo	esistente	
1204090088	135 mm	100	80	80	60	100 pz
1204090089	155 mm	120	100	100	80	100 pz
1204090090	175 mm	140	120	120	100	100 pz
1204090091	195 mm	160	140	140	120	100 pz
1204090092	215 mm	180	160	160	140	100 pz
1204090093	235 mm	200	180	180	160	100 pz

■ GRIGOFIX R-TFIX 8S

Tassello ad avvitamento per facciate ad alte prestazioni su tutti i materiali di base raccomandati per sistemi ETICS. Categorie di utilizzo A - B - C - D - E (calcestruzzo, mattoni pieni, forati, calcestruzzo alleggerito e blocchi in cemento cellulare).



ETA 17/0161

Cod.	Lunghezza	Spess. Pannello supporto A-B-C-D		Spess. Pannello supporto E		Confezione
		nuovo	esistente	nuovo	esistente	
1204090141	115 mm	80	60	60	40	200 pz
1204090142	135 mm	100	80	80	60	200 pz
1204090132	155 mm	120	100	100	80	200 pz
1204090133	175 mm	140	120	120	100	200 pz
1204090143	195 mm	160	140	140	120	200 pz
1204090144	215 mm	180	160	160	140	100 pz
1204090145	235 mm	200	180	180	160	100 pz
1204090146	255 mm	220	200	200	180	100 pz
1204090147	275 mm	240	220	220	200	100 pz

■ GRIGOFIX 8 CN

Tassello a percussione con corpo in polipropilene-spina in PA (polyamide-nylon) e acciaio, certificato ETA 18/0077. Categorie di utilizzo A-B-C-D-E (calcestruzzo, mattoni pieni, forati, calcestruzzo alleggerito e blocchi in cemento cellulare). Idoneo per tutti i pannelli isolanti. Profondità minima del foro 45 mm, profondità minima di ancoraggio 35 mm.



ETA 18/0077

Cod.	Lunghezza	Spess. Pannello supporto A-B-C-D		Spess. Pannello supporto E		Confezione
		nuovo	esistente	nuovo	esistente	
1204090023	110 mm	60	40			100 pz
1204090024	130 mm	80	60	60	40	100 pz
1204090025	150 mm	100	80	80	60	100 pz
1204090026	170 mm	120	100	100	80	100 pz
1204090027	190 mm	140	120	120	100	100 pz
1204090028	210 mm	160	140	140	120	100 pz
1204090029	230 mm	180	160	160	140	100 pz
1204090030	250 mm	200	180	180	160	100 pz
1204090031	270 mm	220	200	200	180	100 pz
1204090032	290 mm	240	220	220	200	100 pz
1204090033	310 mm	260	240	240	220	100 pz

■ GRIGOFIX R-TFIX 8M

Tassello per isolamento con chiodo in metallo, certificato ETA 17/0592. Categorie di utilizzo A-B-C-D-E (calcestruzzo, mattoni pieni, forati, calcestruzzo alleggerito e blocchi in cemento cellulare). Idoneo per tutti i pannelli isolanti.



ETA 17/0592

Cod.	Lunghezza	Spess. Pannello supporto A-B-C-D		Spess. Pannello supporto E		Confezione
		nuovo	esistente	nuovo	esistente	
1204090138	95 mm	60	40	40		200 pz
1204090130	115 mm	80	60	60	40	200 pz
1204090135	135 mm	100	80	80	60	200 pz
1204090134	155 mm	120	100	100	80	200 pz
1204090124	175 mm	140	120	120	100	200 pz
1204090125	195 mm	160	140	140	120	200 pz
1204090131	215 mm	180	160	160	140	100 pz
1204090139	235 mm	200	180	180	160	100 pz
1204090137	255 mm	220	200	200	180	100 pz
1204090136	275 mm	240	220	220	200	100 pz
1204090140	295 mm	260	240	240	220	100 pz

■ GRIGOFIX 8 PN

Tassello a percussione in polipropilene certificato ETA 18/0076. Categorie di utilizzo A-B-C-D-E (calcestruzzo, mattoni pieni, forati, calcestruzzo alleggerito e blocchi in cemento cellulare). Idoneo per tutti i pannelli isolanti, profondità minima del foro 45 mm, profondità minima di ancoraggio 35 mm.

ETA 18/0076



Cod.	Lunghezza	Spess. Pannello supporto A-B-C-D		Spess. Pannello supporto E		Confezione
		nuovo	esistente	nuovo	esistente	
1204090016	110 mm	60	40			100 pz
1204090017	130 mm	80	60	60	40	100 pz
1204090018	150 mm	100	80	80	60	100 pz
1204090019	170 mm	120	100	100	80	100 pz
1204090020	190 mm	140	120	120	100	100 pz
1204090021	210 mm	160	140	140	120	100 pz
1204090022	230 mm	180	160	160	140	100 pz

■ GRIGOFIX 6H

Fissaggio in nylon con vite preassemblata in acciaio zincato, per il fissaggio di pannelli isolanti su sottofondi lignei.

disponibilità su richiesta



Cod.	Lunghezza	Spess. Pannello	Confezione
1204090045	80 mm	50	100 pz
1204090046	100 mm	70	100 pz
1204090047	120 mm	90	100 pz
1204090048	140 mm	110	100 pz
1204090049	160 mm	130	100 pz
1204090067	180 mm	150	100 pz
1204090059	200 mm	170	100 pz
1204090068	220 mm	190	100 pz
1204090069	240 mm	210	100 pz

■ ACCESSORI PER IL FISSAGGIO



Cod.	Lunghezza	Confezione
1204090053	Rondelle in EPS bianco per GRIGOFIX	100 pz
1204090054	Rondelle in EPS grigio per GRIGOFIX	100 pz
1204090055	Rondelle in MW lana di roccia per GRIGOFIX	100 pz
1204090056	Stopfen in EPS	500 pz
1204090057	Tool SDS per montaggio tasselli ad avvitamento	1 pz
1206090080	Tool per montaggio tasselli ad avvitamento 6H	1 pz
1206090043	Piattello aggiuntivo diam. 90 mm	100 pz
1204090097	Tool di montaggio BIT lungo T25 CS II	1 pz
1204090167	Rosetta dentellata in plastica per installazione tasselli R-TFIX 8S	100 pz
1204090129	Tool per installazione a scomparsa tasselli R-TFIX 8S	1 pz

■ RETE PER CAPPOTTO

Rete per cappotto in fibra di vetro alcali resistente certificata secondo ETAG 004, 160 gr/m².



EOTA 07/0145 **EOTA** 13/0001



Cod.	Maglia	Altezza	Confezione
1205090001	ca. 4 x 4 mm	1,10 m	rotolo da 55 m ²
1205090009	ca. 4 x 4 mm	1,00 m	rotolo da 50 m ²

■ ANGOLARI DI RETE PER INTRADOSSI

Angolari di rete in fibra di vetro preformati da inserire negli intradossi di finestre e porte come rinforzo aggiuntivo all'armatura.

disponibilità
su richiesta



Cod.	Spessore	Confezione
1205090002	10 cm	scatola 25 pz
1205090003	20 cm	scatola 25 pz

■ RETE DIAGONALE A FRECCIA

Rete per armatura dell'angolo esterno dell'intradosso di porte e finestre come rinforzo aggiuntivo all'armatura.

disponibilità
su richiesta





Cod.	Confezione
1205090010	scatola 150 pz


■ RETE SAGOMATA

Strisce di rete in fibra di vetro preformate da inserire nelle scanalature delle lastre isolanti.


disponibilità
su richiesta



120590005



120590006



1205090007

Cod.	Tipo	Confezione
1205090005	scanalatura triangolare 30/0/17 mm	scatola 20 m
1205090006	scanalatura trapezoidale 30/20/17 mm	scatola 20 m
1205090007	scanalatura trapezoidale 37/20/17 mm	scatola 20 m

■ PARASPIGOLO PVC

Paraspigoli in pvc con rete apprettata 160 gr/m².



Cod.	Tipo	Confezione
1206090001	8 x 12 cm	2,5 m 50 pz scatola 125 m
1206090002	10 x 15 cm	2,5 m 50 pz scatola 125 m
1206090004	10x10 cm (con gocciolatoio)	2,5 m 25 pz scatola 62,5 m

PROFILO PER FINESTRE

Profilo per finestra con nastro autoadesivo e rete apprettata 160 gr/m².

disponibilità
su richiesta




Cod.	Confezione
1206090008	pezzo 2,5 m

GIUNTO DI DILATAZIONE

Giunti di dilatazione in PVC con rete apprettata 160 gr/m².

disponibilità
su richiesta



Cod.	Tipo	Confezione
1206090010	dritto	pezzo 2,5 m
1206090009	ad angolo	pezzo 2,5 m

BANDA COMPRIMIBILE BG1 15/3

Nastro di guarnizione autoadesivo comprimibile per la sigillatura a tenuta di pioggia battente nei punti di raccordo di finestre porte e davanzali.

disponibilità
su richiesta



Cod.	Spessore	Confezione	Prezzo
1206090033	3-7 mm	rotolo 12 m	

PROFILO DI PARTENZA

Profili di partenza con gocciolatoio in alluminio.

disponibilità
su richiesta



Cod.	Spessore			Confezione
1206090016	8 cm	2,5 m	50 pz	pacco 125 m
1206090018	10 cm	2,5 m	50 pz	pacco 125 m
1206090019	12 cm	2,5 m	50 pz	pacco 125 m
1206090044	14 cm	2,5 m	25 pz	pacco 62,5 m
1206090090	16 cm	2,5 m	25 pz	pacco 62,5 m

PROFILO DI CHIUSURA

Profili di chiusura laterale in alluminio.

disponibilità
su richiesta



Cod.	Spessore			Confezione
1206090026	10 cm	2,5 m	20 pz	pacco 50 m
1206090027	12 cm	2,5 m	20 pz	pacco 50 m
1206090028	14 cm	2,5 m	20 pz	pacco 50 m
1206090029	16 cm	2,5 m	20 pz	pacco 50 m

SOTTODAVANZALE

Sottodavanzali in alluminio.

disponibilità
su richiesta



Cod.	Spessore	Confezione
1206090032	9-10-12 cm	pezzo 2,5 m

■ ANGOLARE PER IMPOSTE

Previsti per il montaggio esterno di cardini per imposte, binario guida per persiane scorrevoli. Forniti di materiali di fissaggio.

disponibilità
su richiesta



Cod.	Spessore	Confezione
1206090046	80 mm	1 pz
1206090047	100 mm	1 pz
1206090048	120 mm	1 pz
1206090095	140 mm	1 pz
1206090072	160 mm	1 pz
1206090073	180 mm	1 pz
1206090074	200 mm	1 pz

■ ANGOLARE DI SUPPORTO

Staffe di montaggio pannelli realizzate in schiuma poliuretanica rigida imputrescibile, tinta in massa in colore nero, senza CFC, rinforzato con un inserto in acciaio con iniezione di schiuma per garantire un avvitamento aderente alla base, una piastra di alluminio per l'avvitamento del componente, e una piastra compatta (HPL). Previste per il montaggio esterno di parapetti. Fornite di materiali di fissaggio.

disponibilità
su richiesta



Cod.	Spessore	Confezione
1206090075	80 mm	1 pz
1206090076	100 mm	1 pz
1206090077	120 mm	1 pz
1206090078	140 mm	1 pz
1206090098	160 mm	1 pz
1206090099	180 mm	1 pz
1206090100	200 mm	1 pz
1206090101	220 mm	1 pz
1206090102	240 mm	1 pz
1206090103	260 mm	1 pz
1206090104	280 mm	1 pz
1206090105	300 mm	1 pz

■ PIASTRA DI MONTAGGIO UNIVERSALE

Supporto in schiuma poliuretanica rigida imputrescibile, senza CFC, con quattro console in acciaio con iniezione di schiuma per garantire un avvitamento aderente alla base, una piastra di alluminio per l'avvitamento del componente e una piastra compatta (HPL). Previsti per il montaggio esterno di scale, tende da sole, pensiline. Forniti di materiali di fissaggio.

disponibilità
su richiesta



Cod.	Spessore	Confezione
1206090059	80 mm	1 pz
1206090060	100 mm	1 pz
1206090061	120 mm	1 pz
1206090062	140 mm	1 pz
1206090063	160 mm	1 pz
1206090064	180 mm	1 pz
1206090065	200 mm	1 pz
1206090066	220 mm	1 pz
1206090067	240 mm	1 pz
1206090068	260 mm	1 pz
1206090069	280 mm	1 pz
1206090070	300 mm	1 pz

■ CILINDRO 70 IN EPS ALTA DENSITÀ

Previsti per il montaggio esterno di elementi senza ponti termici nei sistemi di isolamento termico in polistirolo espanso (EPS) e lana di roccia (MW), per il montaggio esterno di fascette serratubo, chiavistelli, cassetta postale, cassonetti, vite d'arresto per imposte.

disponibilità
su richiesta



Cod.	Confezione
1206090035	10 pz
1206090058	50 pz

■ BLOCCO DI MONTAGGIO

Previsti per il montaggio esterno di elementi senza ponte termico nei sistemi di isolamento termico in polistirolo espanso (EPS) e lana di roccia (MW). Fungono inoltre da spessore d'appoggio in caso di carichi intermedi. Blocchi stampati per espansione, in EPS, con peso specifico elevato. La griglia circolare di 20 mm segna il taglio preciso della sega.

disponibilità
su richiesta



Cod.	Dimensione	Confezione
1206090051	100 x 100 mm	lunghezza 1 m confezione 4 pz



■ LEGANTE PER MASSETTI

Legante idraulico per massetti alleggeriti.



Dati Tecnici	
Resistenza compressione 28 gg	0,9 N/mm ²
Assorbimento 60% UR	3%
Conducibilità termica	0,099 W/mK
Permeabilità al vapore μ	3-6

Cod. Art.	Conf.
1701010083	silos sfuso

■ PB 25

Massetto alleggerito a base cementizia e polistirolo.
Dosaggio cemento 250 kg/m³.



Dati Tecnici	
Resistenza compressione 28 gg	0,5 N/mm ²
Assorbimento 60% UR	3%
Conducibilità termica	0,069 W/mK
Permeabilità al vapore μ	3

Cod. Art.	Conf.
	servizio con stazione mobile

■ PB 30

Massetto alleggerito a base cementizia e polistirolo.
Dosaggio cemento 300 kg/m³.



Dati Tecnici	
Resistenza compressione 28 gg	0,8 N/mm ²
Assorbimento 60% UR	3%
Conducibilità termica	0,072 W/mK
Permeabilità al vapore μ	3

Cod. Art.	Conf.
	servizio con stazione mobile

■ **CC 30**

Massetto alleggerito a base cementizia.
Dosaggio cemento 300 kg/m³.

**Dati Tecnici**

Resistenza compressione 28 gg	0,9 N/mm ²
Assorbimento 60% UR	no
Conducibilità termica	0,099 W/mK
Permeabilità al vapore μ	3

Cod. Art.**Conf.**

servizio con stazione mobile

■ **CC 33**

Massetto alleggerito a base cementizia.
Dosaggio cemento 330 kg/m³.

**Dati Tecnici**

Resistenza compressione 28 gg	0,9 N/mm ²
Assorbimento 60% UR	no
Conducibilità termica	0,099 W/mK
Permeabilità al vapore μ	3

Cod. Art.**Conf.**

servizio con stazione mobile

■ **GRIGOFAM**

Additivo per la realizzazione di massetti alleggeriti.

tanica 20 lt
disponibilità
su richiesta

**Dati Tecnici**

Densità a 20°C	1,02 kg/l
pH	3%

Cod. Art.**Conf.**

1101090007	tanica 20 lt
1101090008	cisterna 1000 lt



MIXCEM STEEL

NOVITÀ

Massetto pronto all'uso a presa normale e veloce asciugatura ad elevata conducibilità termica, ideale per impianti di climatizzazione radianti. Fibrorinforzato con fibre metalliche inossidabili.



Dati Tecnici

Pedonabilità	8-12 h
Consumo teorico per cm di applicazione	20-22 kg/m ²
Tempo attesa per la posa di piastrelle	24-48 h
Conducibilità termica λ (val. tabulato)	2,10 W/mK

Cod. Art.

1701010111

Conf.

sacco	25 kg
bancale	54 sac
silos	sfuso

MIXCEM FIBRATO

NOVITÀ

Massetto fibrorinforzato pronto all'uso a presa normale e veloce asciugatura ad elevata stabilità dimensionale, ideale per pavimentazioni in esterno e interno. Fibrorinforzato con fibre in polipropilene da 20 mm



Dati Tecnici

Pedonabilità	8-12 h
Consumo teorico per cm di applicazione	18-20 kg/m ²
Tempo attesa per la posa di piastrelle	24-48 h
Conducibilità termica λ (val. tabulato)	1,30 W/mK

Cod. Art.

1701010110

Conf.

sacco	25 kg
bancale	54 sac
silos	sfuso

MIXCEM PRONTO

Massetto pronto all'uso a presa normale e veloce asciugatura, ideale per pavimentazioni in esterno e interno.



Dati Tecnici

Pedonabilità	8-12 h
Consumo teorico per cm di applicazione	18-20 kg/m ²
Tempo attesa per la posa di piastrelle	24-48 h
Conducibilità termica λ (val. tabulato)	1,30 W/mK

Cod. Art.

1101005006

Conf.

sacco	25 kg
bancale	54 sac
silos	sfuso

1701010029

BASEMIX

Massetto pronto all'uso a presa normale e veloce asciugatura.

disponibilità
su richiesta



Dati Tecnici

Pedonabilità	8-12 h
Consumo teorico per cm di applicazione	18-20 kg/m ²
Tempo attesa per la posa di piastrelle	24-48 h
Conducibilità termica λ (val. tabulato)	1,20 W/mK

Cod. Art.

1101005039

Conf.

sacco	25 kg
bancale	54 sac
silos	sfuso

1701010105

SF 300

Massetto tradizionale pronto all'uso per pavimentazioni in esterno e interno.

Diametro inerti < 3 mm.



Dati Tecnici

Pedonabilità	12-24 h
Consumo teorico per cm di applicazione	20 kg/m ²
Tempo attesa per la posa di piastrelle	ca. 14 gg
Conducibilità termica λ (val. tabulato)	1,15 W/mK

Cod. Art.

1101005035

Conf.

sacco	25 kg
bancale	54 sac
silos	sfuso

1701010040

SF 400

Massetto tradizionale pronto all'uso per pavimentazioni in esterno e interno.

Diametro inerti < 4 mm.



Dati Tecnici

Pedonabilità	12-24 h
Consumo teorico per cm di applicazione	20 kg/m ²
Tempo attesa per la posa di piastrelle	ca. 14 gg
Conducibilità termica λ (val. tabulato)	1,15 W/mK

Cod. Art.

1101005009

Conf.

sacco	25 kg
bancale	54 sac
silos	sfuso

1701010044

■ PLANOMIX CAM

NOVITÀ

Sottofondo premiscelato leggero e termoisolante a base di polistirene espanso a perla fine. Contenuto di riciclato certificato pari al 15%.



Dati Tecnici	
Pedonabilità	24-48 h
Consumo teorico per cm di applicazione	ca. 10 lt/m ²
Tempo attesa per la posa di piastrelle	ca. 4 gg
Conducibilità termica λ (val. tabulato)	0,08 W/mK

Cod. Art.	Conf.
1101005040	sacco 40 lt
	bancale 44 sac

■ LR 30

Legante idraulico per la realizzazione di massetti interni ed esterni a presa normale ed asciugamento rapido.

disponibilità
su richiesta



Dati Tecnici	
Dosaggio legante	200-250 kg/m ³
Spessore minimo di applicazione	4 cm
Tempo di asciugatura a 20°C e 50% U.R. (per cm di spessore fino a 3 cm)	ca. 7 gg

Cod. Art.	Conf.
1101005013	sacco 25 kg
	bancale 54 sac



AR 97

Massetto cementizio autolivellante specifico per piani posa perfettamente planari con ottimo grado di finitura, per la realizzazione di sottofondi per pavimenti ceramici, moquette, parquet, linoleum, pavimenti resilienti.



Dati Tecnici

Pedonabilità	12-24 h
Consumo teorico per cm di applicazione	19 kg/m ²
Spessore minimo di applicazione	3 cm
Tempo asciugatura a 20°C e 50% U.R.	ca. 7 gg per cm
Conducibilità termica λ (val. tabulato)	1,40 W/mK

Cod. Art.

1101005003

Conf.

sacco **25 kg**

bancale **54 sac**

1701010004

silos **sfuso**

CONTR1

contributo usura SMP

SZS

Massetto cementizio autolivellante specifico per piani posa perfettamente planari con ottimo grado di finitura, per la realizzazione di sottofondi per pavimenti ceramici, moquette, parquet, linoleum, pavimenti resilienti.



Dati Tecnici

Pedonabilità	12-24 h
Consumo teorico per cm di applicazione	19 kg/m ²
Spessore minimo di applicazione	4 cm
Tempo asciugatura a 20°C e 50% U.R.	ca. 7 gg per cm
Conducibilità termica λ (val. tabulato)	1,40 W/mK

Cod. Art.

1701010079

Conf.

silos **sfuso**

CONTR1

contributo usura SMP

■ GRIGOLEVEL 1_10

Finitura cementizia autolivellante a rapido indurimento e veloce asciugatura applicabile in unica mano con spessore da 1 a 10 mm. Idoneo per la posa di pavimenti ceramici, moquette, parquet, linoleum, pavimenti resilienti.



Dati Tecnici

Pedonabilità	4-6 h
Consumo teorico per mm di applicazione	1,6 kg/m ²
Tempo di attesa per ricopribilità	8-12 h

Cod. Art.

1101005016

Conf.

sacco	25 kg
bancale	54 sac

■ GRIGOLEVEL 5_30

Finitura cementizia autolivellante a rapido indurimento e veloce asciugatura applicabile in unica mano con spessore da 5 a 30 mm. Idoneo per la posa di pavimenti ceramici, moquette, parquet, linoleum, pavimenti resilienti.



Dati Tecnici

Pedonabilità	4-10 h
Consumo teorico per mm di applicazione	1,7 kg/m ²
Tempo di attesa per ricopribilità	8-24 h

Cod. Art.

1101005017

Conf.

sacco	25 kg
bancale	54 sac

■ ANIDRIMASS

Massetto autolivellante a base anidrite ad elevate resistenze meccaniche specifico per piani posa perfettamente planari con ottimo grado di finitura.

disponibilità
su richiesta



Dati Tecnici

Pedonabilità	24 h
Consumo teorico per cm di applicazione	19 kg/m ²
Spessore minimo di applicazione	3 cm
Conducibilità termica λ (val. tabulato)	1,90 W/mK

Cod. Art.

1101005032

Conf.

sacco	25 kg
bancale	54 sac
silos	sfuso

1701010084

■ ANIDRILEVEL

Autolivellante a base anidrite ad elevate resistenze meccaniche per spessori da 3 a 30 mm specifico per piani posa perfettamente planari con ottimo grado di finitura.



Dati Tecnici

Pedonabilità	12-24 h
Consumo teorico per mm di applicazione	1,7 kg/m ²
Spessore minimo di applicazione	3 mm
Conducibilità termica λ (val. tabulato)	1,90 W/mK

Cod. Art.

1101005031

Conf.

sacco	25 kg
bancale	54 sac
silos	sfuso

1701010090

■ GRIGOFORMA 3_30

Rasante tecnico tixotropico, esente da ritiri, per la preparazione di sottofondi interni ed esterni, con spessori di applicazione da 3 a 30 mm.



Dati Tecnici

Pedonabilità	12 h
Consumo teorico per mm di applicazione	1,7 kg/m ²
Tempo di attesa per ricopribilità	24-48 h

Cod. Art.

1101005018

Conf.

sacco	25 kg
bancale	54 sac

■ PRIMER IDROX

Primer all'acqua per la preparazione di fondi cementizi e a base gesso.



tanica 5 kg



tanica 20 kg



Dati Tecnici

Consumo teorico	200 g/m ²
Tempo di essiccazione	2 h

Cod. Art.

1102560035
1102560036

Conf.

tanica	5 kg
tanica	20 kg

■ FIBER L20

Fibra sintetica resistente agli alcali, per massetti cementizi.

disponibilità
su richiesta



Dati Tecnici

Lunghezza	20 mm
Consumo teorico	ca. 1-3 kg/m ³
Modulo elastico	3500 MPa
Resistenza alla trazione	600-700 Mpa

Cod. Art.

1101065001

Conf.

scatola	10 kg
---------	-------

■ RIPARAMASS

Adesivo epossidico bicomponente, colabile, esente da solventi, a ritiro compensato, per la sigillatura delle fessurazioni nei massetti e riprese di getto.

disponibilità
su richiesta



Dati Tecnici

Massa volumica	1,12 ± 0,05 g/m ³
Pot-life UNI EN ISO 9514	25 min
Tempo minimo di maturazione	> 7 gg

Cod. Art.

1101090006

Conf.

secchio	5 kg
---------	------

■ REMAS

Consolidante a base di silicati, per massetti cementizi.

disponibilità
su richiesta



Dati Tecnici

Tempo di attesa per ricopribilità 24-48 h

Cod. Art.

1101090015

1101060002

Conf.

tanica 5 kg

tanica 25 kg

■ PRIMER WD - DILUENTE WD

Primer consolidante da utilizzare nelle pavimentazioni in legno.
Diluente per i collanti GRIGOKOLL TEC2 e GRIGOKOLL WOOD BIO MONOTEC.



Dati Tecnici

Consumo teorico 200-300 g/m²

Cod. Art.

1101090012

1101090013

Conf.

secchio 10 kg

secchio 10 lt

■ DTG BASICO

Pulitore pronto all'uso in soluzione basica per la rimozione di olii, grassi e cere, per la posa in sovrapposizione su un pavimento preesistente.



Dati Tecnici

Consumo teorico 100-200 g/m²
pH 13 ± 0,5

Cod. Art.

1101090011

Conf.

tanica 10 kg

■ NEODUR

Premiscelato minerale a base cemento e quarzi per pavimenti industriali di colore grigio.

disponibilità
su richiesta



Dati Tecnici

Durezza secondo Mohs 7-8
Granulometria 0-3 mm
Resistenza compressione 28 gg > 75 N/mm²
Consumo teorico per mm di applicazione 2,1 kg/m²

Cod. Art.

1101005020

Conf.

sacco 25 kg

bancale 54 sac

Su richiesta, solo su preventivo, in 2 colori con sacchi da 25 kg. Lotto minimo 5 pallets. Disponibile solo su europallet.



Basalto

Antracite

■ GRIGOFLOOR DUO

Isolante acustico in rotolo per riduzione dei rumori da calpestio. Composto da uno strato di tessuto in fibra di poliestere agugliata e uno di polietilene espanso reticolato.

disponibilità
su richiesta



Dati Tecnici

Spessore 8 mm

Cod. Art.

1101090005

Conf.

rotolo 37,5 m²

■ GRIGOBAND

Fascia perimetrale con sbordo isolante adesivizzato.

disponibilità
su richiesta



Dati Tecnici

Spessore 5 mm
Altezza 15 cm

Cod. Art.

1101090003

Conf.

rotolo 50 m



■ GRIGOFLEX FIBRA

Malta cementizia elastica fibrorinforzata, bi-componente, per l'impermeabilizzazione di terrazze, balconi, bagni, piscine e per la protezione del calcestruzzo.



sacco 25 kg



tanica 9 kg



Dati Tecnici

Spessore massimo di applicazione	3-4 mm
Tempo di lavorabilità	2 h. a 20°C > 45 min. a 35°C
Pedonabilità	> 3 h
Consumo per mm di spessore	1,7 kg/m²
Crack-bridging	0,4 mm

Cod. Art.

Conf.

1101505003	sacco	25 kg
	bancale	54 sac
1101505004	tanica	9 kg
	bancale	54 pz

■ GRIGOSTOP

Malta cementizia elastica fibrorinforzata, monocomponente, per l'impermeabilizzazione di terrazze, balconi, bagni, piscine e per la protezione del calcestruzzo.



Dati Tecnici

Spessore minimo di applicazione	3 mm
Tempo di attesa per posa piastrella	3-4 gg
Consumo per mm di spessore	1,2 kg/m²

Cod. Art.

Conf.

1101505006	sacco	20 kg
	bancale	40 sac

■ GRIGOSTOP HD

Guaina impermeabilizzante in pasta in dispersione acquosa pronta all'uso, per interni ed esterni, UV resistente, ad altissima tecnologia e asciugamento rapido.



secchio 5 kg



secchio 15 kg



Dati Tecnici

Spessore massimo di applicazione (per mano)	1 mm
Tempo di attesa per posa piastrella	
Parete	ca. 3-4 h
Pavimento	ca. 12-24 h
Consumo per mm di spessore	1,2 kg/m ²

Cod. Art.

Conf.

1101590005	secchio 5 kg
	bancale 90 pz
1101590006	secchio 15 kg
	bancale 33 pz

■ GRIGOCEM

Malta ad azione osmotica cristallizzante di colore chiaro, per impermeabilizzazioni in spinta negativa e positiva, a base di cemento e polimeri acrilici, per il trattamento di strutture in muratura e calcestruzzo.



Dati Tecnici

Spessore massimo di applicazione	3-4 mm
Tempo di lavorabilità	45 min
Consumo per mm di spessore	1,5 kg/m ²
Tempo di fine presa	ca. 250 min

Cod. Art.

Conf.

1101505008	sacco 25 kg
	bancale 54 sac

■ GRIGOJOINT

Bandella sigillante flessibile e impermeabile in elastomero termoplastico rivestito da tessuto in polipropilene per l'impermeabilizzazione dei giunti di dilatazione nei sistemi impermeabilizzanti cementizi e guaine liquide. Nastro di raccordo e sigillatura delle giunzioni tra teli adiacenti e impermeabilizzazione perimetrale in prossimità di angoli e spigoli, per garantire la perfetta continuità della membrana GRIGODRAIN 3.

disponibilità
su richiesta



Dati Tecnici

Bandella sigillante	H = 120 mm
Angolare presagomato chiuso	
Angolare presagomato aperto	

Cod. Art.

Conf.

1101590007	rotolo 50 m
1101590009	scatola 25 pz
1101590001	scatola 25 pz

■ DRAIN KOLL

NOVITÀ

Adesivo fibrorinforzato, polimero modificato, impermeabile, ad asciugamento rapido. Appositamente formulato per l'incollaggio e la sigillatura delle giunzioni nel sistema Drain con le membrane Grigodrain 3, Draintech ed i relativi pezzi speciali.

 disponibilità
su richiesta


Dati Tecnici

Durata dell'impasto	45 min
Pedonabilità	2-4 h
Tempo di attesa posa piastrelle	24 h

Cod. Art.

1101505014

Conf.

 sacco **5 kg**
 bancale **96 sac**

■ GRIGODRAIN 3

NOVITÀ

Membrana desolidarizzante e impermeabilizzante. La composizione dei materiali e la geometria assorbono le tensioni e le deformazioni del sottofondo consentendo la posa di piastrelle ceramiche e materiale lapideo anche su supporti fessurati e non perfettamente stagionati.

 disponibilità
su richiesta


Dati Tecnici

Tenuta all'acqua	impermeabile
Crack bridging	3,5-4,5 mm
Dimensioni	30 x 1 mt

Cod. Art.

1101590010

Conf.

 rotolo **30 mq**

■ DRAINTech

NOVITÀ

Membrana per impermeabilizzazioni sotto rivestimenti ceramici a pavimento e parete, idonea per applicazioni in bagni, cucine, locali tecnici.

 disponibilità
su richiesta


Dati Tecnici

Resistenza alla pressione dell'acqua	≥ 1,5 bar
Allungamento a rottura longitudinale	370 N / 50 mm
Dimensioni	30 x 1 mt

Cod. Art.

1101590011


Conf.

 rotolo **30 mq**

■ DRAINROLL

NOVITÀ

Nastro impermeabile in polietilene per il raccordo e sigillatura delle giunzioni verticali e orizzontali tra teli adiacenti e in prossimità di angoli e spigoli, per garantire la perfetta continuità della membrana DRAINTech.

 disponibilità
su richiesta


Dati Tecnici

Bandella impermeabile	H = 120 mm
Angolare presagomato chiuso	
Angolare presagomato aperto	

Cod. Art.

1101590012

Conf.

 rotolo **50 m**
 scatola **25 pz**
 scatola **25 pz**



XFORM

NOVITÀ

Adesivo cementizio polimero modificato con straordinaria capacità bagnante, tixotropico a viscosità variabile, formulato con speciali modificatori reologici a struttura reticolare. GRIGOKOLL XFORM è un adesivo tixotropico viscoso estremamente stabile per pose a spessore in unica mano sino a 15 mm.



Dati Tecnici

Acqua impasto grigio - extra bianco	7-7,5 l/sacco
Consumo teorico per mm di spessore	1,2 kg/m ²
Tempo aperto	≥ 30 min
Tempo registrazione	≥ 50 min
Pedonabilità	24-48 h

Cod. Art. Conf.

1102005104	sacco GRIGIO	22 kg
	bancale	54 sac
1102005105	sacco BIANCO	22 kg
	bancale	54 sac

ULTRAX

Adesivo cementizio polimero modificato ad alte prestazioni, eccellente lavorabilità, resa elevata, deformabile, tixotropico, a tempo aperto prolungato. Disponibile extra bianco e grigio. Applicabile in spessore fino a 15 mm.



Dati Tecnici

Acqua impasto grigio - extra bianco	7,5-8 l/sacco
Consumo teorico per mm di spessore	1,2 kg/m ²
Tempo aperto	≥ 30 min
Tempo registrazione	≥ 50 min
Pedonabilità	24-48 h

Cod. Art. Conf.

1102005014	sacco GRIGIO	25 kg
	bancale	54 sac
1102005015	sacco BIANCO	25 kg
	bancale	54 sac

MAX

Adesivo cementizio polimero modificato ad alte prestazioni, deformabile, tixotropico, a tempo aperto prolungato, disponibile grigio e bianco. Applicabile in spessore fino a 10 mm.



Dati Tecnici

Acqua impasto grigio - bianco	7-7,5 l/sacco
Consumo teorico per mm di spessore	1,25 kg/m ²
Tempo aperto	≥ 30 min
Tempo registrazione	≥ 45 min
Pedonabilità	24-48 h

Cod. Art. Conf.

1102005012	sacco GRIGIO	25 kg
	bancale	54 sac
1102005013	sacco BIANCO	25 kg
	bancale	54 sac

■ **TEX**

Adesivo cementizio polimero modificato ad alte prestazioni, ottima lavorabilità, tixotropico a tempo aperto prolungato, disponibile grigio e bianco. Applicabile in spessore fino a 10 mm.

**Dati Tecnici**

Acqua impasto grigio - bianco	6,5-7 l/sacco
Consumo teorico per mm di spessore	1,25 kg/m ²
Tempo aperto	≥ 30 min
Tempo registrazione	≥ 45 min
Pedonabilità	24-48 h

Cod. Art. Conf.

1102005008	sacco GRIGIO	25 kg
	bancale	54 sac
1102005009	sacco BIANCO	25 kg
	bancale	54 sac

■ **FLEX**

Adesivo cementizio polimero modificato ad alte prestazioni, tixotropico a tempo aperto prolungato, disponibile grigio e bianco. Applicabile in spessore fino a 5 mm.

**Dati Tecnici**

Acqua impasto grigio - bianco	6,5-7 l/sacco
Consumo teorico per mm di spessore	1,25 kg/m ²
Tempo aperto	≥ 30 min
Tempo registrazione	≥ 40 min
Pedonabilità	24-48 h

Cod. Art. Conf.

1102005006	sacco GRIGIO	25 kg
	bancale	54 sac
1102005005	sacco BIANCO	25 kg
	bancale	54 sac

■ **RAPIDUX**

Adesivo cementizio polimero modificato a presa rapida, tixotropico, ad alte prestazioni, eccellente lavorabilità disponibile grigio. Applicabile in spessore fino a 5 mm.

**Dati Tecnici**

Acqua impasto grigio	5,5-6 l/sacco
Consumo teorico per mm di spessore	1,25 kg/m ²
Tempo aperto	≥ 15 min
Tempo registrazione	≥ 20 min
Pedonabilità	4-6 h

Cod. Art. Conf.

1102005011	sacco GRIGIO	25 kg
	bancale	54 sac

■ VELOX

Adesivo cementizio polimero modificato a presa rapida, alte prestazioni, eccellente lavorabilità, a resa elevata e ottima deformabilità. Disponibile extra bianco e grigio. Applicabile in spessore fino a 10 mm.

disponibilità
su richiesta



Dati Tecnici

Acqua impasto grigio	5,5-6 l/sacco
Consumo teorico per mm di spessore	1,20 kg/m ²
Tempo aperto	≥ 15 min
Tempo registrazione	≥ 20 min
Pedonabilità	4-6 h

Cod. Art. Conf.

1102005016	sacco GRIGIO	25 kg
	bancale	54 sac
1102005017	sacco BIANCO	25 kg
	bancale	54 sac

■ PROX

Adesivo cementizio tixotropico a tempo aperto prolungato, disponibile grigio e bianco. Applicabile in spessore fino a 5 mm.



Dati Tecnici

Acqua impasto	6,5-7 l/sacco
Consumo teorico per mm di spessore	1,20 kg/m ²
Tempo aperto	≥ 30 min
Tempo registrazione	≥ 40 min
Pedonabilità	24-48 h

Cod. Art. Conf.

1102005004	sacco GRIGIO	25 kg
	bancale	54 sac
1102005003	sacco BIANCO	25 kg
	bancale	54 sac

■ PLUX

Adesivo cementizio per la posa di piastrelle ceramiche, disponibile grigio e bianco. Applicabile in spessore fino a 5 mm.



Dati Tecnici

Acqua impasto	6,5-7 l/sacco
Consumo teorico per mm di spessore	1,20 kg/m ²
Tempo aperto	≥ 20 min
Tempo registrazione	≥ 40 min
Pedonabilità	24-48 h

Cod. Art. Conf.

1102005002	sacco GRIGIO	25 kg
	bancale	54 sac
1102005001	sacco BIANCO	25 kg
	bancale	54 sac

■ AG 50

Adesivo e rasatura di colore chiaro per blocchi in cemento cellulare.



Dati Tecnici

Diametro massimo inerte	< 0,8 mm
Acqua d'impasto	ca. 25%
Conducibilità termica λ (val. tabulato)	0,45 W/mK

Cod. Art.

1252005033

Conf.

sacco	25 kg
bancale	54 sac



SISTEMA MAGNIFIX PER LA POSA DI GRANDI LASTRE

■ GENIUX

Adesivo cementizio polimero modificato ad altissime prestazioni, eccellente lavorabilità, alleggerito per avere resa elevata, altamente deformabile, tixotropico, a tempo aperto prolungato. Disponibile bianco e grigio. Applicabile in spessore fino a 10 mm.



Dati Tecnici

Acqua impasto grigio	7,75-8,25 l/sacco
Consumo teorico per mm di spessore	1,12 kg/m ²
Tempo aperto	≥ 30 min
Tempo registrazione	≥ 50 min
Pedonabilità	24-48 h

Cod. Art.

1102005018

Conf.

sacco GRIGIO	25 kg
bancale	54 sac
sacco BIANCO	25 kg
bancale	54 sac

■ TEXTILE

Membrana desolidarizzante composta da due strati di tessuto in polipropilene con interposta una rete in fibra di vetro, distribuisce in modo uniforme le tensioni derivanti dal sottofondo. Indispensabile nella posa di rivestimenti a grande formato nel Sistema MAGNIFIX.



Dati Tecnici

Carico di rottura longitudinale	1115 N/mm ²
Carico di rottura laterale	1290 N/mm ²

Cod. Art.

1205090008

Conf.

rotolo	50 mq
--------	-------

PRIMER X

Aggrappante e promotore di adesione universale a base di resine speciali e quarzo in dispersione. Viene utilizzato nelle sovrapposizioni di rivestimenti prima della stesura della colla.



secchio 5 kg



secchio 20 kg



Dati Tecnici

Consumo teorico	200-300 g/m ²
Resa teorica	7,1 m ² /l

Cod. Art.

Conf.

1102005023	secchio	5 kg
	bancale	20 pz
1102005021	secchio	20 kg
	bancale	33 pz

OMNIX

Adesivo universale R2T epossipoliuretanico bi-componente per applicazioni su tutti i supporti. OMNIX garantisce elevatissime prestazioni ed è particolarmente indicato per la posa di pietre naturali sensibili all'acqua ed alle macchiature oltre che di marmi ricomposti.



Dati Tecnici

Consumo teorico per mm di spessore	0,8-3,0 kg/m ²
Tempo registrazione	ca. 60 min
Pedonabilità	8-12 h

Cod. Art.

Conf.

1102005106	secchio (9+1 kg)	10 kg
-------------------	------------------	--------------

MIX S2

Lattice elasticizzante per adesivi cementizi, a base di polimeri in dispersione acquosa.



Dati Tecnici

Tempo aperto	ca. 15 min
--------------	------------

Cod. Art.

Conf.

1102005022	tanica	15 lt
-------------------	--------	--------------

WOOD BIOTEC

Adesivo monocomponente silanico pronto all'uso, esente da solventi, per la posa di pavimenti in legno di qualsiasi forma e specie.



Dati Tecnici

Consumo teorico	0,8-1,1 kg/m ²
Tempo aperto	ca. 40-50 min
Pedonabilità	6 h

Cod. Art.

Conf.

1102005044	secchio	15 kg
-------------------	---------	--------------



■ CEM 1_8

Sigillante cementizio per fughe da 1 a 8 mm ideale per ceramiche di qualsiasi tipo, per marmi e mosaici di qualsiasi natura. FUGASTYLE CEM 1_8 è idrorepellente, facile da pulire e possiede ottima lavorabilità ed elevata resistenza all'abrasione, previene naturalmente la proliferazione di batteri, funghi e muffe. Disponibile in 42 colori nella cartella MOOD.



Dati Tecnici

Acqua di impasto	1,3 l/sacco
Tempo utile di impasto	2 h
Pedonabilità	24 h

Cod. Art.

Conf.

tinta A	sacco	5 kg
	scatola	20 kg (5x4)
tinta B	sacco	5 kg
	scatola	20 kg (5x4)

Colore	tinta	Scatola 20 kg	Colore	tinta	Scatola 20 kg
	G01 BIANCO	A 1102561001		G22 ECRU	A 1102561022
	G02 OFF WHITE	A 1102561002		G23 VANIGLIA	A 1102561023
	G03 SILVER	A 1102561003		G24 JASMINE	A 1102561024
	G04 MANHATTAN	A 1102561004		G25 CREMA	A 1102561025
	G05 GRIGIO	A 1102561005		G26 BEIGE	A 1102561026
	G06 GRAFITE	B 1102561006		G27 ANEMONE	A 1102561027
	G07 CEMENTO	A 1102561007		G28 SABBIA	A 1102561028
	G08 CENERE	A 1102561008		G29 TABACCO	A 1102561029
	G09 FUMO	A 1102561009		G30 OCRA	A 1102561030
	G10 ANTRACITE	A 1102561010		G31 ROVERE	A 1102561031
	G11 BASALTO	A 1102561011		G32 LEGNO	A 1102561032
	G12 NERO	B 1102561012		G33 SIENA	A 1102561033
	G13 TOTAL BLACK	A 1102561013		G34 FUOCO	B 1102561034
	G14 SUGAR	B 1102561014		G35 TERRACOTTA	A 1102561035
	G15 CIELO	A 1102561015		G36 CEDRO	A 1102561036
	G16 CELESTE	B 1102561016		G37 QUERCIA	A 1102561037
	G17 OCEANO	B 1102561017		G38 NOCE	A 1102561038
	G18 ZAFFIRO	B 1102561018		G39 CACAO	B 1102561039
	G19 DANUBIO	B 1102561019		G40 MOKA	B 1102561040
	G20 SALVIA	B 1102561020		G41 MORO	A 1102561041
	G21 VERDE	B 1102561021		G42 MARRONE	A 1102561042

I colori riprodotti sono indicativi e non costituiscono un riferimento assoluto di corrispondenza

■ CEM 4_20

Sigillante cementizio per fughe da 4 a 20 mm, ad altissima lavorabilità ed alta resistenza all'abrasione. Ideale per finiture rustiche. Colori inalterati nel tempo, idrorepellente e igienizzante. Disponibile in 2 colori. Classe CG2 WA

disponibilità
su richiesta



Dati Tecnici

Acqua di impasto	5 l/sacco
Tempo utile di impasto	2 h
Pedonabilità	24 h

Cod. Art.

Conf.

sacco	25 kg
bancale	60 sac

Colore

FUGASTYLE CEM 4_20



Grigio Cenere

1102560025



Grigio Manhattan

1102560026

I colori riprodotti sono indicativi e non costituiscono un riferimento assoluto di corrispondenza

■ DTG ACIDO

Pulitore a base acida pronto all'uso, per la rimozione di residui cementizi dalle piastrelle ceramiche e dalle attrezzature.



Dati Tecnici

Consumo teorico	100-200 kg/m ²
pH	2,2 ± 0,5

Cod. Art.

Conf.

1102005042	flacone	1 kg
1102005029	tanica	10 kg

■ EPOX SPLENDOR

Detergente liquido basico, privo di soda caustica e altri alcali, per stucchi epossidici, inodore. Indicato per EPOX SUPER.



Dati Tecnici

Consumo teorico	ca. 150 g/m ²
-----------------	--------------------------

Cod. Art.

Conf.

1102505023	flacone	0,75 lt
	scatola	8 pz

EPOX SUPER

Sigillante epossidico bi-componente antimuffa, per la posa e la sigillatura antiacida di rivestimenti ceramici con fuga da 2 a 15 mm. A finitura vellutata altamente estetica, disponibile in 30 colori, FUGASTYLE EPOX SUPER può essere utilizzato anche come adesivo (classe R2T) per incollare i rivestimenti anche su vetroresina e ferro.



Dati Tecnici

Tempo di impiego	> 12 min
Maturazione	3-7 gg
Pedonabilità	15-48 h

Cod. Art.

Conf.

secchio	2 kg
secchio	5 kg

	Colore	EPOX SUPER 2 kg	EPOX SUPER 5 kg
	02 Nero	1102505043	1102505044
	03 Antracite	1102505001	1102505002
	04 Grigio 4	1102505058	1102505059
	30 Grigio Cemento	1102505038	1102505016
	50 Grigio Ferro	1102505060	1102505061
	55 Grigio Seta	1102505062	1102505063
	53 Grigio Perla	1102505064	1102505065
	54 Grigio Argento	1102505066	1102505067
	01 Bianco	1102505005	1102505006
	59 Bianco Antico	1102505068	1102505069
	10 Crema	1102505031	1102505032
	09 Avorio	1102505003	1102505027
	11 Beige	1102505028	1102505004
	41 Tortora	1102505070	1102505071
	58 Pergamena	1102505072	1102505073
	21 Rosa Antico	1102505047	1102505017
	20 Rosato	1102505048	1102505049
	19 Rosso Arancio	1102505050	1102505051
	56 Castagno	1102505074	1102505075
	48 Cioccolato	1102505076	1102505077
	42 Rovere	1102505078	1102505079
	57 Ulivo	1102505080	1102505081
	52 Caramello	1102505082	1102505083
	47 Celeste	1102505010	1102505030
	60 Blu Acciaio	1102505029	1102505009
	25 Verde Pallido	1102505054	1102505055
	27 Verde Scuro	1102505056	1102505057
	13 Giallo Sole	1102505034	1102505035
	08 Ghiaccio	1102505033	1102505011
	32 Neve	1102505045	1102505046

I colori riprodotti sono indicativi e non costituiscono un riferimento assoluto di corrispondenza



CALCE NATURA NHL 3,5

Calce idraulica naturale certificata NHL 3,5 conforme alla norma EN 459-1.



Dati Tecnici

Massa volumica apparente	0,7 g/cm ³
Res. mecc. a compress. a 28 gg	4,0 MPa

Cod. Art.

1301005002

Conf.

sacco	25 kg
bancale	56 sac

CALCE NATURA NHL 5

Calce idraulica naturale certificata NHL 5 conforme alla norma EN 459-1.



Dati Tecnici

Massa volumica apparente	0,8 g/cm ³
Res. mecc. a compress. a 28 gg	5,4 MPa

Cod. Art.

1251005009

Conf.

sacco	25 kg
bancale	56 sac

BM 30

Malta fine per muratura a faccia a vista e stilatura fughe, a base di calce idraulica naturale NHL 5 conforme alla norma EN 459-1.



Dati Tecnici

Diametro massimo	1,2 mm
Acqua d'impasto	ca. 19%
Conducibilità termica λ (val. tabulato)	0,54 W/mK
Disponibile anche in versione idrofugata BMK 30	

Cod. Art.

1301005043

Conf.

sacco	25 kg
bancale	54 sac
silos	sfuso
1705010019	sfuso
1705010022	sfuso
silos BMK 30	

■ **BM 55**

Malta a base di calce idraulica naturale NHL 5, calce aerea MICROCALCE CL 90-S e inerti selezionati ad elevata purezza. BM 55 come malta da allettamento viene utilizzata per murature interne ed esterne, anche facciavista.

**Dati Tecnici**

Diametro massimo	3 mm
Acqua d'impasto	ca. 17%
Conducibilità termica λ (val. tabulato)	0,92 W/mK

Cod. Art.**Conf.**

1301005041	sacco	25 kg
	bancale	54 sac
1705010020	silos	sfuso
CONTR2	contributo usura mescolatore	

■ **BS 90**

Massetto di tipo tradizionale a base di calce idraulica naturale NHL 5 conforme alla norma EN 459-1.

**Dati Tecnici**

Diametro massimo	3 mm
Consumo teorico per cm di applicazione	20 kg/m ²
Conducibilità termica λ (val. tabulato)	0,92 W/mK

Cod. Art.**Conf.**

1705010024	silos	sfuso
-------------------	-------	--------------

■ **BI 19**

Intonaco eco-compatibile traspirante a base di calce aerea MICROCALCE CL 90-S, inerti selezionati ad elevata purezza, elevata traspirabilità e ritiro controllato.

**Dati Tecnici**

Diametro massimo	2 mm
Acqua d'impasto	ca. 22%
Consumo teorico per cm di applicazione	14 kg/m ²

Cod. Art.**Conf.**

1301005044	sacco	25 kg
	bancale	54 sac
1705010004	silos	sfuso

■ **BI 21**

Intonaco naturale traspirante a base di calce idraulica naturale NHL 5, calce aerea MICROCALCE CL 90-S e inerti selezionati ad elevata purezza, particolarmente indicato per interventi di restauro e bioedilizia.

**Dati Tecnici**

Diametro massimo	2 mm
Acqua d'impasto	ca. 22%
Consumo teorico per cm di applicazione	14 kg/m ²

Cod. Art.**Conf.**

1301005037	sacco	25 kg
	bancale	54 sac
1705010009	silos	sfuso

BI 21 FIBRATO

Intonaco fibrato naturale traspirante a base di calce idraulica naturale NHL 5, calce aerea MICROCALCE CL 90-S e inerti selezionati ad elevata purezza, particolarmente indicato per interventi di restauro e bioedilizia.



Dati Tecnici

Diametro massimo	2 mm
Acqua d'impasto	ca. 22%
Consumo teorico per cm di applicazione	14 kg/m ²

Cod. Art. Conf.

1301005040	sacco 25 kg
	bancale 54 sac
1705010011	silos sfuso

BIK 21

Intonaco idrofugato naturale traspirante a base di calce idraulica naturale NHL 5, calce aerea MICROCALCE CL 90-S e inerti selezionati ad elevata purezza, particolarmente indicato per interventi di restauro e bioedilizia.

disponibilità
su richiesta



Dati Tecnici

Diametro massimo	2 mm
Acqua d'impasto	ca. 22%
Consumo teorico per cm di applicazione	14 kg/m ²

Cod. Art. Conf.

1301005039	sacco 25 kg
	bancale 54 sac
1705010014	silos sfuso

RB 22

Rinzafo ad elevata adesione con funzione di regolatore di assorbimento, a base di calce idraulica naturale NHL 5, calce aerea MICROCALCE CL 90-S e inerti selezionati ad elevata purezza.



Dati Tecnici

Diametro massimo	2,5 mm
Acqua d'impasto	ca. 19%
Consumo teorico per cm di applicazione	7-8 kg/m ²

Cod. Art. Conf.

1301005027	sacco 25 kg
	bancale 54 sac

CALCETHERM

Intonaco di fondo termoisolante alleggerito a base di calce idraulica naturale NHL 3,5 conforme alla norma EN 459-1.



Dati Tecnici

Peso specifico deter. in cad. lib.	380 kg/m ³
Diametro massimo	2 mm
Acqua d'impasto	8-9 l/sacco
Consumo teorico per cm di applicazione	4,2 kg/m ²
Conducibilità termica λ (val. tabulato)	0,068 W/mK

Cod. Art. Conf.

1301005022	sacco 13 kg
	bancale 54 sac

■ AB 00

Rasante per finitura a civile liscia di intonaci nuovi, interni o esterni, a base di MICROCALCE CL90-S, calce idraulica naturale NHL 5 e inerti selezionati ad elevata purezza.



Dati Tecnici

Diametro massimo	< 0,1 mm
Acqua d'impasto	ca. 42%
Consumo teorico per mm di applicazione	ca. 1 kg/m²

Cod. Art.

1301005021

Conf.

sacco	20 kg
bancale	54 sac

■ AB 06

Rasante per finitura a civile liscia di intonaci nuovi, interni o esterni, a base di MICROCALCE CL90-S, calce idraulica naturale NHL 5 e inerti selezionati ad elevata purezza.



Dati Tecnici

Diametro massimo	< 0,6 mm
Acqua d'impasto	ca. 32%
Consumo teorico per mm di applicazione	ca. 1,3 kg/m²

Cod. Art.

1301005025

Conf.

sacco	25 kg
bancale	54 sac

■ AB 09 RASOCAL

Rasante fine eco-compatibile a base di calce idraulica naturale NHL 5 e inerti con curva selezionata. Idoneo per rasature armate con reti in fibra di vetro e come fondo per l'applicazione di pitture traspiranti e a calce.



Dati Tecnici

Diametro massimo	< 0,8 mm
Acqua d'impasto	ca. 28%
Consumo teorico per mm di applicazione	ca. 1,5 kg/m²

Cod. Art.

1301005020

Conf.

sacco	25 kg
bancale	54 sac

■ AB 12

Rasante per finitura a civile di intonaci nuovi, interni o esterni, a base di calce idraulica naturale NHL 5 e inerti selezionati ad elevata purezza.



Dati Tecnici

Diametro massimo	< 1,2 mm
Acqua d'impasto	ca. 24%
Consumo teorico per mm di applicazione	ca. 1,5 kg/m²

Cod. Art.

1301005034

Conf.

sacco	25 kg
bancale	54 sac

MULTICALCE

Rasante universale di colore bianco, a base di calce aerea. Indicato per interventi di rasatura di opere in muratura e calcestruzzo, di intonaci nuovi ed esistenti e per il ripristino di superfici irregolari, con applicazione in spessore fino a 30 mm in unica mano.



Dati Tecnici

Diametro massimo	1,2 mm
Acqua d'impasto	ca. 29%
Consumo teorico per mm di applicazione	ca. 1,5 kg/m ²

Cod. Art.

1152005062

Conf.

sacco **25 kg**
bancale **54 sac**



■ RINFORZA NHL M15

Malta pronta, reoplastica, fibrorinforzata, ad alta resistenza meccanica, a base di calce idraulica naturale NHL 5 e inerti selezionati, adatta per interventi di rinforzo mediante la tecnica dell'intonaco armato CRM.



Dati Tecnici

Resistenza compressione 28 gg	15 N/mm ²
Diametro massimo	3 mm
Consumo teorico per 1 cm di spessore	16 kg/m ²

Cod. Art.

Conf.

1152005006	sacco	25 kg
	bancale	54 sac
1702010033	silos	sfuso

■ RINFORZA NHL M10

Malta pronta, reoplastica, fibrorinforzata, ad alta resistenza meccanica, a base di calce idraulica naturale NHL 5 e inerti selezionati, adatta per interventi di rinforzo mediante la tecnica dell'intonaco armato CRM.



Dati Tecnici

Resistenza compressione 28 gg	10 N/mm ²
Diametro massimo	3 mm
Consumo teorico per 1 cm di spessore	16 kg/m ²

Cod. Art.

Conf.

1152010021	sacco	25 kg
	bancale	54 sac
1701010081	silos	sfuso

■ RINFORZA FRCM

Malta strutturale, reoplastica, a ritiro controllato, fibrorinforzata, a base di calce idraulica naturale NHL 5, e inerti selezionati, specifica come matrice inorganica per sistemi compositi a basso spessore.

disponibilità
su richiesta



Dati Tecnici

Resistenza compressione 28 gg	15 N/mm ²
Diametro massimo	1,2 mm
Consumo teorico per 1 cm di spessore	16 kg/m ²

Cod. Art.

Conf.

1152005045	sacco	25 kg
	bancale	54 sac
1702010034	silos	sfuso

■ INIEZIONE NHL

Speciale miscela per iniezioni a base di calce idraulica naturale NHL 5.

disponibilità
su richiesta



Dati Tecnici

Resistenza compressione 28 gg 15 N/mm²

Cod. Art.

1152005004

Conf.

sacco **25 kg**
bancale **54 sac**

■ GLASS 88

Rete composita in GFRP (Glass Fiber Reinforced Polymer)/vetro ECR alcali resistente, da utilizzarsi per la formazione di sistemi compositi a matrice inorganica CRM.



EOTA 24/1215

Dati Tecnici

Grammatura	550 gr/m ²
Maglia	80 x 80 mm
Resistenza a trazione (valore medio)	89 kN/m
Resistenza a trazione (valore caratteristico)	72 kN/m

Cod. Art.


1152090078

Conf.

rotolo **40 mq**
l = 20 m
h = 2 m

■ GLASS 48

Rete composita in GFRP (Glass Fiber Reinforced Polymer)/vetro ECR alcali resistente, da utilizzarsi per la formazione di sistemi compositi a matrice inorganica CRM.



EOTA 24/1215

Dati Tecnici

Grammatura	780 gr/m ²
Maglia	40 x 80 mm
Resistenza a trazione (valore medio)	103 / 167 kN/m
Resistenza a trazione (valore caratteristico)	80 / 136 kN/m

Cod. Art.

1152090094

Conf.

rotolo **40 mq**
l = 20 m
h = 2 m

■ GLASS 1212

Rete composita in GFRP (Glass Fiber Reinforced Polymer)/vetro ECR alcali resistente, da utilizzarsi per la formazione di sistemi compositi a matrice inorganica CRM.



EOTA 24/1215

Dati Tecnici

Grammatura	350 gr/m ²
Maglia	120 x 120 mm
Resistenza a trazione (valore medio)	59 kN/m
Resistenza a trazione (valore caratteristico)	46 kN/m

Cod. Art.

1152090118

Conf.

rotolo **40 mq**
l = 20 m
h = 2 m

■ ANGULAR GLASS 88

Angolare preformato in fibra di vetro ECR per il rinforzo strutturale.



EOTA 24/1215

Dati Tecnici

Grammatura	550 gr/m ²
Maglia	80 x 80 mm

Cod. Art.

1152090008

Conf.

10 pz l = 40 cm
h = 2 m

GLASS CONNECTOR L

Connettore/ancoraggio prefabbricato GFRP in fibra di vetro impregnato e trattato, ad aderenza migliorata. Diametro 8 mm.



EOTA 24/1215



Dati Tecnici

Grammatura	103 gr/m
Modulo elastico (medio)	44 GPa
Resistenza a trazione (valore medio)	30 kN

Cod. Art.

Conf.

1152090119	scatola	100 pz	10x20 DIAM. 8 MM
1152090120	scatola	100 pz	10x30 DIAM. 8 MM
1152090121	scatola	100 pz	10x40 DIAM. 8 MM
1152090122	scatola	100 pz	10x50 DIAM. 8 MM
1152090123	scatola	100 pz	10x60 DIAM. 8 MM
1152090124	scatola	100 pz	10x70 DIAM. 8 MM*
1152090117	scatola	100 pz	10x100 DIAM. 8 MM*

FAZZOLETTO MR

Fazzoletto di ripartizione del carico da impiegarsi nei sistemi di rinforzo strutturale per murature esistenti mediante la tecnica dell'intonaco armato CRM.



Dati Tecnici

Maglia	35 x 35 mm
Diametro esterno	170 mm
Diametro interno	30 mm

Cod. Art.

Conf.

1152090101	scatola	200 pz
-------------------	---------	---------------

BUSSOLA RETINATA

Rete metallica per il fissaggio, mediante ancorante chimico, di connettori in murature esistenti con presenza di elementi in laterizio semipieni o forati.



Dati Tecnici

Dimensioni	16x1000 22x1000
------------	--------------------

Cod. Art.

Conf.

1152090136	scatola	100 pz
1152090139	scatola	50 pz

■ INIEZIONE VE

Ancorante a base di resina vinilestere con qualifica sismica C1 e C2 per il fissaggio di elementi metallici o in materiale composito su supporti in muratura o in calcestruzzo.



EOTA 09/0140 **EOTA** 09/0246

Dati Tecnici

Colore grigio

Cod. Art.

1152080001

Conf.

scatola 12 pz

■ INIEZIONE EPOX

Resina a iniezione in vinilestere ibrido certificata per ancoraggi in calcestruzzo fessurato, riprese di getto e applicazioni sismiche (categoria di prestazione sismica C1 e C2).



EOTA 22/0468 **EOTA** 22/0469

Dati Tecnici

Cartuccia 585 ml

Cod. Art.

1152090161

Conf.

scatola 12 pz



■ GLASS AR 245

Rete bidirezionale in fibra di vetro alcali resistente apprettata AR, per presidi di sicurezza antiribaltamento e antisfondellamento, e più in generale per la messa in sicurezza degli elementi non strutturali.



Dati Tecnici

Grammatura	243 gr/m ²
Maglia	25 x 25 mm
Resistenza a trazione (valore medio)	51,5 kN/m

Cod. Art.

1152090076

Conf.

rotolo 50 mq
l = 50 m
h = 1 m

■ BASALT 140

Rete bidirezionale in fibra di basalto con trattamento alcali resistente, adatta per la realizzazione di presidi antiribaltamento e antisfondellamento e, più in generale, per la messa in sicurezza degli elementi non strutturali.



Dati Tecnici

Grammatura	137 gr/m ²
Maglia	25 x 25 mm
Resistenza a trazione (valore medio)	30 kN/m

Cod. Art.

1152090131

Conf.

rotolo 50 mq
l = 50 m
h = 1 m

■ BASALT 230

Rete bidirezionale in fibra di basalto con trattamento alcali resistente, adatta per la realizzazione di presidi antiribaltamento e antisfondellamento e, più in generale, per la messa in sicurezza degli elementi non strutturali.



Dati Tecnici

Grammatura	227 gr/m ²
Maglia	25 x 25 mm
Resistenza a trazione (valore medio)	50 kN/m

Cod. Art.

1152090132

Conf.

rotolo 50 mq
l = 50 m
h = 1 m

■ HELICAL BAR

Barra elicoidale in acciaio inox Aisi 304/316 trafilato a freddo, ad alta resistenza meccanica.



Dati Tecnici

Confezione - matassa 5 bobine da 10 m

Cod. Art.

Aisi Conf.

1152090106	Ø 6	304 matassa	50 m
1152090107	Ø 8	304 matassa	50 m
1152090110	Ø 10	316 matassa	50 m
1152090141	Ø 12	316 matassa	50 m

■ TASSELLO HELICAL BAR

Tassello a scomparsa in polipropilene caricato con fibra di vetro da utilizzarsi per l'ancoraggio delle barre elicoidali in acciaio inox PALLADIO HELICAL BAR.



Dati Tecnici

Diametro esterno 85 mm
Lunghezza gambo 25 mm

Cod. Art.

Conf.

1152090104	Ø 8	scatola	100 pz
1152090105	Ø 10	scatola	100 pz

■ CONNETTORE HELICAL BAR

Speciale connettore in acciaio Inox da utilizzarsi per il fissaggio a "T" tra le barre elicoidali negli interventi di rinforzo strutturale di murature facciavista.



Dati Tecnici

Lunghezza 70 mm
Diametro esterno 8 / 10 mm

Cod. Art.

Conf.

1152090129	Ø 8	scatola	100 pz
1152090114	Ø 10	scatola	100 pz

■ MANDRINO HELICAL BAR

Mandrino con innesto SDS per l'installazione di barre elicoidali in acciaio inossidabile PALLADIO HELICAL BAR di Fornaci Calce Grigolin.



Cod. Art.

Conf.

1152090112	Ø 8	singolo
1152090113	Ø 10	singolo
1152090144	Ø 12	singolo

■ VITE R-HLX HF ZF

NOVITÀ

Vite autofilettante per calcestruzzo in acciaio con zincatura lamellare ZF, da impiegarsi per realizzare fissaggi certificati, su calcestruzzo fessurato e non fessurato, con categoria di prestazione sismica C1.



Cod. Art.	Conf.
1152090178	Ø 6x75 scatola 100 pz
1152090177	Ø 6x100 scatola 100 pz

■ TASSELLO R-FF1 L ZF

NOVITÀ

Tassello prolungato in nylon a doppio stadio di espansione dotato di rispettiva vite in acciaio con zincatura lamellare ZF, da impiegarsi per realizzare fissaggi certificati su diverse tipologie di supporti.



Cod. Art.	Conf.
1152090150	Ø 8x80 scatola 50 pz
1152090151	Ø 8x100 scatola 50 pz
1152090152	Ø 8x120 scatola 50 pz
1152090153	Ø 8x140 scatola 50 pz
1152090154	Ø 8x160 scatola 50 pz

■ RONDELLA R-KC

NOVITÀ

Rondella forata da impiegarsi in abbinamento a viti e tasselli per la tenuta ed il fissaggio di materiali a parete e soffitto.




Cod. Art.	Conf.
1152090160	scatola 200 pz



■ GLASS AR 259

Rete bidirezionale in fibra di vetro alcali resistente apprettata AR, da utilizzarsi per la messa in sicurezza di manufatti e per fenomeni di antisfondellamento nel sistema PALLADIO SECURITY SYSTEM.



Dati Tecnici

Grammatura	280 gr/m ²
Maglia	25 x 25 mm
Resistenza a trazione (valore medio)	41 kN/m

Cod. Art.

1152090003

Conf.

rotolo **50 mq**
l = 50 m
h = 1 m

■ ULTRACUT FBS II SK

Speciale vite autofilettante in acciaio zincato di dimensioni 6x80 mm certificata per prestazioni sismiche C1, ideale per il fissaggio delle reti in fibra, ai travetti in calcestruzzo armato dei solai in latero cemento, nel sistema antisfondellamento PALLADIO SECURITY SYSTEM.



Dati Tecnici

Sfilamento su calcestruzzo C20/25 3,8 KN / 1,2 KN

Cod. Art.

1152090096

Conf.

scatola **100 pz**

■ FL - FLANGIA

Flangia di fissaggio in nylon con superficie aggrappante, adatto per la connessione delle reti in fibra ai travetti in calcestruzzo armato nel sistema antisfondellamento PALLADIO SECURITY SYSTEM.



Dati Tecnici

Diametro esterno 58 mm

Cod. Art.

1152090022

Conf.

scatola **500 pz**

TASS UNI 4V

Tassello di fissaggio in nylon universale a quattro vie comprensivo di vite in acciaio zincato, adatto per il fissaggio di reti in fibra nei sistemi antisfondellamento PALLADIO SECURITY SYSTEM.



Dati Tecnici

Lunghezza tassello 40 mm

Cod. Art.

1152090021

Conf.

scatola 50 pz

SQ - SQUADRETTA

Squadretta di fissaggio adatta per il fissaggio perimetrale delle reti in fibra nei sistemi antisfondellamento PALLADIO SECURITY SYSTEM.



Dati Tecnici

Dimensioni 120 mm / 35 mm

Cod. Art.

1152090023

Conf.

scatola 100 pz

RONDELLA FORATA

Speciale rondella di fissaggio in acciaio zincato, forata, adatta per il fissaggio delle reti in fibra ai travetti in acciaio nel sistema antisfondellamento PALLADIO SECURITY SYSTEM.



Dati Tecnici

Diametro esterno 70 mm

Cod. Art.

1152090103

Conf.

scatola 150 pz

VITE PER METALLO

Specifica vite per metallo certificata per la connessione delle reti in fibra ai travetti in acciaio nel sistema antisfondellamento PALLADIO SECURITY SYSTEM.



Dati Tecnici

Diametro vite 6,3 mm

Lunghezza vite 60 mm

Cod. Art.

1152090102

Conf.

scatola 200 pz

■ CARTELLA COLORI PALLADIO CALCECOLOR



Tutti i colori qui riportati sono riproducibili con:

CALCECOLOR INTONACO · CALCECOLOR ARENINO · CALCECOLOR PASTELLATO · CALCECOLOR RISANA

indicando in fase d'ordine il codice colore desiderato.

La cartella colori è indicativa, la tonalità finale viene determinata in base al tipo di prodotto e di supporto.

Colori a campione:

su richiesta possono essere realizzati dei colori a campione o con particolari effetti estetici, da concordare con il Laboratorio.

Tempi di consegna: minimo 10 giorni da ordine - Quantità: minimo 5 pal dello stesso colore (sac 25 kg - pal 54 sac)

Quantitativi inferiori (min. 1000 kg) possono essere forniti in confezioni (sacchi alluminio) da 15 kg.

*i colori CC018 - CC020 - CC030 sono soggetti ad un prezzo maggiorato, vedi tabella prezzi.

CALCECOLOR INTONACO

Intonaco traspirante colorato eco-compatibile, colorato nella massa, a base di MICROCALCE CL 90-S di Fornaci Calce Grigolin, calce idraulica naturale NHL 5, sabbie carbonatiche, sabbie alluvionali, polveri di marmo, additivi e terre colorate naturali.

disponibilità
su richiesta



Dati Tecnici

Diametro massimo	3 mm
Acqua di impasto	ca. 21%
Consumo teorico per cm di applicazione	12-13 kg/m ²
Permeabilità al vapore μ	7

Cod. Art.

Conf.

	sacco	25 kg
	bancale	54 sac
CC018 - CC020 - CC030	sacco	25 kg
CC018 - CC020 - CC030	bancale	54 sac

Cod. Art.

Conf.

	sacco	15 kg
CC018 - CC020 - CC030	sacco	15 kg

CALCECOLOR ARENINO

Finitura decorativa minerale naturale, colorato nella massa, a base di MICROCALCE CL90-S di Fornaci Calce Grigolin, calce idraulica naturale NHL 5, inerti selezionati di carbonato di calcio e sabbie silicee, additivi e terre naturali, a basso contenuto di sali idrosolubili ed elevata traspirabilità.

disponibilità
su richiesta



Dati Tecnici

Diametro massimo	1,2 mm
Acqua di impasto	ca. 26%
Consumo teorico per mm di applicazione	ca. 1,5 kg/m ²
Permeabilità al vapore μ	8

Cod. Art.

Conf.

	sacco	25 kg
	bancale	54 sac
CC018 - CC020 - CC030	sacco	25 kg
CC018 - CC020 - CC030	bancale	54 sac

Cod. Art.

Conf.

	sacco	15 kg
CC018 - CC020 - CC030	sacco	15 kg

CALCECOLOR PASTELLATO

Finitura decorativa minerale naturale, colorato nella massa, a base di MICROCALCE CL90-S di Fornaci Calce Grigolin, calce idraulica naturale NHL 5 e inerti selezionati di carbonato di calcio, additivi e terre colorate naturali.

disponibilità
su richiesta



Dati Tecnici

Diametro massimo	0,6 mm
Acqua di impasto	ca. 30%
Consumo teorico per mm di applicazione	ca. 1,5 kg/m ²
Permeabilità al vapore μ	7

Cod. Art.

Conf.


	sacco	25 kg
	bancale	54 sac
CC018 - CC020 - CC030	sacco	25 kg
CC018 - CC020 - CC030	bancale	54 sac

Cod. Art.

Conf.

	sacco	15 kg
CC018 - CC020 - CC030	sacco	15 kg

CARTELLA COLORI PALLADIO COCCIOPESTO

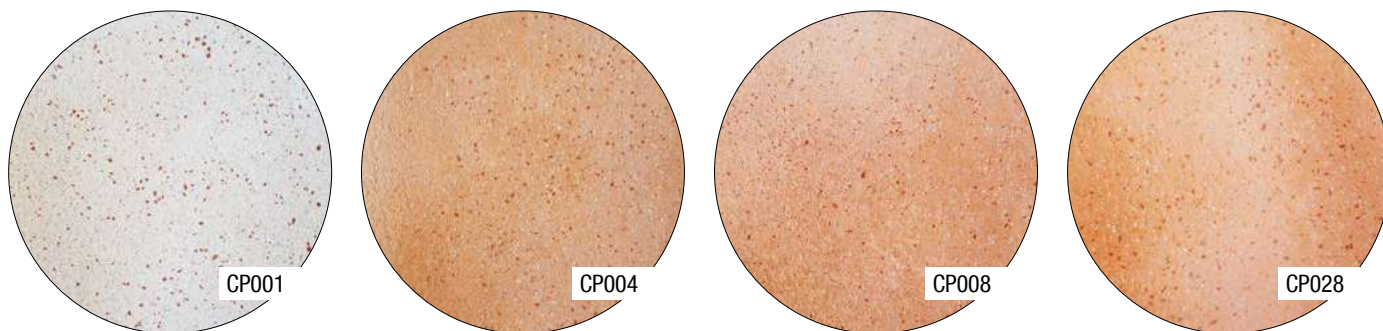

Tutti i colori qui riportati sono riproducibili con:

CALCECOLOR COCCIOPESTO

indicando in fase d'ordine il codice colore desiderato.

La cartella colori è indicativa, la tonalità finale viene determinata in base al tipo di prodotto e di supporto

Colori a campione:

su richiesta possono essere realizzati dei colori a campione o con particolari effetti estetici, da concordare con il Laboratorio.

Tempi di consegna: minimo 10 giorni da ordine

CALCECOLOR COCCIOPESTO

Intonaco a base di MICROCALCE CL90-S di Fornaci Calce Grigolin, idrato di calce micronizzato a elevata purezza (fiore di calce) CL 90-S e inerti selezionati di cocciopesto, che conferiscono un particolare effetto cromatico e rendono il prodotto più leggero e di facile applicazione.

disponibilità
su richiesta



Dati Tecnici

Diametro massimo	3 mm
Acqua di impasto	ca. 22%
Consumo teorico per cm di applicazione	12-13 kg/m ²
Permeabilità al vapore μ	7

Cod. Art.

Conf.

sacco **25 kg**
bancale **54 sac**

Cod. Art.

Conf.

sacco **15 kg**

CONSOLIDA AC

Consolidante naturale a base di soluzione acquosa saturata di idrossido di calcio, traspirante, esente da additivi di sintesi e solventi, adatto al parziale consolidamento superficiale e profondo di malte e intonaci di natura aerea o debolmente idraulica.

disponibilità
su richiesta



Dati Tecnici

Colorazione	trasparente
pH	> 11
Peso specifico	1 g/cm ³

Cod. Art.

Conf.

1152090036 secchio **15 lt**
bancale **33 pz**



CALCECOLOR RISANA

Intonaco risanante idrofobizzato, colorato nella massa, solfato-resistente, ad azione deumidificante, a base di calce aerea Microcalce CL 90-S, calce idraulica naturale NHL 5 ed inerti selezionati.



Dati Tecnici

Diametro massimo	3 mm
Acqua di impasto	ca. 23-25%
Consumo teorico per cm di applicazione	12-13 kg/m ²
Permeabilità al vapore μ	8

Cod. Art.

Conf.

	sacco	25 kg
	bancale	54 sac
CC018 - CC020 - CC030	sacco	25 kg
CC018 - CC020 - CC030	bancale	54 sac

CALCESAN

Intonaco risanante monostrato ad azione deumidificante da utilizzare come rinzafo, intonaco e finitura, a base di calce idraulica naturale NHL 5.



Dati Tecnici

Diametro massimo	0,6 mm
Consumo teorico per cm di applicazione	12-13 kg/m ²
Permeabilità al vapore μ	< 12

Cod. Art.

Conf.

1152005030	sacco	25 kg
	bancale	54 sac

CHEMISTOP

Gel idrofobizzante per realizzazione di barriera chimica contro risalita capillare per qualsiasi tipo di muratura piena.



Dati Tecnici

Colore	bianco
Peso specifico	0,98 g/cm ³

Cod. Art.

1152005229
1152005080

Conf.

singolo	280 CC
singolo	600 CC

UNISAN

Intonaco risanante monostrato ad azione deumidificante da utilizzare come rinzafo, intonaco e finitura, a base di speciali leganti idraulici solfato resistenti.



Dati Tecnici

Granulometria	1,4 mm
Spessore di applicazione	5-40 mm
Consumo teorico per cm di applicazione	10 kg/m ²
Permeabilità al vapore μ	< 13

Cod. Art.

1152505007

Conf.

sacco	25 kg
bancale	54 sac

STABILSALE

Trattamento antisale pigmentato a elevata penetrazione a base di oligomeri silossanici.



Dati Tecnici

Peso specifico	1000 kg/m ³
Consumo teorico	0,5 kg/m ² in due mani

Cod. Art.

1152590006

Conf.

tanica	20 kg
--------	-------

Nome prodotto	Descrizione	Colore	Utilizzo	Spessore di applicazione	Consumo	Conformità normativa
PASSIVANTE	Rivestimento bicomponente anticorrosivo		Trattamento anticorrosivo dei ferri di armatura		tondino diametro 12 mm 140-180 gr/m	
ISI PASSIVANTE	Rivestimento monocomponente protettivo	Verde	Trattamento pennellabile anticorrosivo dei ferri di armatura	2 mm	tondino diametro 12 mm 140-180 gr/m	EN 1504-7
UNI RR	Malta tixotropica polimero-modificata, a presa rapida e ritiro compensato	Grigio chiaro	Ripristino di elementi in calcestruzzo da 3 a 50 mm	3 - 50 mm	1,7 kg/m ² per mm	PCC-R2
UNIX	Rasante cementizio polimero modificato e fibrorinforzato	Bianco	Rasatura di opere in muratura e calcestruzzo, intonaci, facciate con rivestimenti plastici. Interventi di ripristino localizzato non strutturale del calcestruzzo	1 - 20 mm	1,3 kg/m ² per mm	PCC-R2
MURATURA	Malta tixotropica fibrorinforzata, a base di cementi pozzolanici	Grigio	Ripristino e rinforzo di opere murarie. Adatto alla formazione di sistemi compositi a matrice inorganica CRM	10 - 40 mm	17 kg/m ² per cm	PCC-R3
ISI 310	Malta cementizia polimero modificata	Grigio	Ripristino strutturale e regolarizzazione elementi in calcestruzzo, vespai, sbecature fino a 1 cm	2/3 - 10 mm	1,6 kg/m ² per mm	PCC-R4
ISI RAPID 4.0	Malta tixotropica a presa rapida	Grigio	Protezione contro la corrosione delle armature in acciaio, il ripristino strutturale e il rivestimento di protezione di elementi e strutture in calcestruzzo	3 - 40 mm	17 kg/m ² per cm	EN 1504-7 MC-IR PCC-R4
TIXO	Malta tixotropica polimero modificata, a ritiro compensato	Grigio	Ripristino strutturale elementi in calcestruzzo per spessori fino a 5 cm	10 - 50 mm	18 kg/m ² per cm	CC-R4
BLOCK	Malta cementizia a ritiro compensato, a consistenza fluida, rinforzata con fibre in poliacrilonitrile, applicabile per colaggio	Grigio	Inghisaggio di precisione macchinari e strutture		1.850 kg/m ³	CC-R4
BLOCK FAST	Malta cementizia a ritiro compensato a presa rapida, a consistenza fluida, rinforzata con fibre in poliacrilonitrile, applicabile per colaggio	Grigio	Inghisaggio a presa rapida di precisione macchinari e strutture		1.850 kg/m ³	CC-R4
SIGILGHISA ASR	Malta tissotropica con fibre in lega metallica	Nero	Specifica per coronamenti stradali e sigillatura di chiusini e pozzetti	---	18 kg/m ² per cm	CC-R4

ISI PASSIVANTE

Rivestimento monocomponente attivo e barriera per la protezione contro la corrosione delle armature in acciaio del calcestruzzo.



8 057093 670209

**Dati Tecnici**

Acqua d'impasto	ca. 23-25%
Consumo	
tondino diametro 8 mm	80 - 120 gr/m
tondino diametro 12 mm	140 - 180 gr/m
tondino diametro 16 mm	180 - 220 gr/m
Spessore massimo per mano	1 mm
Spessore minimo finale richiesto	2 mm

Cod. Art.**1151005085****Conf.**

sacco **2 kg**
scatola **10 kg (2x5)**

UNI RR

Malta cementizia di colore chiaro, tixotropica, polimero modificata per ripristino e rasatura del calcestruzzo, da applicare in una sola mano, con spessori di applicazione da 3 a 50 mm.



è 066001 666166

**Dati Tecnici**

Acqua d'impasto	ca. 20%
Granulometria	0,6 mm
Adesione al calcestruzzo UNI EN 1542	> 1 N/mm ²
Spessore di applicazione	3-50 mm
Consumo teorico per cm di applicazione	ca. 17 kg/m ²

Cod. Art.**1151005013****Conf.**

sacco **25 kg**
bancale **54 sac**

UNIX

Rasante universale fibrorinforzato, polimero modificato, di colore chiaro, indicato per interventi di rasatura di opere in muratura e calcestruzzo, di intonaci vecchi e nuovi e ripristino di facciate con rivestimenti plastici. La sua particolare reologia consente, inoltre, interventi di rasatura e ripristino localizzato non strutturale del calcestruzzo.



è 066001 666166

**Dati Tecnici**

Acqua d'impasto	ca. 21%
Granulometria	0,6 mm
Adesione al calcestruzzo UNI EN 1542	1,3 MPa
Spessore di applicazione	1-20 mm
Consumo teorico per cm di applicazione	ca. 16 kg/m ²

Cod. Art.**1151005008****Conf.**

sacco **25 kg**
bancale **54 sac**

MURATURA

Malta tixotropica fibrinforzata, a base di cementi pozzolanici, per interventi di ripristino e rinforzo di calcestruzzo e opere murarie. MURATURA è indicato per interventi di ripristino, regolarizzazione, riporti a spessore per il rinforzo e il restauro di murature mediante interventi di rinforzo con sistemi CRM.



Dati Tecnici

Acqua d'impasto	ca. 18%
Granulometria	< 3 mm
Adesione al calcestruzzo UNI EN 1015-12	1,5 MPa
Spessore di applicazione	10-40 mm
Consumo teorico per cm di applicazione	ca. 17 kg/m ²

Cod. Art.

1151005004

Conf.

sacco **25 kg**
bancale **54 sac**

ISI 310

Malta cementizia, polimero modificata, rinforzata con fibre in poliacrilonitrile, progettata specificatamente per opere in calcestruzzo. ISI 310 viene utilizzato per interventi di regolarizzazione e/o rasatura a spessore di opere in calcestruzzo. ISI 310 può essere utilizzato anche per ripristinare localmente eventuali porzioni mancanti del copriferro.

disponibilità
su richiesta



Dati Tecnici

Acqua d'impasto	ca. 23%
Granulometria	0,6 mm
Adesione al calcestruzzo UNI EN 1542	> 2,0 MPa
Spessore di applicazione	2-10 mm
Consumo teorico per cm di applicazione	ca. 16 kg/m ²

Cod. Art.

1151005006

Conf.

sacco **25 kg**
bancale **54 sac**

ISI RAPID 4.0

Malta tixotropica a presa rapida per la protezione contro la corrosione delle armature in acciaio, il ripristino strutturale e il rivestimento di protezione di elementi e strutture in calcestruzzo.



Dati Tecnici

Tempo di attesa per la frattazzatura	40-60 minuti
Granulometria	0-1 mm
Spessore massimo in una mano	40 mm
Spessore massimo finale	80 mm
Consumo teorico per mm di applicazione	ca. 1,7 kg/m ²

Cod. Art.

1151005084

Conf.

sacco **25 kg**
bancale **54 sac**

TIXO

Malta cementizia tixotropica, a ritiro compensato, rinforzata con fibre in poliacrilonitrile, progettata per resistere all'azione di agenti aggressivi. Specifico per interventi di ripristino strutturale di opere e manufatti in calcestruzzo armato deteriorato.



Dati Tecnici

Acqua d'impasto	15-16%
Spandimento	175 ± 5 mm
Granulometria	0-3 mm
Adesione al calcestruzzo UNI EN 1542	> 2 MPa
Spessore di applicazione	10-50 mm
Consumo teorico per cm di applicazione	ca. 18 kg/m ²

Cod. Art.

1151005001

Conf.

sacco **25 kg**
bancale **54 sac**

BLOCK

Malta colabile a ritiro compensato per inghisaggi di macchinari ed elementi in acciaio e interventi di ripristino strutturale di opere e manufatti in calcestruzzo armato deteriorato. Per spessori fino a 10 cm in più strati successivi.



Dati Tecnici

Acqua d'impasto	ca. 16%
Granulometria	3 mm
Adesione al calcestruzzo UNI EN 1542	≥ 2 MPa
Consumo teorico per cm di applicazione	ca. 18,5 kg/m ²

Cod. Art.

1151005012

Conf.

sacco **25 kg**
bancale **54 sac**

BLOCK FAST

Malta reoplastica colabile a presa rapida per il ripristino strutturale e ancoraggi di precisione di armature in acciaio di elementi e strutture in calcestruzzo. Per spessori fino a 10 cm in più strati successivi.



Dati Tecnici

Acqua d'impasto	ca. 14%
Granulometria	3 mm
Adesione al calcestruzzo UNI EN 1542	≥ 2 MPa
Consumo teorico per cm di applicazione	ca. 18,5 kg/m ²

Cod. Art.

1151005086

Conf.

sacco **25 kg**
bancale **54 sac**

SIGILGHISA ASR

Malta tixotropica con fibre flessibili in lega metallica inossidabili, ad altissima prestazione meccanica, per il ripristino ed il rinforzo strutturale di manufatti in calcestruzzo. Specifica per coronamenti stradali e sigillatura di chiusini e pozzetti.



Dati Tecnici

Acqua d'impasto	ca. 16%
Granulometria	2 mm
Tempo di presa normale	8-18 min
Spessore max per mano	5-6 cm

Cod. Art.

1151005080

Conf.

sacco **25 kg**
bancale **54 sac**



		BETONCINI				BETONCINI COLABILI						MALTE SPECIALI					BETONCINI DA PROIEZIONE	
		BF 01	BF 02	BF 04	BF 07	BF 16	BF 17	BF 22	BF 32	BF 42	HYDROFOND	HYDROFOND ARS	INJECT	INJECT RAPID	INJECT ARS	INJECT HD ARS	INJECT EXPANSIVE	BF 04
CAMPI DI APPLICAZIONE	Micropali					●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	Micropali valvolati												●	●	●	●	●	
	Jet Grouting												●		●	●	●	
	Tiranti a trefoli												●	●	●	●	●	
	Tiranti in barra												●	●	●	●	●	
	Infilaggi												●					
	Consolidamento del fronte												●					
	Barre autoperforanti												●	●	●	●	●	
	Canne valvolate												●	●				
	Inclinometri													●				
	Spritz beton																	
	Riempimento cavità							●	●									
	Gunitaggio																	●
	Muri proiettati																	
	Applicazioni in parete	●	●	●	●													
PROPRIETÀ		BF 01	BF 02	BF 04	BF 07	BF 16	BF 17	BF 22	BF 32	BF 42	HYDROFOND	HYDROFOND ARS	INJECT	INJECT RAPID	INJECT ARS	INJECT HD ARS	INJECT EXPANSIVE	BF 04
	Resistenza a compressione MPa	20	10	30	48	38	45	20	30	40	35	35	30	35	45	45	50	30
	Presenza rapida													●				
	Antidilavamento										●	●				●		
	Classi esposizione				●		●								●	●	●	
	Alta resistenza ai solfati					●	●					●			●	●	●	
	Espansivo																●	
Riduzione di assorbimento										●	●				●			

■ BF 01

Premiscelato a secco a base di inerte selezionato e legante cementizio per intonacatura e consolidamento.



Dati Tecnici

Diametro massimo inerte	3 mm
Acqua d'impasto	ca. 17%
Consumo teorico per cm di applicazione	19 kg/m ²
Res. mecc. a compress. a 28 gg	20 N/mm ²

Cod. Art.

1401030000

Conf.

sacco	25 kg
bancale	54 sac
silos	sfuso

1707010007

■ BF 02

Premiscelato a secco a base di inerte selezionato, calce idrata e legante cementizio per intonacatura e consolidamento.



Dati Tecnici

Diametro massimo inerte	3 mm
Acqua d'impasto	ca. 18%
Consumo teorico per cm di applicazione	16 kg/m ²
Res. mecc. a compress. a 28 gg	10 N/mm ²

Cod. Art.

1401005018

Conf.

sacco	25 kg
bancale	54 sac
silos	sfuso

1707010010

■ BF 04

Premiscelato a secco a base di inerte selezionato e legante cementizio per intonacatura e consolidamento.



Dati Tecnici

Diametro massimo inerte	3 mm
Acqua d'impasto	ca. 15%
Consumo teorico per cm di applicazione	19 kg/m ²
Res. mecc. a compress. a 28 gg	30 N/mm ²

Cod. Art.

1401005005

Conf.

sacco	25 kg
bancale	54 sac
silos	sfuso

1707010012

■ BF 07

Premiscelato a secco a base di inerte selezionato e legante cementizio per intonacatura e consolidamento.

disponibilità
su richiesta



Dati Tecnici

Diametro massimo inerte	3 mm
Acqua d'impasto	ca. 19%
Consumo teorico per cm di applicazione	19 kg/m ²
Res. mecc. a compress. a 28 gg	48 N/mm ²

Cod. Art.

1401005008

Conf.

sacco	25 kg
bancale	54 sac
silos	sfuso

1707010023

■ BF 11

Premiscelato a secco fibrato a base di inerte selezionato e legante idraulico per intonacatura e consolidamento.

disponibilità
su richiesta



Dati Tecnici

Diametro massimo inerte	3 mm
Acqua d'impasto	ca. 15%
Consumo teorico per cm di applicazione	19 kg/m ²
Res. mecc. a compress. a 28 gg	32 N/mm ²

Cod. Art.

1401005009

Conf.

sacco	25 kg
bancale	54 sac
silos	sfuso

1707010027

■ BF 12

Premiscelato a secco a base di inerte selezionato e legante idraulico per intonacatura e consolidamento.

disponibilità
su richiesta



Dati Tecnici

Diametro massimo inerte	3 mm
Acqua d'impasto	ca. 15%
Consumo teorico per cm di applicazione	19 kg/m ²
Res. mecc. a compress. a 28 gg	40 N/mm ²

Cod. Art.

1401005019

Conf.

sacco	25 kg
bancale	54 sac
silos	sfuso

1707010028

■ BG 300

Premiscelato a secco a base di inerte selezionato calcosiliceo e legante idraulico per marmisti e prefabbricatori.



Dati Tecnici

Diametro massimo inerte	4 mm
Acqua d'impasto	ca. 12%
Res. mecc. a compress. a 28 gg	40 N/mm ²

Cod. Art.

1707010042

Conf.

silos	sfuso MARMISTI
silos	sfuso SOLAI

1707010043

■ BF 16

Premiscelato a secco a base di inerte selezionato e legante idraulico pozzolanico per micropali.



Dati Tecnici

Diametro massimo inerte	3 mm
Acqua d'impasto	17%
Resa teorica	1850 kg/m ³
Res. mecc. a compress. a 28 gg	38 N/mm ²
Spandimento senza colpi UNI EN 1015-3	190-230 mm

Cod. Art.

1707010032

CONTR3

Conf.

silos **sfuso**

contributo usura SMP

■ BF 17

Premiscelato a secco a base di inerte selezionato e legante idraulico pozzolanico per micropali.



Dati Tecnici

Diametro massimo inerte	< 4 mm
Acqua d'impasto	17%
Resa teorica	1850 kg/m ³
Res. mecc. a compress. a 28 gg	50 N/mm ²
Spandimento senza colpi UNI EN 1015-3	190-230 mm

Cod. Art.

1707010075

CONTR3

Conf.

silos **sfuso**

contributo usura SMP

■ BF 32

Premiscelati a secco a base di inerte selezionato e legante idraulico per micropali.



Dati Tecnici

Diametro massimo inerte	3 mm
Acqua d'impasto	17%
Resa teorica	1850 kg/m ³
Res. mecc. a compress. a 28 gg	> 30 N/mm ²
Spandimento senza colpi UNI EN 1015-3	190-230 mm

Cod. Art.

1401005012

1707010035

CONTR3

Conf.

sacco **25 kg**

bancale **54 sac**

silos **sfuso**

contributo usura SMP

■ **BF 42**

Premiscelato a secco a base di inerte selezionato e legante idraulico per micropali.

**Dati Tecnici**

Diametro massimo inerte	3 mm
Acqua d'impasto	17%
Resa teorica	1850 kg/m ³
Res. mecc. a compress. a 28 gg	> 40 N/mm ²
Spandimento senza colpi UNI EN 1015-3	190-230 mm

Cod. Art.**1401005014****Conf.**sacco **25 kg**bancale **54 sac****1707010036**silos **sfuso****CONTR3**

contributo usura SMP

■ **HYDROFOND**

Premiscelati a secco a base di inerte selezionato e legante idraulico per micropali. Indicata per applicazioni in moderata presenza d'acqua.

disponibilità
su richiesta

**Dati Tecnici**

Diametro massimo inerte	3 mm
Acqua d'impasto	13,5%
Resa teorica	1850 kg/m ³
Res. mecc. a compress. a 28 gg	> 35 N/mm ²
Spandimento senza colpi UNI EN 1015-3	190-230 mm

Cod. Art.**1707010045****Conf.**silos **sfuso****CONTR3**

contributo usura SMP

■ **HYDROFOND ARS**

Premiscelati a secco a base di inerte selezionato e legante idraulico per micropali. Indicata per applicazioni in moderata presenza d'acqua.

disponibilità
su richiesta

**Dati Tecnici**

Diametro massimo inerte	3 mm
Acqua d'impasto	17%
Resa teorica	1850 kg/m ³
Res. mecc. a compress. a 28 gg	> 35 N/mm ²
Spandimento senza colpi UNI EN 1015-3	190-230 mm

Cod. Art.**1707010096****Conf.**silos **sfuso****CONTR3**

contributo usura SMP

■ INJECT

Malta speciale colabile per sistemi valvolati, a ritiro controllato, per iniezioni a media ed alta pressione. Diametro massimo inerte <0,1 mm.

sfuso carico
massimo 25 ton



Dati Tecnici

Resa teorica	ca. 1390 kg/m ³
Acqua d'impasto	ca. 35%
Res. mecc. a compress. a 28 gg	> 30 N/mm ²

Cod. Art.

1401005021

Conf.

sacco **25 kg**

bancale **54 sac**

1707010046

silos **sfuso**

CONTR1

contributo usura SMP

■ INJECT RAPID

Malta speciale a presa rapida e ritiro controllato, per iniezioni a media ed alta pressione. Diametro massimo inerte <0,1 mm.

sfuso carico
massimo 25 ton



Dati Tecnici

Resa teorica	ca. 1390 kg/m ³
Acqua d'impasto	ca. 37%
Res. mecc. a compress. a 28 gg	> 40 N/mm ²

Cod. Art.

1401005031

Conf.

sacco **25 kg**

bancale **54 sac**

1707010049

silos **sfuso**

CONTR1

contributo usura SMP

■ INJECT ARS

Malta cementizia ad alta resistenza ai solfati, per uso geotecnico, a ritiro controllato, per iniezioni a media ed alta pressione, ad alta resistenza meccanica e indurimento rapido. Diametro massimo inerte <0,1 mm.

sfuso carico
massimo 25 ton



Dati Tecnici

Resa teorica	ca. 1390 kg/m ³
Acqua d'impasto	ca. 35%
Res. mecc. a compress. a 28 gg	> 50 N/mm ²

Cod. Art.

1401005033

Conf.

sacco **25 kg**

bancale **54 sac**

1707010097

silos **sfuso**

CONTR1

contributo usura SMP

■ INJECT HD ARS High Density - Alta Resistenza ai Solfati

Malta cementizia ad alta resistenza ai solfati ed alta coesione, per uso geotecnico, a ritiro controllato, per iniezioni a media ed alta pressione, ad alta resistenza meccanica e indurimento rapido. Diametro massimo inerte <0,1 mm.

sfuso carico
massimo 25 ton



Dati Tecnici

Massa volumica dell'impasto	ca. 1950 kg/m ³
Acqua d'impasto	ca. 35%
Res. mecc. a compress. a 28 gg	> 45 N/mm ²

Cod. Art.

1401005040

Conf.

sacco **25 kg**

bancale **54 sac**

1707010106

silos **sfuso**

CONTR1

contributo usura SMP

■ INJECT EXPANSIVE

Malta speciale per uso in ambito geotecnico ad alta resistenza ai solfati, a ritiro compensato, a rapido indurimento

sfuso carico
massimo 25 ton



Dati Tecnici

Massa volumica dell'impasto	ca. 1950 kg/m ³
Acqua d'impasto	ca. 33%
Res. mecc. a compress. a 28 gg	> 50 N/mm ²

Cod. Art.

1401005039

Conf.

sacco 25 kg

bancale 54 sac

1707010107

silos sfuso

CONTR1

contributo usura SMP

■ INJECT PLAST

NOVITÀ

Miscela d'iniezione reoplastica per uso in ambito geotecnico, a comportamento iniziale plastico.

sfuso carico
massimo 25 ton



Dati Tecnici

Massa volumica dell'impasto	ca. 1945 kg/m ³
Acqua d'impasto	ca. 37%
Res. mecc. a compress. a 28 gg	> 30 N/mm ²

Cod. Art.

1707010109

Conf.

silos sfuso

CONTR1

contributo usura SMP

()

■ INJECT HD PLAST

NOVITÀ

Miscela d'iniezione reoplastica per uso in ambito geotecnico, ad alta coesione, a consistenza plastica prolungata.

sfuso carico
massimo 25 ton



Dati Tecnici

Massa volumica dell'impasto	ca. 2000 kg/m ³
Acqua d'impasto	ca. 30%
Res. mecc. a compress. a 28 gg	> 50 N/mm ²

Cod. Art.

1707010111

Conf.

silos sfuso

CONTR1

contributo usura SMP

■ INJECT TFN Tunnel Fix Nail

NOVITÀ

Malta speciale tixotropica per uso in ambito geotecnico e per il ripristino del calcestruzzo, ad alta resistenza ai solfati, a ritiro compensato.

sfuso carico
massimo 25 ton



Dati Tecnici

Massa volumica dell'impasto	ca. 2150 kg/m ³
Acqua d'impasto	ca. 18-20%
Res. mecc. a compress. a 28 gg	> 50 N/mm ²

Cod. Art.

1401005043

Conf.

sacco 25 kg

bancale 54 sac

1707010108

silos sfuso

CONTR1

contributo usura SMP





■ SABBIA FINA DEL PO

Sabbia di fiume naturale lavata.



Dati Tecnici

Granulometria 0-0,6 mm

Cod. Art.

1254005002

Conf.

sacco 25 kg
bancale 50 sac

■ SABBIA LAVATA

Sabbia alluvionale lavata e selezionata.



Dati Tecnici

Granulometria 0-4 mm

Cod. Art.

1254005032

Conf.

sacco 25 kg
bancale 50 sac

■ SABBIA MEZZANELLA

Sabbia naturale lavata e selezionata.



Dati Tecnici

Granulometria 0-3 mm

Cod. Art.

1254005005

Conf.

sacco 33 kg
bancale 45 sac

■ GHIAINO PISELLO

Ghiaino alluvionale naturale selezionato.



Dati Tecnici

Granulometria 8-12 mm

Cod. Art.

1254005036

Conf.

sacco 25 kg
bancale 50 sac

■ GHIAINO 20

Ghiaino alluvionale naturale selezionato.



Dati Tecnici

Granulometria 5-20 mm

Cod. Art.

1254005013

Conf.

sacco 33 kg
bancale 45 sac

■ MISTO DA 20

Mix di sabbia lavata (ø 0-5 mm) e ghiaino.



Dati Tecnici

Granulometria 5-20 mm

Cod. Art.

1254005034

Conf.

sacco 25 kg
bancale 50 sac

Prezzo

■ PIETRISCO 2/4

Pietrisco da frantumazione di inerte alluvionale lavato.



Dati Tecnici

Granulometria 2-4 mm

Cod. Art.

1254005009

Conf.

sacco 33 kg
bancale 45 sac

PIETRISCO 4/8

Pietrisco da frantumazione di inerte alluvionale lavato.



Dati Tecnici

Granulometria 4-8 mm

Cod. Art.

1254005033

Conf.

sacco 25 kg
bancale 45 sac

PIETRISCO 8/12

Pietrisco da frantumazione di inerte alluvionale lavato.



Dati Tecnici

Granulometria 8-12 mm

Cod. Art.

1254005012

Conf.

sacco 33 kg
bancale 45 sac

CALCITEG 100

Carbonato di calcio ottenuto per macinazione di un calcare ad alto grado di purezza ($\text{CaCO}_3 + \text{MgCO}_3 > 99\%$)

disponibilità
su richiesta



Dati Tecnici

Granulometria < 0,15 mm

Cod. Art.

1254005011

Conf.

sacco 20 kg
bancale 60 sac

285,27 euro/pal

SABBIA PO ESSICCATA

Sabbia di fiume naturale lavata.



Dati Tecnici

Granulometria 0,5 / 1,0 mm

Cod. Art.

1254005030

Conf.

sacco 25 kg BD05
bancale 64 sac BD05

1254005031

sacco 25 kg BD10
bancale 64 sac BD10



■ SUPERADESIVO GRIGIO C2TE

Adesivo per la posa di piastrelle ceramiche di qualsiasi tipo, anche in sovrapposizione su rivestimenti esistenti.

disponibilità
su richiesta



Dati Tecnici

Consumo teorico	2,5-4 kg/m ²
Tempo aperto	ca. 30 min
Tempo registrazione	ca. 60 min
Pedonabilità	24-36 h

Cod. Art.

1451060007
1451060008

Conf.

scatola 5 kg
pacco 20 kg (5x4)

■ SUPERADESIVO BIANCO C2TE

Adesivo per la posa di piastrelle ceramiche di qualsiasi tipo, anche in sovrapposizione su rivestimenti esistenti.

disponibilità
su richiesta



Dati Tecnici

Consumo teorico	2,5-4 kg/m ²
Tempo aperto	ca. 30 min
Tempo registrazione	ca. 60 min
Pedonabilità	24-36 h

Cod. Art.

1451060003
1451060004

Conf.

scatola 5 kg
pacco 20 kg (5x4)

■ CALCE IDRATA

Calce idrata superventilata CL 80-S, secondo UNI EN 459-1.

disponibilità
su richiesta



Dati Tecnici

Titolo	CaO+MgO ≥ 80%
Peso specifico in mucchio	< 500 kg/m ³
Umidità	≤ 0,1%

Cod. Art.

1252560001
1252560002

Conf.

scatola 2,5 kg
pacco 10 kg (2,5x4)

■ STUCCO

Legante in polvere a base gesso emidrato con aggiunta di regolatori di presa, utilizzato per eseguire intonaci interni con superficie liscia speculare bianca o per la finitura di intonaci grezzi, siano essi a base gesso o a base di legante idraulico.

disponibilità
su richiesta



Cod. Art.	Conf.
1451060011	scatola 5 kg
1451060012	pacco 20 kg (5x4)

■ CEMENTO RAPIDO

Legante a presa ultra-rapida.

disponibilità
su richiesta



Cod. Art.	Conf.	Prezzo
1451060030	scatola 5 kg	
1451060031	pacco 20 kg (5x4)	

■ MALTA JOLLY

Malta per muratura ed intonaco a mano.

disponibilità
su richiesta



Dati Tecnici	
Diametro massimo	2 mm
Acqua di impasto	ca. 18%

Cod. Art.	Conf.
1451060015	scatola 5 kg
1451060016	pacco 20 kg (5x4)

■ RASANTE UNIVERSALE

Rasante di colore bianco.

disponibilità
su richiesta



Dati Tecnici	
Diametro massimo	< 0,1 mm
Acqua di impasto	ca. 48-50%
Spessore di applicazione	3 mm

Cod. Art.	Conf.
1352060001	scatola 5 kg
1352060002	pacco 20 kg (5x4)

■ GRIGOASPHALT

Conglomerato bituminoso plastico a freddo pronto all'uso per la riparazione del manto stradale.



Dati Tecnici

Pezzature 0-6 mm

Cod. Art.

1451005001

Conf.

sacco 25 kg
bancale 60 sac

■ GRIGOASPHALT ECOPATCH

Conglomerato bituminoso plastico a freddo pronto all'uso per la riparazione del manto stradale, con graniglie basaltiche, resistente al gelo.



Dati Tecnici

Granulometria 0,8 mm

Cod. Art.

1451005003

Conf.

sacco 25 kg
bancale 60 sac

■ SANICALCE

Calce idrata micronizzata superventilata. Ideale per la sanificazione dei ricoveri di animali da cortile, realizzazione di pitture ecologiche e igienizzanti, vari usi in agricoltura e nel giardinaggio.



Dati Tecnici

Titolo $\text{CaO} + \text{MgO} \geq 80\%$
Peso specifico in mucchio $< 500 \text{ kg/m}^3$
Umidità $\leq 0,1\%$

Cod. Art.

1252505120

Conf.

secchio 8 kg
bancale 33 pz

■ CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Il presente listino annulla e sostituisce i precedenti

Non si concedono sconti e non sono ammessi arrotondamenti sull'importo della fattura.

Per nessuna ragione possono essere sospesi i pagamenti anche se la merce è in contestazione.

I pagamenti decorrono dalla data della fattura e su quelli effettuati dopo i termini concordati saranno applicati gli interessi nella misura di 4 punti superiore al tasso ufficiale di sconto.

In caso di piano di rientro sui pagamenti, il mancato rispetto anche di una singola rata comporterà la perdita del beneficio del termine per le altre rate senza necessità di revoca espressa.

Il cliente non ha diritto ad alcun indennizzo in caso di mancate forniture a causa di forza maggiore (shortage materie prime, rotture impianti e manutenzioni straordinarie non programmate), così come per mancata consegna di ordini fuori fido commerciale assegnato o con blocco amministrativo per scaduto e/o impagato.

Il cliente rinuncia espressamente a rivalersi economicamente per danni di ritardi di fornitura dovuti a cause non imputabili a Fornaci Calce Grigolin spa.

Fornaci Calce Grigolin spa si riserva di apportare in qualsiasi momento modifiche tecniche ai propri prodotti, variazioni di prezzo di listino, modifiche delle dimensioni, delle confezioni e i termini di consegna in relazione alle necessità.

Qualsiasi nostra offerta non è impegnativa e non contiene alcun obbligo d'accettazione di controllo. Il prodotto, materiale e/o il pacchetto di acquisto del sistema di isolamento dovrà essere sempre definito in un ordine scritto. Le eventuali modifiche, qualora possibile, saranno eseguite completamente a carico del cliente.

Al ricevimento della merce si dovrà verificare la quantità consegnata ed eventuali danni dovuti al trasporto. Eventuali reclami vanno confermati sulla bolla di consegna. Scaricata la merce è a totale responsabilità del cliente il suo corretto stoccaggio.

Non si accettano reclami per la qualità della merce trascorsi otto giorni dalla consegna.

Il costo del trasporto potrà subire delle variazioni dovute alle contingenze esterne (costi carburante, pedaggi, traghetti).

Per ogni controversia il foro competente è quello di Treviso.

Informativa sul trattamento dei Vostri dati personali, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali.

Vi informiamo che, per l'inizio dei rapporti contrattuali con la Vostra Società e/o per l'esecuzione dei rapporti contrattuali con Voi in corso, la nostra Società deve raccogliere e/o è in possesso dei dati a Voi relativi, da acquisire e/o acquisiti anche verbalmente, direttamente o tramite terzi, qualificati come dati personali dal D. Lgs n. 196/2003 ("Cod. della privacy"). La normativa in oggetto prevede che chi effettua trattamenti di dati personali è tenuto ad informare il soggetto interessato su quali dati vengano trattati e su taluni elementi qualificanti il trattamento, che, in ogni caso deve avvenire con correttezza liceità e trasparenza, tutelando la Vostra riservatezza ed i Vostri diritti.

Pertanto, secondo quanto disposto dell'art. 13 del D. Lgs n. 196/2003, Vi forniamo le seguenti informazioni:

Natura dei dati trattati

La nostra Società tratterà e/o tratta i Vostri dati anagrafici e fiscali, nonché i dati di natura economica che sono necessari per lo svolgimento dei rapporti contrattuali, che intratteremo in futuro e/o in essere, con la Vostra Società.

Finalità del trattamento

I Vostri dati verranno/vengono trattati in relazione alle esigenze contrattuali ed ai conseguenti adempimenti degli obblighi legali e fiscali, nonché per consentire una efficace gestione dei rapporti finanziari e commerciali. I dati verranno trattati per tutta la durata del rapporto contrattuale ed anche successivamente, per l'espletamento di obblighi di legge e per finalità amministrative e commerciali.

Modalità del trattamento

Il trattamento dei dati avverrà/avviene mediante l'utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato sia mediante supporti cartacei, sia attraverso l'ausilio di strumenti elettronici.

Obbligo o facoltà di conferire i dati e conseguenza dell'eventuale rifiuto

Per quanto concerne i dati che siamo obbligati a conoscere, al fine di adempiere agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, ovvero da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo, il loro mancato conferimento da parte Vostra comporterà l'impossibilità da instaurare o proseguire il rapporto, nei limiti in cui tali dati sono necessari all'esecuzione dello stesso.

Per quanto riguarda i dati che non siamo obbligati a conoscere, il loro mancato ottenimento sarà da noi valutato di volta in volta, e determinerà le conseguenti decisioni rapportate all'importanza per noi dei dati richiesti e da Voi non conferiti.

Comunicazione e diffusioni

I Vostri dati non verranno da noi "diffusi", con tale termine intendendosi il darne conoscenza a soggetti indeterminati in qualunque modo, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione. I Vostri dati potranno invece essere da noi "comunicati", con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati, nei seguenti termini:

- a soggetti incaricati all'interno della nostra Società di trattare i Vostri dati, ed in particolare agli addetti della segreteria, dell'ufficio commerciale, dell'ufficio tecnico, dell'ufficio amministrativo, dell'ufficio credito, ed agli altri nostri uffici funzionali allo svolgimento dell'attività aziendale;
- a soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizione di legge, di regolamento o di normativa comunitaria, nei limiti previsti da tali norme;
- a soggetti che hanno necessità di accedere ai nostri dati per finalità ausiliarie al rapporto che intercorre tra Voi e noi, nei limiti strettamente necessari per svolgere i compiti ausiliari loro affidati;
- a soggetti nostri consulenti, nei limiti necessari per svolgere il loro incarico presso la nostra Società, previa nostra lettera di incarico che imponga il dovere di riservatezza e sicurezza nel trattamento dei Vostri dati.

I Vostri diritti

Riportiamo di seguito l'estratto dell'art. 7 del D. Lgs n. 196/2003, per ricordarVi che potrete in qualsiasi momento esercitare nei nostri confronti i seguenti diritti:

- ottenere la conferma dell'esistenza di dati personali che Vi riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intellegibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché, delle finalità e delle modalità del trattamento e della logica applicata in caso di trattamento effettuato con strumenti elettronici;
 - ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e trattati;
 - ottenere l'aggiornamento, la rettificazione e l'integrazione dei Vostri dati personali;
 - opporVi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che Vi riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
- Per esercitare tali diritti Vi potrete rivolgere al Titolare del Trattamento.

Titolare e responsabili del trattamento

Il titolare del trattamento dei Vostri dati personali è la Società Fornaci Calce Grigolin spa.

Condizioni particolari

Minimo tassabile a tonnellata

SACCO: vedi tabella trasporti

SFUSO: Motrice 15 ton

Autotreno 28 ton

Ritiro silos ed eventuale materiale avanzato:

- massimo accreditabile - 12 ton
- non si accreditano resi di materiale sfuso che, dall'ultima ricarica, presentino un periodo superiore a:
 - 1 mese - cemento
 - 3 mesi - massetti, colle cappotto grigie, intonaci cementizi, betoncini, linea Galileo, intonaci Palladio, malte per muratura grigie
 - 6 mesi - colle cappotto bianche, intonaci base gesso, malte Palladio, massetti Palladio, malte per muratura bianche
- non si accreditano resi di materiale formulato a campione (es: malte colorate)

I prodotti indicati con * si intendono con disponibilità su richiesta oppure di controllo per esaurimento scorte.

■ CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA arteMURI

Il presente listino annulla e sostituisce i precedenti

Ordinazione: Le presenti condizioni generali di vendita e di consegna si intendono assunte dal Compratore con il conferimento e la sottoscrizione dell'ordine. Eventuali deroghe devono risultare solo se specificatamente concordate per iscritto.

Ordine minimo

L'ordine deve essere dell'importo minimo di 200,00 € al netto di IVA ed eventuali sconti.

Accettazione ordine

Tutti gli ordini devono essere trasmessi in forma scritta e sono assunti salvo nostra definitiva approvazione.

Il Compratore, trasmesso l'ordine, implicitamente dichiara di accettare le nostre condizioni generali di vendita, di essere a conoscenza delle caratteristiche dei prodotti e delle modalità per il loro corretto uso e impiego. Fornaci Calce Grigolin diffida l'errata destinazione e l'uso scorretto dei suoi prodotti e ne consiglia sempre l'impiego come previsto nelle sue schede tecniche e nelle istruzioni riportate nella confezione o nell'etichetta applicata.

Il Venditore si riserva di accettare o di sospendere l'ordine integralmente o parzialmente, anche se in precedenza già accettato, soprattutto quando la sua esecuzione sia resa impossibile da fattori imprevedibili, irragionevolmente onerosi o da cause di forza maggiore tipo disfunzioni di esercizio o carenze di materia prima. Il Compratore è tenuto ad accettare l'esecuzione anche parziale dell'ordine e rinuncia a esercitare alcun diritto di indennizzo o qualsiasi rivalsa per ritardi di fornitura.

Fido

L'accettazione dell'ordine è subordinata al fido entro il quale è limitata l'esposizione. Tale valore è definito dall'importo nelle forniture eseguite e non ancora saldate, nonché dagli ordini in corso non ancora fatturati. Il limite di fido viene stabilito all'inizio del rapporto contrattuale e viene convalidato annualmente; salvo nel caso di frequenti insoliti RIBA o sensibili ritardi nei pagamenti per i quali può essere anche revocato. Si interrompe l'esecuzione delle forniture qualora in scheda contabile si rilevi un saldo aperto per insoliti o per fatture scadute non pagate.

Prezzi

I prezzi si intendono riferiti al listino in vigore al momento dell'ordine, al netto di qualsiasi onere fiscale (IVA) e sono espressi in Euro (€). L'Azienda Fornaci Calce Grigolin si riserva la facoltà di poter variare i prezzi in listino anche senza alcun preavviso. In ogni caso con l'entrata in vigore di un nuovo listino, che annulla e sostituisce il precedente, decadono anche automaticamente le quotazioni definite particolari sia per i prodotti di serie che per quelli da approntare su specifica richiesta del Cliente.

L'Azienda si impegna nel garantire il livello di qualità dei prodotti messi a disposizione, ma si riserva la facoltà di apportare in qualsiasi momento modifiche tecniche necessarie ai propri prodotti e confezioni. Ordini per tinte a campione o tinte diverse da quelle previste nei nostri campionari vengono evasi applicando una maggiorazione che sarà comunicata di volta in volta dal nostro ufficio commerciale.

Per le produzioni di colorati, non realizzate a tintometro, la Società si riserva la facoltà di effettuare consegne con uno scarto di 2-3 vasi in eccesso rispetto ai quantitativi ordinati.

Campionature: Le campionature dei prodotti arteMURI saranno fornite e fatturate con i seguenti prezzi:

- art. 699997 - campione di pittura (0,75 litri) - 6,59 €/cad
- art. 699996 - campione di rivestimento (2,5 kg) - 11,74 €/cad

I prezzi si intendono netti e non scontabili. Eventuali spese di trasporto via corriere saranno addebitate a parte.

Condizioni di resa, termini di consegna e spedizione

Per le confezioni dei prodotti presenti nel nostro listino l'evasione dell'ordine è prevista entro il termine massimo di 10 giorni dalla data di ricevimento dell'ordine. I termini di consegna, anche se concordati, non sono rigorosi essendo subordinati a numerose variabili e imprevedibili, pertanto l'Azienda non è tenuta ad alcun risarcimento di qualsiasi natura al Committente per il mancato rispetto degli stessi. In ogni caso il l'acquirente rinuncia al diritto al risarcimento per eventuali danni diretti ed indiretti derivanti dal mancato rispetto del termine di consegna.

La merce dovrà essere sempre ritirata dal Committente. Indipendentemente dalla destinazione e dalle condizioni di vendita, la consegna viene intesa franco partenza presso il nostro Stabilimento di Medesano (PR) o altra nostra sede di appartenenza Fornaci Calce Grigolin, quale unità produttiva o deposito di riferimento all'ordine.

Il cliente non ha diritto ad alcun indennizzo in caso di mancate forniture a causa di forza maggiore (shortage materie prime, rotture impianti e manutenzioni straordinarie non programmate).

Il cliente rinuncia espressamente a rivalersi economicamente per danni di ritardi di fornitura dovuti a cause non imputabili a Fornaci Calce Grigolin spa.

Trasporto

Per ogni spedizione viene fissato a carico dell'Acquirente un contributo spese di distribuzione pari a:

- prodotti in secchio grande (da 13-13,5-14-14,5-15 lt e 18-20-24-25 kg) - 1,30 € a confezione
 - prodotti in secchio piccolo (da 4,33-4,5-4,8-4,85-5 lt e 5 kg) - 0,80 € a confezione
- Tale contributo si applica anche sui prodotti della linea "smalti e vernici" e "paste coloranti".

Contributo aggiuntivo alle tariffe di trasporto sopra indicate, pari a 53,50 €, per i trasporti con quantitativi inferiori a:

- prodotti in secchio grande (da 13-13,5-14-14,5-15 lt e 18-20-24-25 kg) - 15 pz
- prodotti in secchio piccolo (da 4,33-4,5-4,8-4,85-5 lt e 5 kg) - 30 pz

La merce viaggia sempre a rischio e pericolo del Committente, anche quando viene resa franco destino. E' obbligo del Committente controllare la merce all'arrivo. Eventuali anomalie, ammanchi e difettosità di qualsiasi genere, in particolare numero dei colli, peso, danneggiamento della confezione, devono essere contestati immediatamente al vettore per iscritto sul documento di trasporto o bolla di consegna, facendola controfirmare allo stesso vettore. Copia della bolla controfirmata dovrà essere inviata alla nostra Società per effettuare la rivalsa nei confronti del vettore. I reclami per vizi della merce saranno ammessi solo se effettuati nei termini di legge.

Eventuali reclami o contestazioni non danno diritto all'Acquirente di sospendere o comunque di ritardare il pagamento della merce oggetto della contestazione o di altre forniture.

■ CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA arteMURI

Condizione di pagamento

Si riconoscono solo i pagamenti effettuati presso la sede della nostra Società o a persona munita di nostra autorizzazione scritta. Il pagamento si intende per l'importo totale della fattura e deve essere effettuato entro i termini stabiliti, senza apportare sconti, detrazioni e abbuoni, salvo quelli espressamente convenuti. I pagamenti tramite Ricevuta Bancaria o tratta di qualsiasi genere comportano l'addebito delle spese di incasso e dell'eventuale imposta di bollo.

Il venditore si riserva la proprietà delle apparecchiature tintometriche e dei materiali forniti fino al pagamento dell'intero prezzo o dell'ultima rata di prezzo.

Interessi moratori

In caso di mancato rispetto delle condizioni di pagamento previste contrattualmente verrà applicato un interesse di mora in ragione del tasso ufficiale di sconto maggiorato di sette punti percentuali a partire dal momento in cui il pagamento sarebbe dovuto avvenire. Sugli insoluti saranno inoltre addebitate le spese bancarie e quelle previste per il recupero del credito. In caso di ritardo di pagamento, il Venditore avrà facoltà di sospendere le consegne in corso e potrà, a sua discrezione, risolvere il Contratto.

Imballi - Pallet

Nel rispetto della normativa CEE e delle Leggi Nazionali sono indicati chiaramente nel listino il modo di confezionamento e di vendita dei nostri prodotti: volume (l), peso netto (kg). Unitamente ai prodotti si intendono ceduti a titolo definitivo anche i loro contenitori/imballi e confezioni, al prezzo e alle condizioni in vigore al momento della spedizione. Il ritiro e lo smaltimento dei contenitori vuoti o semilavorati sono, in ogni sua fase, a carico dell'utilizzatore del prodotto (D.P.R. 915/1082).

Per quanto concerne i pallet, saranno cauzionati in addebito per un importo pari a € 14,00 + IVA cadauno.

Se resi in buono stato saranno accreditati per un importo pari a € 12,00 + IVA cadauno.

Ogni pallet può contenere: 80 vasi da 5 litri oppure 33 vasi da 14 litri, 15 litri o 25 Kg

Resi

Non si accettano resi merce senza nostra preventiva autorizzazione scritta.

Garanzia

I nostri prodotti vengono fabbricati, controllati e destinati alla vendita solo se viene riscontrato che sono corrispondenti ai nostri standard.

Fornaci Calce Grigolin non offre alcuna garanzia sull'uso improprio ed errato dei prodotti, pertanto non potrà essere attribuita all'Azienda alcuna responsabilità e richiesta di indennizzo per eventuali danni di qualsiasi genere.

Reclami

I reclami per vizi e non conformità della merce devono essere comunicati immediatamente e inviati alle nostre sedi in forma scritta. Per un eventuale controllo, nel reclamo scritto deve essere chiaramente segnalato, oltre a tutte le indicazioni del prodotto, anche il numero di lotto di fabbricazione indicato nell'etichetta. L'eventuale sostituzione della merce per reclamo fondato, dovrà sempre essere autorizzata da Fornaci Calce Grigolin che non riconoscerà alcun risarcimento o qualsiasi pretesa di altro genere. Reclami per differenze prezzi e/o sconti dovranno pervenire entro 30 gg dalla data della fattura indicando all'Azienda ogni estremo del documento.

Colori a tintometro

Prima della vendita al consumatore finale è compito e obbligo del rivenditore controllare la conformità dei colori che realizza con il sistema tintometrico. In tal modo le differenze di tonalità potranno essere corrette prima dell'applicazione del prodotto. Fornaci Calce Grigolin pertanto non risponderà per eventuali contestazioni o richieste di risarcimento da parte dell'utilizzatore in merito alla difformità della tinta fornita.

Normativa D.L. 161/2006

I valori di VOC riportati nelle etichette, imballi e schede tecniche dei prodotti, sono validi solo utilizzando le indicazioni di diluizione e le paste tintometriche di Fornaci Calce Grigolin. L'utilizzatore, nei confronti della legge, è responsabile di differenti valori di VOC immessi nell'ambiente qualora non rispetti le indicazioni fornite.

Foro competente

Qualsiasi controversia derivante dal contratto o dal prodotto, o in relazione a essi, sarà sottoposta al giudizio del Foro unico e competente di Treviso.

Informativa art. 13 D. Lgs. 196/2003 Codice della Privacy

I Vostri dati personali in nostro possesso verranno trattati per finalità di gestione commerciale, amministrativa e finanziaria e potranno essere comunicati al nostro personale incaricato alle funzioni. I Vostri dati non sono oggetto di diffusione. Le sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003. Troverà l'informativa completa consultando il ns. sito all'indirizzo www.fornacigrigolin.it. Le informazioni contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati possono essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente alle persone o alla Società sopraindicati. La diffusione, distribuzione e/o copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell'art. 616 c.p., che ai sensi del D. Lgs. 196/2003.

Titolare del trattamento

Fornaci Calce Grigolin s.p.a.

Indice

AB 00	104	FUGASTYLE CEM 4_20	99	MG 80	29	ARTESTUCCO	62
AB 06	104	FUGASTYLE EPOX SPLENDOR	99	MGK 18	28	BETON-ONE	54
AB 09 RASOCAL	104	FUGASTYLE EPOX SUPER	100	MGK 18 EXTRABIANCO	28	CHINO	45
AB 12	105	GHIAINO 20	135	MGK 182	29	DROP 6	56
AC 07 ISOLFLEX	67	GHIAINO PISELLO	135	MICROCALCE	20	DUE SI	57
AC 08 ISOLFLEX	68	GLASS AR 245	111	MISTO DA 20	135	ELAS-TER	58
AC 16 UNIRAS	68	GLASS AR 259	114	MIX S2	97	ELAS-TER FILL	55
AC 20 UNILIGHT	67	GLASS 48	108	MIXCEM FIBRATO	82	ESATHERM	49
ACCESSORI PER TASSELLI	75	GLASS 88	108	MIXCEM PRONTO	80	F4 SIL	59
AG 10	37	GLASS 1212	108	MIXCEM STEEL	82	FILM PROPTECH	49
AG 50	96	GLASS CONNECTOR L	109	MULTICALCE	104	FINITURA INFINITUS	63
AGR 180	23	GRASSELLO DI CALCE	21	MURATURA	123	FONDO 03	61
ANGOLARE PER IMPOSTE	78	GRIGOASPHALT	139	NEODUR	88	FONDO INFINITUS	63
ANGULAR GLASS MR88	108	GRIGOASPHALT ECOPATCH	139	OMNIX	97	GM GRUND 0.5	60
ANIDRILEVEL	86	GRIGOBAND	89	PALLADIO CONSOLIDA AC	118	MARMO CALCE	44
ANIDRIMASS	86	GRIGOCEM	91	PB 25	80	MARMORINO INFINITUS	63
AR 97	85	GRIGOCORK	72	PB 30	80	MARMORINO NATURALE	45
BASALT 140	111	GRIGOEPS	71	PIETRISCO 2/4	135	MURI ONE	46
BASALT 230	111	GRIGOEPS ZETA	72	PIETRISCO 4/8	136	NANO ANTISALE	65
BASEMIX	83	CRIGODRAIN 3	92	PIETRISCO 8/12	136	NANO COAT	64
BASIFLEX	68	GRIGOFIX 6H	75	PK 080 BIANCO	38	ONE COAT - KUNSTHARZPUTZ	57
BF 01	127	GRIGOFIX 8 CN	74	PK 080 GRIGIO	38	ONE MICRO	59
BF 02	127	GRIGOFIX 8 CS II	73	PK 125 BIANCO	39	PASTE COLORANTI	66
BF 04	127	GRIGOFIX 8 PN	75	PK 125 GRIGIO	39	PENTACALCE	45
BF 07	127	GRIGOFIX R-TFIX 8M	74	PLANOMIX CAM	84	POWER LUX	47
BF 11	128	GRIGOFIX R-TFIX 8S	73	PLASTO GI	23	PRG 10	61
BF 12	128	GRIGOFLEX FIBRA	90	PRIMER IDROX	87	PRG 101 - BETONKONTAKT	61
BF 16	129	GRIGOFLOOR DUO	89	PRIMER WD/DILUENTE WD	88	PRG SL P	62
BF 17	129	GRIGOFOAM	81	PRIMER X	97	PRG SLT	62
BF 32	129	CRIGOFORMA 3_30	87	PZ 16	30	PRIME GRUND 0.3	60
BF 42	130	GRIGOGRAF	71	RASANTE UNIVERSALE Fai da te	188	PRIMER 2W	59
BG 300	128	GRIGOJOINT ANGOLARI	91	RASOGIPS	41	PRIMER INFINITUS	63
BI 19	102	CRIGOLEVEL 1_10	86	RB 22	103	PRIMER K	65
BI 21	102	CRIGOLEVEL 5_30	86	REMAS	88	PRIMER UNI-KO GM GRUNDIERUNG	60
BI 21 FIBRATO	103	CRIGOPOR	72	RETE PER CAPPOTTO	76	QUARZ-ONE	54
BIK 21	103	GRIGOKOLL FLEX	94	RG 12	35	RASANTE PRONTO	65
BLOCK	124	GRIGOKOLL GENIUX	96	RG 15	35	REP 6	55
BLOCK FAST	124	GRIGOKOLL MAX	93	RINFORZA FRCM	107	RETE R 51	63
BM 30	101	GRIGOKOLL PLUX	95	RINFORZA NHL - M10	106	RIFLEKTA	64
BM 55	102	GRIGOKOLL PROX	95	RINFORZA NHL - M15	106	RIFLEKTA IN	64
BS 90	102	GRIGOKOLL RAPIDUX	94	RIPARAMASS	87	RITARDANTE PER INTONACHINO	58
BUSSOLA RETINATA	109	GRIGOKOLL TEX	94	SABBIA FINA DEL PO	134	SEI KO	50
CALCE IDRATA CL 70-S	21	GRIGOKOLL ULTRAX	93	SABBIA LAVATA	134	SEI MAKKIABLOK	62
CALCE IDRATA CL 80-S	20	GRIGOKOLL VELOX	95	SABBIA MEZZANELLA	134	SEI OK	50
CALCE IDRATA Fai da te	137	GRIGOKOLL XFORM	93	SABBIA PO ESSICCATA	136	SIL4 BIO - SILIKATFARBE	55
CALCE IDRATA MAGNESIACA	21	GRIGOSTOP	90	SANICALCE	139	SIL4 INTO - SILIKATPUTZ K	58
CALCE NATURA NHL 3,5	101	GRIGOSTOP HD	91	SCAGLIOLA	23	SPATOLA	44
CALCE NATURA NHL 5	101	GRIGOSUN	71	SF 300	83	TRAVERTINO	44
CALCECOLOR INTONACO	117	GRIGOWOOD	72	SF 400	83	UNDER ONE	61
CALCECOLOR ARENINO	117	GRIGOWOOL	71	SIGILGHISA ASR	125	UNICO	51
CALCECOLOR COCCIOPESTO	118	GS 08	36	STABILMIX	37	UNI-KA 2.0	53
CALCECOLOR PASTELLATO	117	GS 09 LA PIETRA DEL TARO	36	STUCCO Fai da te	138	UNO FAST	52
CALCECOLOR RISANA	119	HELICAL BAR	112	SUPERADESIVO BIANCO Fai da te	137	UNO FILL	54
CALCESAN	119	HYDROFOND	130	SUPERADESIVO GRIGIO Fai da te	137	UNO FIX	59
CALCESTRUZZO R25	25	HYDROFOND ARS	130	SZS	85	UNO LAVABILE	48
CALCESTRUZZO R35	25	INIEZIONE EPOX	110	TEXTILE	96	UNO LIGHT	52
CALCETHERM	103	INIEZIONE NHL	106	THERMOG 02	30	UNO MATT	47
CALCITEG 100	136	INIEZIONE VE	110	THERMOG 03	30	UNO NEXT	49
CC 30	81	INJECT	131	TIXO	124	UNO SMART	51
CC 33	81	INJECT ARS	131	UNISAN	120	UNO TEX	48
CEMENTO II/A - LL 32,5 R	22	INJECT EXPANSIVE	132	UNIX	122	UNO TRASPIRA	51
CEMENTO II/A - LL 42,5 R	22	INJECT HD ARS	131	UNI RR	122	XIL2 FILL	53
CEMENTO II/B - LL 32,5 R	22	INJECT HD PLAST	132	ZG 21	35	XIL2 INTO - SILICONHARZPUTZ K	57
CEMENTO POZZOLANICO	22	INJECT PLAST	132			XILAN DUEL - SILICONHARZFARBE	53
CEMENTO RAPIDO Fai da te	138	INJECT TFN	132				
CHEMISTOP	120	INJECT RAPID	131				
DISPERSION KLEBER	69	INTONACO PRATICO	33				
DISPERSION PUTZ	69	ISI 310	123				
DRAIN KOLL	92	ISI PASSIVANTE	122				
DRAIN ROLL	92	ISI RAPID 4.0	123				
DRAIN TECH	92	LEGANTE PER MASSETTI	80				
DTG ACIDO	99	LG 01	39				
DTG BASICO	88	LG 136	41				
FAZZOLETTO MR	109	LG 22	39				
FG 05	37	LG 55	40				
FG 06	38	LISCIO GESSO	40				
FG 11	32	LR 30	84				
FG 11 FIBRATO	32	MALTA BASTARDA	24				
FG 12	32	MALTA JOLLY Fai da te	138				
FG 12 BIANCO	33	MALTA MASTER	26				
FG 12 FIBRATO	33	MALTA UNICA	26				
FG 13	34	MALTACOLOR G5 "TERRA DI SIENA"	31				
FG 55 B	38	MALTACOLOR G5 "TERRA DI SIENA" FINO	31				
FG 56 B	38	MARMORINO GR 100-200-300	70				
FG 99	34	MASSETTO 250	24				
FG ROMA	34	MG 18	28				
FGK 12	33	MG 24 ORE	30				
FGK 12 FIBRATO	34	MG 28	29				
FIBER L20	87	MG 35 JOLLY	27				
FIBRE THERM	35	MG 40	27				
FUGASTYLE CEM 1_8	98	MG 45	27				

[illegible]



FORNACI CALCE GRIGOLIN SpA
Via Bombardieri 14
31010 Ponte della Priula TV
Tel. +39 0422 5261

www.fornacigrigolin.it

