


GRIGOJOINT

Bandella gommata da abbinare a sistemi di impermeabilizzazione cementizia

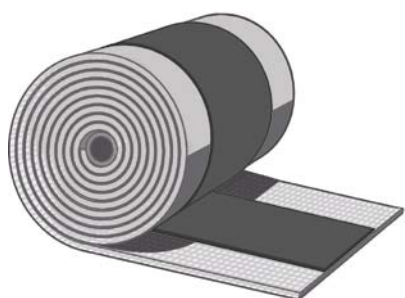

Descrizione del prodotto

Bandella gommata per sistemi di impermeabilizzazione cementizia costituita da un nastro in TPE rinforzato con un tessuto non tessuto in poliestere.

Fornitura e stoccaggio

GRIGOJOINT è fornito in rotoli da 20 m con larghezza di 12 cm. Stoccare in luogo fresco, asciutto e protetto dalla luce diretta del sole.

Preparazione supporti e modalità di applicazione

Prima di applicare GRIGOJOINT la superficie deve essere asciutta e adeguatamente pulita, libera da polveri, oli, grassi e qualsiasi elemento inquinante in genere.

Stendere l'impermeabilizzante (tipo Ns. GRIGOFLEX o GRIGOSTOP) per uno spessore di circa 2-3 mm in corrispondenza dell'intersezione tra pavimento e muro, procedere quindi alla posa della bandella gommata GRIGOJOINT.

Una volta terminata l'impermeabilizzante nella restante superficie interessata dall'intervento, procedere con la stesura di una seconda mano a coprire GRIGOJOINT.

Campi di impiego

GRIGOJOINT è indicato per la protezione e la sigillatura dei punti di giunzione tra solai e pareti verticali soggetti ad intervento di impermeabilizzazione come nel caso di piscine, terrazze e pavimentazioni in genere.

Dati tecnici

Larghezza totale	120 mm
Larghezza zona dilatabile	70 mm
Spessore del tessuto (mm)	0,67 mm +/- 0,05
Lunghezza rotolo	20 m
Colore	grigio chiaro

Avvertenze

Non applicare su supporti non perfettamente asciutti e puliti. Evitare il contatto con oli minerali, benzina e solventi. Proteggere GRIGOJOINT dalla perforazione.