

GRIGOFIX 8 PN

Fissaggio a percussione per tutti i materiali di sistemi di isolamento ad alte prestazioni per sistemi compositi di isolamento termico esterno (ETICS) con spina fibrorinforzata (GPR), certificato ETA 18/0076



Materiali di supporto

Classi di materiale da costruzione A, B, C, D, E

Calcestruzzo

Mattone pieno in laterizio

Mattone pieno in silicato di calcio

Blocco pieno in calcestruzzo alleggerito

Mattone semipieno (perforato verticalmente) in laterizio

Mattone semipieno (perforato verticalmente) in silicato di calcio

Blocco cavo in calcestruzzo alleggerito

Calcestruzzo alleggerito

Calcestruzzo aerato autoclavato (cellulare)

Campi di impiego

Fissaggio di pannelli di sistemi compositi di isolamento termico esterno (ETICS) su calcestruzzo e muratura.

Installazione a filo superficie in materiali isolanti di sistemi compositi di isolamento termico (ETICS), per esempio polistirene e lana minerale.

Applicazione

Il fissaggio è idoneo per l'installazione passante.

Installazione semplice e veloce inserendo la spina in plastica fibrorinforzata (GPR) utilizzando un martello.

Gli strati non portanti come l'adesivo e l'intonaco esistente sono inclusi nella lunghezza utile massima.

Vantaggi

Si installa con pochi colpi di martello.

Il disco si adatta perfettamente all'isolamento grazie al suo spessore di solo 2,5 mm. Questo permette l'applicazione di strati di rasatura sottili.

Forze di trattenimento ottimizzate grazie alla spina in plastica fibrorinforzata (GRP).

La ridotta profondità di ancoraggio di 35 mm riduce i tempi di foratura.


GRIGOFIX 8 PN non crea ponte termico grazie alla spina composita.

La zona di compressione nel gambo permette al disco di essere richiamato in modo preciso nell'isolamento.

Può essere combinato con i dischi di ritegno DT 90 per materiali isolanti molto soffici.

Per spessori di materiali isolanti fino a 180 mm.

INSTALLAZIONE A FILO SUPERFICIE

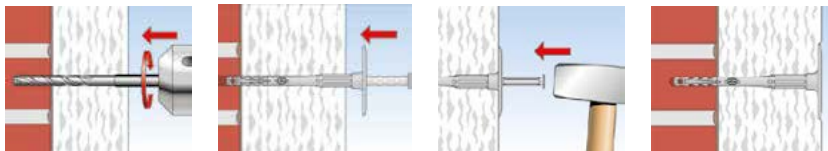

GRIGOFIX 8 PN

Fissaggio a percussione per tutti i materiali di sistemi di isolamento ad alte prestazioni per sistemi composti di isolamento termico esterno (ETICS) con spina fibrorinforzata (GPR), certificato ETA 18/0076

Carichi per pannelli

Carichi ammissibili¹⁾⁴⁾ per un ancorante singolo per il fissaggio di sistemi composti di isolamento termico esterno (ETICS)
Per la progettazione deve essere consultata la Valutazione Tecnica Europea ETA-18/0076.

Materiale di supporto 3)	Densità materiale di supporto min ρ [kg/dm ³]	Resistenza mattone a compressione min fb [N/mm ²]	Metodo di foratura 2) [-]	Carichi ammissibili secondo Valutazione ETA [kN]	Resistenza caratteristica N_{Rk} [kN]
Calcestruzzo		C12/15	H	0,17	0,5
Calcestruzzo		C16/20	H	0,17	
Calcestruzzo		C50/60	H	0,17	0,5
Mattone pieno in laterizio Mz	2,0	12	H	0,20	0,6
Mattone pieno in silicato di calcio KS	1,8	12	H	0,20	0,6
Mattone semipieno (perforato verticalmente) in laterizio Hlz	1,0	12	R	0,13	0,4
Mattone semipieno (perforato verticalmente) in silicato di calcio KSL	1,4	12	H	0,13	0,4
Blocco cavo in calcestruzzo alleggerito Hbl	1,2	10	H	0,17	0,5
Calcestruzzo alleggerito (con aggregati leggeri) LAC	0,9	4	H	0,10	0,3
Calcestruzzo alleggerito (con aggregati leggeri) LAC	0,9	6	H	0,13	0,4
Blocco in calcestruzzo aerato autoclavato (cellulare) PP, PB	0,5	4	R	0,10	0,3
Blocco in calcestruzzo aerato autoclavato (cellulare) PP, PB	0,5	6	R	0,13	0,4

1) Sono stati considerati i necessari coefficienti parziali di sicurezza per la resistenza dei materiali così come un coefficiente parziale di sicurezza sulle azioni $\gamma_F = 1,5$.


2) H = Foratura a roto-percussione; R = Foratura a rotazione.

3) Consultare la Valutazione per le restrizioni relative a ogni produttore, per lo schema di foratura e per gli spessori della cartella del mattone. Qualora la resistenza caratteristica a trazione del fissaggio non sia disponibile, questa può essere determinata attraverso prove di estrazione in cantiere eseguite sul materiale effettivamente utilizzato.

4) Solo azioni di trazione.

GRIGOFIX 8 PN

Fissaggio a percussione per tutti i materiali di sistemi di isolamento ad alte prestazioni per sistemi composti di isolamento termico esterno (ETICS) con spina fibrorinforzata (GPR), certificato ETA 18/0076

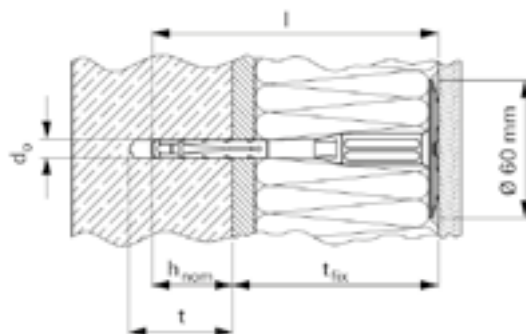

t_{fix} = spessore di isolamento + colla + intonaco esistente

Dati tecnici

Prodotto	Diametro foro d_0 [mm]	Profondità foro min t [mm]	Profondità di ancoraggio effettivo h_{nom} [mm]	Lunghezza ancorante l [mm]	Lunghezza utile max t_{fix} [mm]
PN 8/110	8	45	35	108	70
PN 8/130	8	45	35	128	90
PN 8/150	8	45	35	148	110
PN 8/170	8	45	35	168	130
PN 8/190	8	45	35	188	150
PN 8/210	8	45	35	208	170
PN 8/230	8	45	35	228	190

Per classe di materiale da costruzione E: $t = 65$ mm, $h_{nom} = 55$ mm

Note:

Prodotto commercializzato
v. 04/2021